



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ BONDEX - GORI

Bondex Matt, Bondex Perfect, Bondex Satin, Bondex Premium, Bondex Indoor Wood Care, Bondex Perfect, Bondex Regatta, Bondex Floor, Bondex Long Life Wood Preservative, Bondex Decking Stain, Bondex Bamboo Care, Bondex Decking Oil, Bondex Extreme Decking Oil, Bondex Furniture Refresher, Bondex Power Cleaner, Bondex Exotic Oil, Bondex Wood Cleaner Concentrate, Gori 44 Matt Finish Wood Stain, Gori 88 Finish Wood Stain, Gori 90 Sun Protection, Gori 22 Wood Preservative

6

SPRAY

Διακοσμητικά: Colorworks, Grand Prix, Εφέ Νίκηλ - Χρυσό 18K, Φθορίζοντα, Βερνίκια, Υψηλής θερμοκρασίας, Εμαγιέ
Αστέρια: Ψυχρό γαλβάνισμα, Σίλερ Πλαστικών
Τεχνικά: Αέρας καθαρισμού, Κόλληλα, Διαβρωτικό χρωμάτων
Λιπαντικά: MPL-20, Αντισκωριακό, Βαζελίνη, Σιλικόνες, Τεφλόν, Γράσο, Ηλεκτρικών επαφών
Αντιμυκηλικά: Glutoclean
Αυτοκινήτου: Ζάντας, Αιθέρας Προσκινήσεως, Προφυλακτήρων, Καθαρισμού μηχανής, Καθαρισμού φρένων, Πίσσα, Καθαρισμού A/C, Καθαρισμού A/C Αρωματικό

24

ΧΡΩΜΑΤΑ

Mistral Πλαστικό, Mistral Special, Marvel, Marvel Special, Υδρόχρωμα, Ρελιέφ
Χρώματα Κιμωλίας: Chalk Paint, Βερνίκι Κιμωλίας Chalk Aqua, Κερί Κιμωλίας Chalk Cera
Σύστημα Chromomix, Ριπολίνες, Βασικό Πλαστικό
Βερνίκια: Βερνίκια Alfalac, Βερνίκι Πέτρας, Βερνίκι Πέτρας Νερού
Οικοδομικές Ρητίνες: Bonflex, Revinex, Laim Stop
Αστέρια: Αστέρι Μετάλλων, Αστέρι Νερού Μικρονιζέ, Αστέρι Πλαστικού Alphachrom, Αστέρι Νεφτιού Acrylex, Βελτατούρα
Διακοσμητικά Χρώματα & Επιχρίσματα: Eckart Χρυσό - Ασημί - Χαλκός, Χρυσόσκονες, Αλουμίνιο - Μπρούντζινα, Σχολικών Πινάκων, Γομαλάκα, Glitter Effect, Χάμερλακ, Σμάλτο Επισκευών, Υψηλής θερμοκρασίας, Χρώματα Διαγράμμισης, Διαβρωτικό Decotric Abbeizer
Λινέλαιο, Στεγνωτικό, Διαλυτικά & Αραιωτικά

38

ΕΙΔΗ ΒΑΦΗΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Πινέλα: Πινέλα Amico / σετ 240 τεμαχίων, Πινέλα Amico / σειρά 354, Πινέλα Amico / σειρά 355, Πινέλα Amico / σειρά 339, Πινέλα Amico / σειρά 332, Κονταροπινέλα Amico / σειρά 215, Στραβοπινέλα Amico / σειρά 376, Ριγοπινέλα Amico στρόγγυλα / σειρά 766, Ριγοπινέλα Amico πλάκέ / σειρά 577, Πινέλα Amico Φυσική Τρίχα / σειρά 236, Πινέλα Amico Συνθετική Τρίχα / σειρά 318
Ρολό: Ρολό σφουγγάρι, Ρολό μοχαίρ, Ρολό Microliss, Ρολό Καθοριφέρ, Ρολό φλοκ, Ρολό Microstar, Ρολό γούνας οικονομικό, Ρολό Mistral, Ρολό Marvel, Ρολό συνθετικό 18 cm, Ρολό ρελιέφ 18 cm, Χειρολαβές
Κοντάρια: Κοντάρια Αλουμινίου, Κοντάρια Μεταλλικά
Σκάφες - Κουβάδες - Σχάρες: Σκάφες, Κουβάδες 14Lt, Δοχείο Ανάμιξης Χρωμάτων - Κόλληλα, Σχάρες 26 x 28 cm, Τριβείο Κονταριού Σπαστό
Βούρτσες - Πατρόγκες: Βούρτσες Δρόμου, Βούρτσες Ρυθμιζόμενες, Βούρτσες Καραβάκια, Βούρτσες ασπρίσματος κονταριού, Βούρτσες Πίσσας, Μπατανόβουρτσες, Βούρτσες Χειρός Νάιλονμ Πεντάφθαλμα, Πατρόγκες Μίνι, Πατρόγκες ξύλινες
Αναδευτήρες: Μικρός, Μεγάλος, Έλικας, Αχλάδι
Σκάλες - Καβαλέτο

52

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ

Λειαντικά: Φρικάτ, Σιλερόχαρτα, Σμυριδόπανα, Ντουκόχαρτα, Σφουγγάρια λειάνσεως 2 και 4ων όψεων, Πατόχαρτα, Τροχοί κοπής & λείανσης, Δίσκοι Flap, Δίσκοι, Βέηκρο, Ρολλά Βέηκρο, Ατσαλόμαλλο

64

ΑΦΡΟΙ - ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ - ΚΟΛΛΕΣ - ΣΤΟΚΟΙ

Αφροί πολυουρεθάνης: Fix It PU Foam, Fix It Gun Foam, Αφρός Χειρός Χαμηλής Διόγκωσης (B2), Καθαριστικό Αφρού Πολυουρεθάνης NBS PU Cleaner

Πιστόλια αφρού & σιλικόνες: Πιστόλι Αφρού NBS DB 355 Πράσινο, Πιστόλι Σιλικόνης Σκελετός Αγγλίας HKL-12, Πιστόλι Σιλικόνης MK5-H600 Αλουμινίου Χειρός, Πιστόλι Σιλικόνης Σκελετός Κίνας

Ακρυλικά: Starseal Ακρυλική Μαστίχα, Parquet Seal Ακρυλική Μαστίχα Παρκέ, FireSealant 1200°C - Ακρυλικός Στόκος Φωτιάς

Σιλικόνες: Starseal - Σιλικόνες, Sanitar - Αντιμυτική Σιλικόνη, MontageFix-N, MontageFix-W, Aqua - Σιλικόνη Ενυδρείων, MirrorFix-MS - Σιλικόνη Καθρεπτών, Gasket-Sealant 300°C, Polyester Chemical Anchor-Χημικό Βύσμα, Mamut Κόλλη

Κόλλη UZIN: Βενζινοκόλλη, Κρυσταλλίζε, Μαγνητική, Μαστίχα αρμών Harna Bond, Α΄ Ύλη Πλαστικού, Κόλλη PVC Σωληνώριο 100ml, Κόλλη Πλακιδίων Ρευστή CEM-25

Κυανοακρυλικές - Εποξικές κόλλη & στόκοι: Κόλλη Σιγμής 3gr-20gr, Κόλλη Σιγμής Gel, Εποξική Κόλλη Fix Express, Εποξική Κόλλη Σιδηρού 2x20ml, Fix & Flash, All Purpose, Soft Plastics, Εποξικός Στόκος Μετάλλων 2 Συστατικών

Γλυτολίνη - Κόλλη μεθυλοκυταρίνης: Γλυτολίνη Κίτρινη (N) HOECHT, Γλυτολίνη Κίτρινη (L) HOECHT, Γλυτολίνη Κίτρινη (CI) HOECHT, Γλυτολίνη K10 Μπλε, Γλυτολίνη 77 Γαλάζια, Διαβρωτικό Ταπεταρίας, Αφιάβροχη Κόλλη Ξύλου D3, Glutolin S15, Glutolin BW Ρευστή

Ξυλόστοκοι: Wood-Putty 200GR

Προϊόντα Body: Σιδηρόστοκος, Πολυεστερικός Στόκος με Ίνες Υάλου, Σασί Κοτ 750 ml, Αρμόκολλη 1Kgr

Ακρυλικοί στόκοι τοίχου & γυψοσανίδας: Ακρυλικός Στόκος, Στόκος Wasser Dicht-Water Stop, Decoflex-Στόκος Εσωτερικής Χρήσης, Αφρόστοκος Qualifill, Στόκος Σπατουλαρίσματος, Κόλλη Πλακιδίων

Διάφορες κόλλη & στόκοι: Κόλλη PVC Gento, Ποντικόκολλη, Ράβδοι Θερμοκόλλη

72

ΣΙΔΗΡΙΚΑ

Στοκαδόροι - Σπάτουλές: Στοκαδόροι T520, Τακίμια, Σπάτουλές Ξύλινες Μακρίες T5415, Σπάτουλές Ξύλινες Κοντές T545, Σπάτουλές Πλαστικές T559, Σπάτουλές-Ατοκαδόροι Τύπου Αμερικής T505, Στοκαδόροι Ενισχυμένοι T481, Στοκαδόροι Ανοξείδωτοι T510, Σπάτουλές Ανοξείδωτες T555, Σπάτουλα - Ξύστρα πολλαπλών χρήσεων T507, Ξύστρες Μακρίες T365, Ξύστρες Κοντές T518, Απομίμηση Ξύλου Πλαστική, Σπάτουλές Οδοντωτές, Μυστριά Πλακάδων, Μυστριά Στόκο Βενετσιάνο

Συρματόβουρτσες: Συρματόβουρτσες Πλαστικές, Συρματόβουρτσες Ξύλινες

Ξύστρες: Ξύστρες Τζαμιών, Ξύστρες Τοίχου Ενισχυμένες, Ξύστρες Τοίχου

90

ΓΑΖΕΣ - ΤΑΙΝΙΕΣ

Ταινίες: Ταινία Αλουμινίου 50mm, Ταινία Υφασμάτινη, Ταινία Διπλής Όψης Αφρώδης, Ταινία Μοκετών Διπλής Όψης, Ταινία Χρυσ Χρως, Ταινία Αρμών Μπάνιου, Ταινία Σημάνσεως, Ταινία Τρόμου Πουλιών, Ταινία Ηλεκτρολόγων, Ταινία Μονωτική Φαρδιά

Γάζες: Γάζα Ραγγμών Αυτοκόλλητη, Γάζα Maler-U Reoaraturvlies

96

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΠΟΛΥΑΣΤΕΡΑΣ

Ασφαλτοταινίες Αλουμινίου, Ασφαλτικά Κεραμίδια, Καρφιά Ασφαλτικών Κεραμιδιών, Ασφαλτικών Κεραμιδιών, Σιλικόνη Ασφαλτικών Κεραμιδιών, Ασφαλτόπανα

Ασφαλτικά Βερνίκια: Στεγανόλη, Νερόπισσα, Μονωτική Πλάκα Pufatherm

Πολυεστέρας κατασκευών - Υαλούφασμα: Πολυεστέρας, Υαλοπίλημα, Υγρό Γυαλί

Μεμβράνες κεραμοσκεπών: Ασφαλτικές, Υφασμάτινες

Διάφορα μονωτικά: Οξειδωμένη Άσφαλτος, Ψυχρή Άσφαλτος, Antigrex Ακρυλικό Μονωτικό Ταρατσών, Κατράμι

100

ΟΞΕΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΣΚΟΝΕΣ - ΧΗΜΙΚΑ

Τσιμεντοχρώματα Βελγίου STOOPEN & MEEUS, Χημικά - Σκόνες

110

ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΣΧΟΙΝΙΑ

Λάστιχα: PLAY, CRICKET

Αξεσουάρ: Σύνδεσμος 1/2" A95329, Ταχυσύνδεσμος 1/2" A95325, 3/4" - 1/2" Two waycoupling with valve A95321, Two way hose coupling A95310, Συστολή με Μειωτή 3/4" -> 1/2" A95333, Συστολή Εισόδου 4ων Εξόδων A96323, Πιστόλι Ρυθμιζόμενο Μεταλλικό A96212, Adjustable spray gun Πλάστικό A95206, Εκτοξευτής Ρυθμιζόμενος A95205, Βάση Τοίχου για Λάστιχο

Σχοινιά

114

ΥΛΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ & ΠΕΤΡΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

Κόλλες - Στόκοι Μαρμάρου: Κόλλη Super Leim, Στόκος Super Leim

Αδιαβροχοποίηση: AP-102, AP-103 WET LOOK, AP-104 Αδιαβροχοποίηση

Γυαλιστικά - Λούστρα: SUPER MAR, AP-109 Βερνίκι Πέτρας Διαλύτου, AP-110 Υδάτινο Βερνίκι Πέτρας

Καθαριστικά: AP-301 Καθαριστικό, AP-302 Ήπιο Καθαριστικό, AP-303 Ισχυρό Όξινο Καθαριστικό, AP-304 Καθαριστικό Σκουριάς, AP-309 Καθαριστικό & Γυαλιστικό

Νεφρά Λείανσης Πολυεστερικά

120

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Καυστική Σόδα - Υδροξείδιο του Νατρίου

Γυαλιστικές & Καθαριστικές Κρέμες: Γυαλιστικό Μετάλλων SHINE75, Γυαλιστικό Αυτοκινήτων AUTOSOL 75 ml, Γυαλιστικό Αυτοκινήτων AUTOSOL INOX 75 ml, Zebuline Γραφίτης σε Πάστα, Κρέμα Καθαρισμού Χεριών, GLUTCLEAN C - Καθαριστικό Χεριών

Νάιλον επικάλυσης

Φόρμες προστασίας

Συσκευασία: Αεροπλάστ 50μ², Οντουλέ, Χαρτί Κραφτ 1 m (8 m2/Kgr), Στρετς Φίλμ Χειρός 2 Kgr

Γάντια: Easy Grip, Dots, Thin Touch, Tiler, Driver, Wash Nitril

Καθαριστικά - Αντιπαγωτικά: Κρεολίνη Αγγλίας, Ακουαφόρτε, Αντιπαγωτικό Antigelo, Καθαριστικό & Αντιπαγωτικό PD20, Αντιπαγωτικό A/C με ψεκαστήρι, Αποφρακτικό GDRAIN, Καθαριστικό Βόθρων και Αποχετεύσεων G ACTIVE

Λιπαντικά: Γράσο Ασβεστίου, Γράσο Λιθίου, Σαπουνέλαιο

128





ΠΡΟΪΟΝΤΑ BONDEX - GORI



BONDEX MATT

Matt Finish Wood Stain


Το BONDEX Matt είναι διαυγές εμποτιστικό ξύλου, βάσεως νεφτιού. Είναι κατάλληλο για κάθε τύπο ξυλείας και περιέχει μυκητοκτόνο για την προστασία της επιφάνειας από μύκητες και μούχλα.

Συστήνουμε ιδιαίτερα το BONDEX Matt για επενδύσεις, σκεπές στέγης, πέργκολες, φράχτες και ξύλινους σκελετούς. Είναι συμβατό με όλα τα άλλα φινιρίσματα της BONDEX. Το BONDEX Matt δε θα σκάσει ή ξεφλουδίζει και είναι υδατοαπωθητικό και προστατευτικό κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας.



Συνιστάται για: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Ξύλινες επενδύσεις
- Σοφίτες
- Στέγες
- Φράχτες
- Πέργκολες

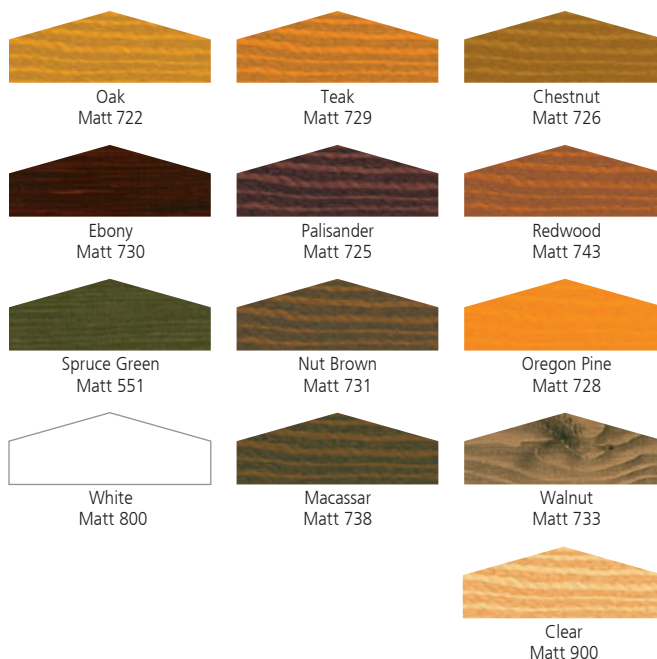

Εξωτερική χρήση



Προστασία του φιλμ από τη μούχλα και τους μύκητες



Διεισδύει βαθιά στο ξύλο



Χρόνος στεγνώματος: 16 ώρες



Απόδοση: 10-16 m²/l



0,75 lt - 2,5lt - 5 lt



BONDEX PERFECT

Με νανο-τεχνολογία

Το BONDEX Perfect είναι διαυγές εμποτιστικό ξύλου, βάσεως νερού, βασισμένο στη νανο-τεχνολογία.

Η νανο-τεχνολογία BONDEX εξασφαλίζει μοναδική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Τα σωματίδια νανο-δύναμης διεισδύουν πολύ πιο βαθιά μέσα στο ξύλινο υπόστρωμα και έτσι προσφέρουν επιπλέον προστασία για το ξύλο σας.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους ξύλου. Το BONDEX Perfect δεν στάζει, έχει χαμηλή οσμή και εξαιρετικές ιδιότητες διείσδυσης.



Συνιστάται για: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Πόρτες και παράθυρα
- Στόρια
- Ξύλινες προσόψεις
- Φράχτες
- Μαρκίζες

H₂O

H₂O Η τεχνολογία Nano της BONDEX εξασφαλίζει μοναδική προστασία των ξύλινων σας από την υπερβολή ακτινοβολία. Τα σωματίδια Nanoforce της BONDEX διεισδύουν πολύ βαθύτερα στο ξύλο από ότι τα συμβατικά έγχρωμα εμποτιστικά ξύλου. Με το BONDEX PERFECT θα επιτύχετε εξαιρετικά αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών ξύλινων κατασκευών σας.



Oak
Perfect 722



Teak
Perfect 729



Chestnut
Perfect 726

Redwood
Perfect 743

Oregon Pine
Perfect 728

White
Perfect 800

Walnut
Perfect 733



Palisander
Perfect 725



Clear
Perfect 900



Macassar
Perfect 738



Εξωτερική χρήση



Δεισδύει βαθιά στο ξύλο



Απόδοση: 10-15 m²/l



Προστασία του φιλήμ από τη
μούχλη και τους μύκητες



Χρόνος στεγνώματος: 3 ώρες



0,75 lt - 2,5lt






BONDEX SATIN

Satin Finish Wood Protection

Το BONDEX Satin είναι διαυγές βερνίκι εμποτισμού, βάσεως νεφτιού. Είναι κατάλληλο για κάθε τύπο ξυλείας και περιέχει μυκητοκτόνο, για την προστασία της επιφάνειας από μύκητες και μούχλα.

Το BONDEX Satin μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε είδους εξωτερικά ξύλινα στοιχεία και είδη ξύλου και θα ενισχύσει το ξύλο σας με ένα διαυγές, μεταξένιο φινιρίσμα. Επιπλέον, το BONDEX Satin προσφέρει προστασία από τις ακτίνες UV του ήλιου.

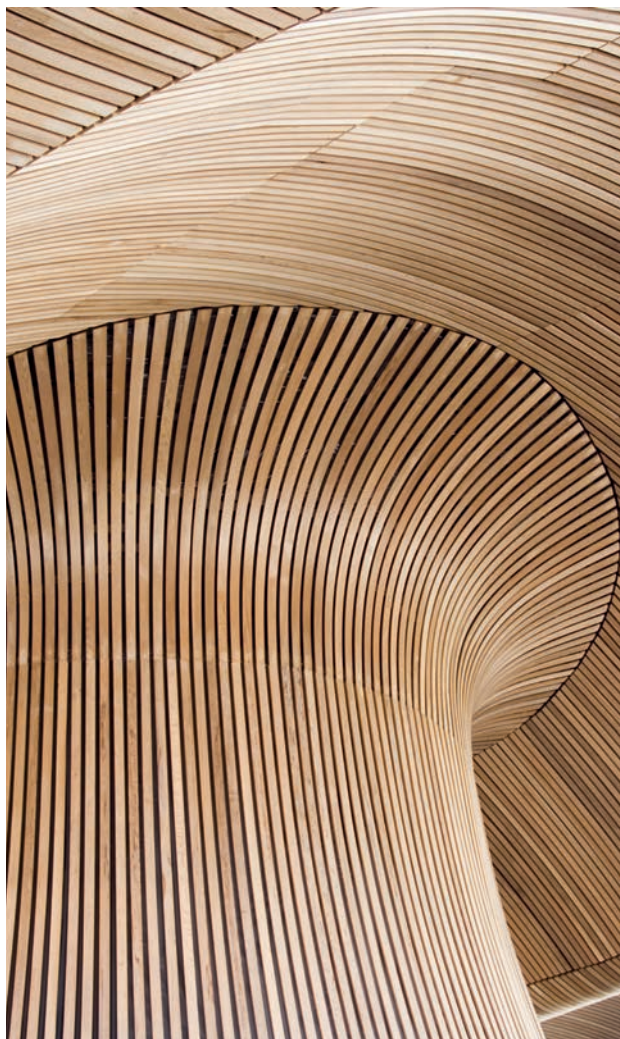

Συνιστάται για: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Πόρτες
- Παράθυρα
- Ξύλινες προσόψεις
- Φράχτες
- Πέργκολες



Pitch Pine
Satin 901



Teak
Satin 905



Antique Pine
Satin 903




Redwood
Satin 909




Palisander
Satin 906




Oregon Pine
Satin 904



Macassar
Satin 908



Clear
Satin 900



Walnut
Satin 907



Εξωτερική χρήση



Προστασία του φιλμ από τη μούχλα και τους μύκητες



Προστασία UV



Χρόνος στεγνώματος: 16 ώρες



Απόδοση: 10-16 m²/l



0,75 lt - 2,5lt - 5 lt



BONDEX PREMIUM

Opaque Wood Stain

Το BONDEX Premium είναι ένα βερνίκι εμποτισμού με βάση το νερό, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Το BONDEX Premium προστατεύει το ξύλο σας μέχρι και 12 χρόνια.

Η νέα φόρμουλα των συνδετικών ρητινών εξασφαλίζει ισχυρότερη συγκόλληση του χρώματος στη βάση και πολύ μεγαλύτερη ελαστικότητα. Το BONDEX Premium σχηματίζει μια ελαστική μεμβράνη που προστατεύει το ξύλο σας μέχρι και 12 χρόνια. Ασφαλής χρήση σε παιδικά παιχνίδια.



H₂O




Συνιστάται για:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Ξύλα μέσα και έξω από το σπίτι
- Γαλβανισμένο χάλυβα
- Ασταρωμένα σίδερα
- UPVC



700 Red



800 White



500 Moss Green



300 Corn Yellow



200 Silver Grey



000 Black



400 Pigeon Blue



600 Brown



Εσωτερική / Εξωτερική χρήση



Ασφαλές για χρήση σε παιδικά παιχνίδια
όταν στεγνώσει σύμφωνα με DIN EN 71,3



Αφήνει το ξύλο να αναπνέει



Χρόνος στεγνώματος: 12 ώρες



Απόδοση: 10 m²/l



0,75 lt - 2,5lt



Το BONDEX Indoor Wood Care μπορεί να χρωματιστεί σε μηχανές ανάμιξης χρωμάτων

H₂O

BONDEX INDOOR WOOD CARE


Συχνά η ασφαλέστερη επιλογή είναι να επιλέξετε έναν φυσικό χρωματισμό όταν θέλετε να διακοσμήσετε το ξύλο σας ... Αλλά γιατί να μην προσθέσετε λίγο χρώμα στην καθημερινή σας ζωή; - τώρα έχετε την ευκαιρία με την BONDEX Indoor Wood Care.

Το Bondex Indoor είναι μια διαυγής βαφή ξύλου με βάση το νερό, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα είδη ξύλου εσωτερικού χώρου. Μπορεί να χρωματιστεί σε περισσότερες από 1.400 αποχρώσεις. Γιατί λοιπόν να μην χρωματίσετε τις σκάλες ή το δάπεδο σας ή ένα έπιπλο και να φωτίσετε την καθημερινή σας ζωή;



Συνιστάται για: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Ξύλινες επενδύσεις
- Πάνελ και ράφια
- Σκάλες (χρησιμοποιείτε το Bondex Floor ως τελικό χέρι)
- Έπιπλα



BT02 Charcoal



RT02 Amaryllis



BT03 Sky



RT03 Fuchsia



BT04 Quarts



RT05 Harebell



GT01 Meadow



YT02 Sun




GT02 Lime



601 Natural Teak



RT01 Aubergine



639 Nature Palisander

Τα χρώματα είναι ενδεικτικά



Εσωτερική χρήση



Αφήνει τα νερά του ξύλου ορατά



Χρόνος στεγνώματος: 1-4 ώρες



Απόδοση: 10-13 m²/l



0,75 lt

BONDEX LONG LIFE UV

UV-Blocker

Το BONDEX Long Life UV είναι διάφανο φινίρισμα, υδατινής βάσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ξύλινη κατασκευή εξωτερικά. Χρησιμοποιήστε το BONDEX Long Life UV πάνω από ένα χρωματισμένο υπόστρωμα ή και από μόνο του.

Το BONDEX Long Life UV περιέχει έναν ιδιαίτερα ισχυρό UV-αναστολέα, ο οποίος προστατεύει το ξύλο σας από την υπερβολική ακτινοβολία του ήλιου. Αν θέλετε να διατηρήσετε μια φυσική εμφάνιση στο ξύλο σας, εφαρμόστε το BONDEX Long Life UV. Το προϊόν προστατεύει επίσης την επιφάνεια από μούχλα και μύκητες. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δε συνιστούμε το BONDEX Long Life UV για χρήση σε οριζόντιες επιφάνειες, όπως περβάζια.



H₂O



Συνιστάται για: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Κατάλληλο για ξυλεία εξωτερικά, η οποία έχει προ-επεξεργαστεί με συντηρητικό ξύλου
- Μη κατάλληλο για οριζόντιες επιφάνειες



Εξωτερική χρήση



Προστασία του φιλμ από τη μούχλα και τους μύκητες



Αναστολέας UV



Χρόνος στεγνώματος: 3 ώρες



Απόδοση: 13 m²/l



0,75 lt - 2,5lt



BONDEX REGATTA

High Gloss Yacht Varnish

Το BONDEX Regatta είναι βερνίκι υψηλής στιλπνότητας, βάσεως νεφτιού, το οποίο προσφέρει αντίσταση στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Το BONDEX Regatta Yacht Varnish προσφέρει επιπλέον UV προστασία και είναι αδιαπέραστο από το νερό.



Συνιστάται για: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΚΑΦΗ

- Χρήση σε σκάφη πάνω από τα ύφαλα εσωτερικά/εξωτερικά



Εσωτερική / Εξωτερική χρήση



Περιέχει φίλτρο UV



Επόμενο χέρι σε 6 ώρες



0,75 lt - 2,5 lt



Μεγάλη αντοχή στη φθορά



Πολύ γυαλιστερό



Απόδοση: 10-14 m²/l



H₂O

BONDEX FLOOR

Quick Drying Floor Varnish

Το BONDEX Floor είναι βερνίκι δαπέδου με βάση το νερό, το οποίο προσφέρει ένα πολύ ανθεκτικό φινιρίσμα.

Το BONDEX Floor είναι ένα βερνίκι δαπέδου ακρυλικής βάσης νερού, το οποίο στεγνώνει πολύ γρήγορα και έχει χαμηλή οσμή. Στεγνό στην αφή σε μόλις 30 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να εφαρμόσετε 3 χέρια σε μια μέρα και να επιστρέψετε γρήγορα τα έπιπλα στο σαλόνι σας! Διαθέσιμο σε ματ, σατινέ ή γυαλιστερό.



Συνιστάται για: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Ξύλινα πατώματα
- Φελλό
- Ξύλινες σκάλες
- Κουπαστές



Εσωτερική χρήση



3 χέρια σε 1 ημέρα



0,75 lt - 2,5 lt



Ταχυστεγνωτό:
Στεγνό στην αφή σε 30 λεπτά



Απόδοση: 12 m²/l

BONDEX PRESERVE

Long Life Wood Preservative

Το BONDEX Preserve είναι συντηρητικό ξύλου, βάσεως νερού, για χρήση εξωτερικά. Είναι κατάλληλο για προληπτική και θεραπευτική χρήση. Περιέχει εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο και παράγοντες κατά των τερμιτών. Είναι συμβατό με όλα τα προϊόντα της BONDEX.

Η περιποίηση του ξύλου σας είναι μια χρονοβόρα εργασία και συνεπώς θα θέλατε να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συντηρηθεί η κατασκευαστική ξυλεία διεξοδικά, καθώς αυτά τα μέρη συχνά κρύβονται όταν ολοκληρωθεί η ξύλινη δομή - και επομένως είναι λιγότερο πιθανό να ανακαλυφθούν άμεσα τυχόν επιθέσεις μυκήτων ή εντόμων. Όσο περισσότερη σημασία δώσετε στην προ-επεξεργασία, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η προστασία του ξύλου σας, το οποίο θα διατηρηθεί υγιές και όμορφο.




H₂O



Συνιστάται για: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Δομική ξυλεία
- Ξυλεία κατασκευών
- Ξύλινα πλαίσια
- Εξωτερική ξυλεία
(εκτός από πλάκες ή τμήματα που έρχονται σε επαφή με το έδαφος)

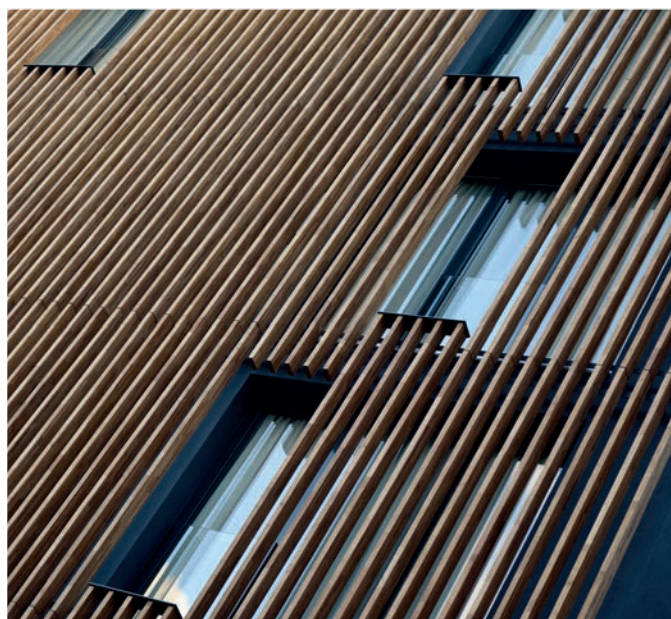

Εξωτερική χρήση



Προστασία κατά της μούχλας των μυκήτων και τερμιτών.



Διεισδύει βαθιά στο ξύλο



Χρόνος στεγνώματος: 24 ώρες



Απόδοση:
Θεραπευτικά: 3m²/l
Προληπτικά: 5m²/l



0,75 lt - 2,5lt - 5 lt



BONDEX DECKING STAIN

Wooden Decks

Το BONDEX Decking Stain είναι το νέο διαυγές εμποτιστικό ξύλου, κατάλληλο για εξωτερικά ξύλινα καταστρώματα.

Το BONDEX Decking Stain ενισχύει τη φυσική δομή του ξύλου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα είδη ξύλου. Το BONDEX Decking Stain παρέχει προστασία της επιφάνειας από μύκητες και μούχλα, προστατεύει από την υπερύδνη ακτινοβολία, έχει αυξημένη αντοχή και είναι υδατο-απωθητικό.



Συνιστάται για: **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

- Ξύλινα καταστρώματα και βεράντες
- Κατάλληλο για όλα τα είδη ξύλου



Ξύλινα καταστρώματα
εξωτερικά



Προστασία UV



Απόδοση: 15-18 m²/l



Προστασία του φιλμ από τη
μούχλα και τους μύκητες



Το κατάστρωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μετά από 12 ώρες



5 lt



BONDEX BAMBOO CARE

UV-protective technology

Το BONDEX Bamboo Care είναι η καλύτερη φροντίδα που μπορείτε να δώσετε στο μπαμπού ξύλο σας. Η πλήρως διάφανη τεχνολογία προστασίας από την υπερύδνη ακτινοβολία εμποδίζει το γκριζάρισμα ακόμα και από τον ισχυρότερο ήλιο, χωρίς καμία αλλοίωση στο φυσικό χρώμα της επιφάνειας. Αυξάνει την υδατο-απωθητική ιδιότητα του μπαμπού.



Συνιστάται για: **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

- Προστατευτικό τελείωμα σε μπαμπού
- Προστασία από τις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία
- Προστατεύει από το γκριζάρισμα και την ξηρασία
- Ημίσιτληνο τελείωμα



Εξωτερική χρήση



Στεγνώνει σε 4 ώρες



2,5 lt



Φίλτρο UV



Απόδοση: 13 m²/l



BONDEX DECKING OIL

Wooden Decks

Το BONDEX Decking Oil είναι διαυγές λάδι, βάσεως νεφτιού, για την επεξεργασία εξωτερικών ξύλινων καταστροφών και βεραντών. Περιέχει μυκητοκτόνο, το οποίο προστατεύει την επιφάνεια από μούχλα και μύκητες.

Το BONDEX Decking Oil είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και υδατο-απωθητικό. Η αρχική λάμψη του ξύλου διατηρείται. Χρησιμοποιήστε το με το BONDEX Wood Cleaner.



Συνιστάται για: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Για όλα τα ξύλινα καταστώματα και βεράντες
- Κατάλληλο για όλα τα είδη ξύλου ακόμα και για τα πολύ σκληρά



Εξωτερική χρήση



Υδατο-απωθητικό



Απόδοση: 10-16 m²/l



Προστασία του φιλμ από τη μούχλα και τους μύκητες



Χρόνος στεγνώματος: 24-48 ώρες



2,5 lt - 20 lt



BONDEX EXTREME DECKING OIL

Extra durable

Το BONDEX Extreme Decking Oil είναι διαυγές και θρεπτικό λάδι με βάση το νερό, για υπαίθρια ξύλινα καταστώματα. Προσφέρει διπλή ανθεκτικότητα σε σύγκριση με τα συμβατικά λάδια καταστώματος. Τα καταστώματα μπορούν να περπατηθούν μόλις σε μία ώρα μετά την εφαρμογή!



Συνιστάται για: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Ξύλινα καταστώματα εξωτερικά
- Κατάλληλο για όλα τα είδη ξύλου όπως και για προ-εμποτισμένη ξυλεία
- ΜΗ κατάλληλο για ξυλεία λάριξ
- Ταχυστέγνωτο



Εξωτερική χρήση



Διεισδύει βαθιά στο ξύλο



Απόδοση: 15 m²/l



Προστασία του φιλμ από τη μούχλα και τους μύκητες



Χρόνος στεγνώματος: 1 ώρα



2,5 lt - 20 lt

FURNITURE REFRESHER

Για σκληρή ξυλεία

Το BONDEX Furniture Refresher καθαρίζει και δίνει λάμψη στις επιφάνειες από σκληρό ξύλο.

Επαναφέρετε το ξύλο στο αρχικό του χρώμα με το BONDEX Furniture Refresher (αδιάλυτο).



Συνιστάται για: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Παλιά και νέα έπιπλα κήπου από μη επεξεργασμένη σκληρή ξυλεία (τικ, μπακιράι, ιρόκο, δρυς, λάριξ, μασόνι, σφενδάμι, κέδρο)
- Επίσης κατάλληλο για έπιπλα ρατάν



Χρόνος στεγνώματος: 24 ώρες



Εξωτερική χρήση



Απόδοση: 6-8 m²/l



Ενισχύει τη λάμψη του ξύλου



1 lt

POWER CLEANER

Καθάρισμα σε 5 λεπτά

Το BONDEX Power Cleaner είναι ένα ειδικό καθαριστικό σκληρής ξυλείας.

Χρησιμοποιήστε το BONDEX Power Cleaner για έπιπλα κήπου, βεράντες, πέργκολες κτλ. Αφαιρεί τους επίμονες λεκέδες στους πόρους και είναι ιδανικό για προ-επεξεργασία πριν χρησιμοποιήσετε λάδια BONDEX για τελική επεξεργασία. Η γκρίζα πατίνα παραμένει άθικτη. Χρειάζεται μόνο 5 λεπτά για να δράσει!



Συνιστάται για: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Έπιπλα κήπου από τροπική ή εξωτική ξυλεία
- Βεράντες
- Πέργκολες



Εξωτερική χρήση



Δρα σε 5 λεπτά



Αφήνει την πατίνα άθικτη



500 ml

BONDEX EXOTIC OIL

Natural Teak Oil

Το BONDEX Exotic Oil είναι ένα λάδι τικ με βάση το διαλυτή, το οποίο είναι ανθεκτικό στο νερό και την αλκοόλη (καθαριστικά).

Ενισχύει τη δομή του ξύλου και έχοντας μεγάλη διείσδυση, το BONDEX Exotic Oil παρέχει προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Επιτρέπει στο ξύλο να ανακτήσει τη φυσική του ισορροπία.

Χρησιμοποιήστε το BONDEX Exotic Oil σε συνδυασμό με το BONDEX Power Cleaner και το BONDEX Furniture Refresher.



Συνιστάται για: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Ξύλινα έπιπλα κήπου - κυρίως τροπικής ξυλείας
- Εσωτερικά σε ευγενή ξυλεία



Εσωτερική / Εξωτερική χρήση



Διεισδύει βαθιά στο ξύλο



Απόδοση: 7-10 m²/l



Ενισχύει την φυσική ομορφιά του ξύλου



Χρόνος στεγνώματος: 24 ώρες



0,5 - 0,75 lt - 2,5 lt

BONDEX WOOD CLEANER CONCENTRATE

Χωρίς χλωρίνες

Το BONDEX Wood Cleaner καθαρίζει και απολυμαίνει το ξύλινο κατάστρωμα σας, προτού εφαρμόσετε λάδια καταστρώματος BONDEX.

Είναι πολύ σημαντικό να καθαρίσετε σωστά το κατάστρωμα σας, πριν εφαρμόσετε κάποιο προϊόν προστασίας καταστρώματος, προκειμένου να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα. Συνιστούμε τη χρήση του BONDEX Wood Cleaner, το οποίο είναι συμπύκνωμα (αραιώστε 1:9). Όταν αραιωθεί, μπορείτε να επεξεργαστείτε έως και 100 m² με ένα μόνο δοχείο BONDEX Wood Cleaner!



Συνιστάται για: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Ξύλινα καταστρώματα
- Πέτρα
- Τσιμέντο
- Γυαλί
- Κεραμικές επιφάνειες
- Πλαστικό



Εξωτερική χρήση



Αραιώστε το 1:9



Απόδοση: 100 m²/l



Αφαιρεί βρωμιά και κατακάθια



Επεξεργαστείτε την επιφάνεια μετά από 36-48 ώρες




1 lt



GORI 44 MATT FINISH WOOD STAIN

Το GORI 44 προστατεύει και διακοσμεί την ξυλεία εξωτερικά. Διεισδύει βαθιά στο ξύλο. Είναι ιδανικό ως υπόστρωμα για τελείωμα με σατινέ εμποτιστικό.

Ματ εμποτιστικό ξύλου βασισμένο σε αλκυδικές ρητίνες, βάσεως νεφτιού. Περιέχει μυκητοκτόνο κατά της μούχλας που προσβάλλει την επιφάνεια του ξύλου.

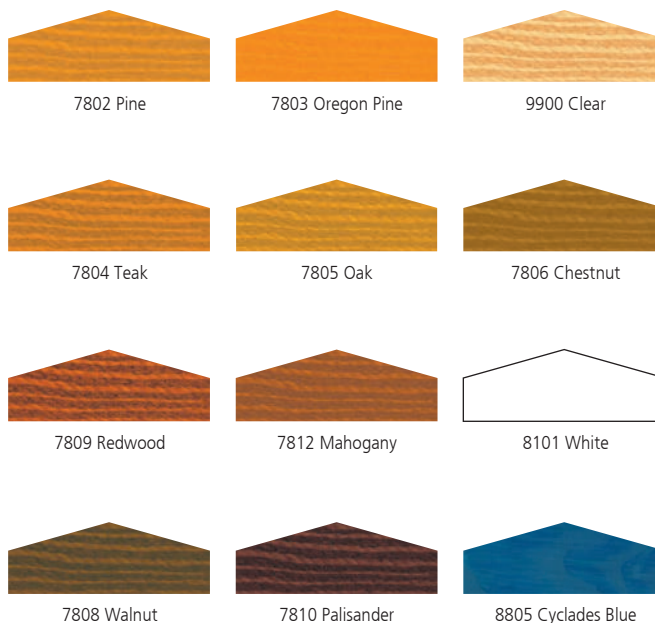

Εφαρμογή με πινέλο, πιστόλι
βαφής ή έγχυση.



Καθαρισμός εργαλείων
με white spirit



Χρόνος στεγνώματος: 1 ώρα
Δεύτερο χέρι: μετά 4 ώρες



Απόδοση: 10-12 m²/l



0,75 lt - 5 lt

GORI 88 SATIN FINISH WOOD STAIN

Το GORI 88 προστατεύει και διακοσμεί την ξυλεία εξωτερικά. Η θιξοτροπική του φόρμουλα (δε στάζει κατά την εφαρμογή) το κάνει πολύ εύκολο στη χρήση.

Σατινέ εμποτιστικό ξύλου βασισμένο σε αλκυδικές ρητίνες, βάσεως νεφτιού. Περιέχει μυκητοκτόνο κατά της μούχλας που προσβάλλει την επιφάνεια του ξύλου.



Εφαρμογή με πινέλο



Καθαρισμός εργαλείων
με white spirit



Απόδοση: 10-12 m²/l



Χρόνος στεγνώματος: 3-4 ώρες
Δεύτερο χέρι: μετά 12 ώρες



0,75 lt - 5 lt



GORI 90 SUN PROTECTION

Το GORI Sun Protection είναι προϊόν ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και τη βροχή. Προσφέρει μέγιστη προστασία από την αποσύνθεση που προκαλούν οι υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο διάβρωσης. Το προϊόν διακοσμεί την επιφάνεια του ξύλου με ένα διαφανές φινίρισμα που αφήνει τα νερά του ορατά. Το GORI Sun Protection προστατεύει από την κυάνωση και τους μύκητες που προσβάλλουν την επιφάνεια του ξύλου.

Διαφανές βερνίκι εμποτισμού ξύλου μακράς διάρκειας για χρήση εξωτερικά



0,75 lt - 2,5lt



GORI 22 WOOD PRESERVATIVE

Το GORI 22 χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση, συντήρηση και προστασία προσβεβλημένου ξύλου καθώς και την προληπτική προστασία και συντήρηση νέου ή άθικτου ξύλου (ξυλοκατασκευών και ξυλείας παιδικών).

Συντηρητικό ξύλου με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο δράση (κυάνωση, μούχλα, ξυλοφάγα έντομα, σαράκι, τερμίτες κ.α.)



Εφαρμογή με πινέλο, πιστόλι
βαφής ή έγχυση.



Καθαρισμός εργαλείων
με white spirit



Χρόνος στεγνώματος: 4-5 ώρες
Δεύτερο χέρι: μετά 12-24 ώρες



Απόδοση: 5 m²/l



0,75 lt - 5 lt







ΣΠΡΕΪ



COLORSPRAY

COLORWORKS

Χρώματα συνθετικών ρητινών για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι κατάλληλα για ξύλα, μέταλλα, ποδήλατα, αυτοκίνητα, έπιπλα κ.λπ.

Κωδικός		RAL
918516	Ασημί	9006
918519	Bordeaux	3005
918510	Γαλάζιο	5015
918513	Γκρι	7001
918514	Καφέ	8017
918503	Κίτρινο	1021
918501	Κίτρινο σκούρο	1004
918506	Κόκκινο Σκούρο	3002
918505	Κόκκινο Φωτιάς	3000
918502	Κρέμ	1015
918517	Λευκό Γυαλιστερό	9010
918531	Λευκό Σατινέ	9010
918515	Μαύρο Γυαλιστερό	9005
918530	Μαύρο Σατινέ	9005
918509	Μπλε μεσαίο	5010
918508	Μπλε ρουαγιάλ	5002
918526	Μπλε σκούρο	5011
918507	Μωβ	4005
918504	Πορτοκαλί	2002
918527	Πορτοκαλί Caterpillar	2003
918511	Πράσινο ανοιχτό	6002
918525	Πράσινο λαχανί	6018
918512	Πράσινο σκούρο	6009
918521	Χαλκός	
918518	Χρυσό	



RAL ACRYL

GRAND PRIX

Ακρυλικό, ταχυστέγνωτο βερνικόχρωμα κατάλληλο για επιφάνειες ξύλου, μετάλλου, αλουμινίου, γυαλιού, πέτρας και διαφόρων ειδών πλαστικών.

Κωδικός		RAL
81036	Ασημί	9006
81028	Γαλάζιο	5015
81031	Γκρι Ανοιχτό	7001
81088	Γκρι Σκούρο	7011
81086	Καφέ	8017
81083	Κίτρινο	1021
81025	Κόκκινο Φωτιάς	3000
81082	Κρέμ	1015
81039	Λευκό σατινέ	9010
81037	Λευκό	9010
81035	Μαύρο γυαλιστερό	9005
81038	Μαύρο σατινέ	9005
81084	Μπλε σκούρο	5002
81085	Πράσινο ανοιχτό	6002
81030	Πράσινο σκούρο	6009
81118	Χρυσό	

EFFECT

COLORWORKS

Διακοσμητικό σπρέι που δίνει αποτέλεσμα χρωμίου. Στεγνώνει γρήγορα, έχει υψηλή στιλπνότητα και μεγάλη καλυπτικότητα

Χρυσό	918522
Χαλκός	918523
Νίκελ	918524



ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΑ

COLORWORKS

Για τη μέγιστη ασφάλεια στην κυκλοφορία και για το μαρκάρισμα σημείων που το απαιτούν, όπως πυροσβεστικοί κρουνοί, πινακίδες, σημεία πρώτης βοήθειας, τα φθορίζοντα χρώματα παρέχουν άριστο αποτέλεσμα. Στεγνώνουν γρήγορα και είναι κατάλληλα για ξύλα, νοβοπάν, μεταλλικές επιφάνειες, καθώς επίσης και μερικούς τύπους συνθετικών επιφανειών.

Πορτοκαλί	918540
Poz	918541
Κίτρινο	918542
Πράσινο	918543
Μπλε	918544



ΒΕΡΝΙΚΙΑ

COLORWORKS

Συνθετικό βερνίκι ρητίνης. Το διάφανο βερνίκι της Colorworks, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω από τα άλλα χρώματα ή και απευθείας επάνω σε ξύλα και μέταλλα. Το τελείωμα με βερνίκι εξασφαλίζει την ποιότητα της επιφάνειας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το ακρυλικό βερνίκι πάνω από τα μεταλλικά και τα ακρυλικά χρώματα της Colorworks.

Γυαλιστερό	918570
Σατινέ	918571
Ακρυλικό σατινέ	918572





ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

COLORWORKS

Επισκευάζουν, προστατεύουν και τονώνουν τις μεταλλικές επιφάνειες που πρέπει να έχουν αντοχή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Τα ανθεκτικά στη θερμότητα σπρέι σκληραίνουν, με την αύξηση της θερμοκρασίας. Μετά τη σκλήρυνση είναι ανθεκτικά στο λάδι και το πετρέλαιο. Είναι ειδικά σχεδιασμένα για να διατηρούν τα χρώματα, τη γυαλιάδα και την αντοχή τους όταν εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες. Κατάλληλα για εξαρτήματα, ψησταριές, φούρνους, καθοριφέρ, κλπ.

Μαύρο	918550
Ασημί	918551
Λευκό	918552



ΕΜΑΓΙΕ

COLORWORKS

Ειδικό σπρέι για κεραμικές και εμαγιέ επιφάνειες. Γυαλόχαρουμε πρώτα την επιφάνεια με ένα ντουκόχαρτο Νο 400/600. Οι πολλές και λεπτές στρώσεις θα φέρουν καλύτερα αποτελέσματα.

Λευκό	918595
--------------	--------



ΑΣΤΑΡΙΑ

COLORWORKS

Τα αστάρια Colorworks αποτελούν τη βάση για μια εγγυημένη ποιότητα βαφής. Έχουν άριστη πρόσφυση σε γυμνό μέταλλο, πολυεστέρα, γυαλί, στα περισσότερα συνθετικά υλικά και σε γαλβανιζέ επιφάνειες. Στεγνώνουν γρήγορα και επιδέχονται τρίψιμο και γυαλόχαρτάρισμα (υγρό ή στεγνό) μετά από λίγες ώρες.

Γκρι	918560
Λευκό	918561
Κεραμιδί	918562

ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ

COLORWORKS

Το σπρέι ψευδαργύρου παρέχει μια καθολική προστασία στο σίδηρο και στο χάλυβα. Είναι αποτελεσματικό για το μέταλλο μόνο εάν η σκουριά έχει αφαιρεθεί εντελώς, καθώς και σε σταθερές στρώσεις ψευδαργύρου, όπου αυτές υπάρχουν. Εξαιτίας της ηλεκτρικής του αγωγιμότητας, το σπρέι ψευδαργύρου εφαρμόζεται σε μέρη που πρόκειται να συγκολληθούν ή σε ήδη συγκολλημένα γαλβανισμένα μέρη.

Γκρι 918575

Ασημί 918576



ΣΙΛΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

COLORWORKS

Το σπρέι σίλερ χρησιμοποιείται ως αστάρι σε πλαστικές επιφάνειες τις οποίες καθιστά έτοιμες να βαφτούν με οποιαδήποτε κοινή λαδομπογιά ή ακρυλική βαφή.

Προσοχή: Δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε επιφάνειες PE και PP.

Διάφανο 918563





ΑΕΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

GRAND PRIX

Σπρέι πεπιεσμένου αέρα. Αφαιρεί τις σκόνες από τις δύσκολες σε πρόσβαση επιφάνειες. Ιδανικό για τον καθαρισμό λεπτεπίλεπτων εργαλείων και επιφανειών όπως φακών, οθονών κομπιούτερ, αθλά και όλων των επιφανειών που είναι ευαίσθητες στη σκόνη. Χρησιμοποιήστε το ακόμα και σε παράθυρα στα σημεία που δεν είναι προσβάσιμα από κοινά καθαριστικά προϊόντα.

080590



ΚΟΛΛΑ

GRAND PRIX

Διάφανη κόλλα για μόνιμη και μη μόνιμη κόλληση. Χρησιμοποιείται σε χαρτί, χαρτόνια, γυαλί, ύφασμα, ξύλο, πλαστικό, πλεξιγκλάς, πολυστυρένιο κλπ. Για μόνιμη κόλληση, εφαρμόστε στις δυο επιφάνειες. Αφήστε την κόλλα να στεγνώσει και πιέστε δυνατά. Για μη μόνιμη κόλληση, εφαρμόστε λίγη κόλλα μόνο στην επιφάνεια που αργότερα θα ξεκολλήσετε. Περιμένετε 5 λεπτά και κάντε την εφαρμογή.

080225



ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

GRAND PRIX

Αφαιρεί γρήγορα όλους τους τύπους χρωμάτων από μεταλλικές ή ξύλινες επιφάνειες αθλά και επιφάνειες γυαλιού πολυαιθυλενίου, πολυπροπυλενίου. Αφήνει τις επιφάνειες καθαρές και χωρίς υπολείμματα.

080596

MPL-20

Το MPL-20 είναι ένα γρήγορα διεισδυτικό λάδι χωρίς σιλικόνες, για τη λίπανση και το λασκάρισμα κάθε είδους εργαλείου και επιφάνειας. Το MPL-20 διώχνει την υγρασία από τις μεταλλικές επιφάνειες. Με τη βοήθεια του MPL-20 μπορείτε να αφαιρέσετε γράσα, κεριά και πίσσες. Διεισδύει μέσα στους πόρους και αφήνει ένα προστατευτικό στρώμα κατά της διάβρωσης. Διευκολύνει την εργασία σε σκουριασμένες επιφάνειες και ξεπαγώνει τα παγωμένα καλώδια, αποτρέποντας τα να παγώσουν ξανά.

000578

**ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ****GRAND PRIX**

Αντισκωριακό λάδι. Χάριν στις διεισδυτικές του ικανότητες, το αντισκωριακό λάδι δουλεύει γρήγορα και αποτελεσματικά. Με την προσθήκη MoS₂ (Molyb-disulfide) και γραφίτη, το υγρό όχι μόνο διαλύει οξείδια, αλλά και λιπαίνει ταυτόχρονα. Αυτό μειώνει σημαντικά τη δυνατότητα φθοράς εξαιτίας της υψηλής μηχανικής αντίστασης και υπερθέρμανσης. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από τη δυνατότητα διείσδυσης. Προσοχή: Σε δύσκολες ενώσεις συνδέσμων αφαιρέστε τη σκουριά και τις βρωμιές όσο το δυνατόν περισσότερο, πέντε λεπτά πριν την εφαρμογή.

080021

**ΣΙΛΙΚΟΝΗ****GRAND PRIX**

Λιπαίνει, προστατεύει και μονώνει. Είναι διαφανές υγρό για την λίπανση μεντεσέδων, κλειδαριών και μηχανικών μερών. Αδιάβροχο και επομένως εξαιρετικά κατάλληλο για την προστασία όλων των υλικών από την υγρασία, τη βρωμιά και τον παγετό. Κατάλληλο για την προστασία των φουσκωτών τμημάτων σκαφών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε θερμοκρασίες από -50°C έως +200°C. Είναι επίσης κατάλληλο σαν προϊόν συντήρησης για εξωτερικά συνθετικά τμήματα. Εμποδίζει το πάγωμα των κλειδαριών, των λαστιχών πόρτας, κλπ. Άριστο αποτέλεσμα στα μέρη που τρίζουν.

080020





ΤΕΦΛΟΝ

GRAND PRIX

Υψηλής ποιότητας συνθετικό λιπαντικό που όχι μόνο προστατεύει από τη σκουριά, αλλά επίσης τη διαλύει. Προστατεύει τα κινούμενα μέρη από την τριβή μεταξύ τους. Ιδανικό λιπαντικό σε κλειδαριές, αλυσίδες, διακόπτες, περιστρεφόμενες ηλεκτρικές κεραίες, κλπ. Δεν επηρεάζει τα ελαστικά.

080022



ΓΡΑΣΣΟ

GRAND PRIX

Λευκό θιξοτροπικό λιπαντικό με πρόσθετα μόρια PTFE. Πολύ ανθεκτικό σε οξέα, άλατα και αλκάλια. Εξαιρετική μηχανική και θερμική ικανότητα. Απωθεί το νερό. Ιδανικό για εφαρμογές μετάλλου σε μέταλλο, καθώς και μετάλλου σε συνθετικό, όπως γρανάζια τροχών, ρουλεμάν, ηλεκτρομηχανικοί διακόπτες, κ.λπ.

080026



ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ

GRAND PRIX

Διαφανές οξειδοδιαλυτικό υγρό με λιπαντική και αντιδιαβρωτική δράση. Περιορίζει την αντίσταση των επαφών, γεγονός το οποίο εμποδίζει την απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Το καθαριστικό επαφών δουλεύει αποκλειστικά σε διάβρωση οξειδίου και δεν προκαλεί διείσδυση ηλεκτρολύτη.

080024

GLUTOCLEAN

- Με ενεργό χλώριο
- Χωρίς προωθητικό αέριο
- Έχει άμεση δράση
- Απομακρύνει μούχλα, πρασινάδα κ.α.

Ψεκάστε την επιφάνεια από απόσταση 5-10 cm. Αφήστε να δράσει και μετά από 30 λεπτά σκουπίστε την επιφάνεια με βρεγμένο πανί. Επαναλάβετε τη διαδικασία σε δύσκολες περιπτώσεις. Μετά τη χρήση ξεβιδώστε το ακροφύσιο και ξεπλύνετε το με νερό. Αποθηκεύστε τη συσκευασία σε δροσερό μέρος αφού την κλείσετε πολύ καλά. Φυλάξτε τη μακριά από τρόφιμα.



ZANTAS

GRAND PRIX

Τα σπρέι ζάντας έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να αντέχουν στα υγρά φρένων και τη βρωμιά του δρόμου. Είναι αποτελεσματικά και ανθεκτικά. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε άβαφο μέταλλο, συνθετικά τάσια ζαντών, μάσκες, μέρη μηχανής και ποδήλατα. Στεγνώνουν πολύ γρήγορα και αντέχουν σε παράγοντες διάβρωσης όπως αλάτι, αμμοχάλικο, οξέα και αλκάλια.

Ανθρακί	080008
Ασημί	080005
Λευκό	080004



ΑΙΘΕΡΑΣ ΠΡΟΚΙΝΗΣΕΩΣ

GRAND PRIX

Σπρέι προκινήσεως που βασίζεται στον αιθέρα και ένα μίγμα βουτανίου και προπανίου. Αυτός ο απλός χημικός συνδυασμός εξασφαλίζει στις μηχανές εσωτερικής καύσεως με περιορισμένη δυνατότητα εκκίνησης, μια γρήγορη εκκίνηση χωρίς την εύκολη ανάφλεξη του αιθέρα.

081060





ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΩΝ

GRAND PRIX

Το σπρέι προφυλακτών έχει σχεδιαστεί ειδικά για να κάνει τους προφυλακτήρες αληθιά και όλα τα συνθετικά μέρη του αυτοκινήτου που έχουν υποστεί φθορά, να φαίνονται καινούργια. Δε χρειάζεται αστάρι πρόσφυσης. Έχει αποτέλεσμα μακράς διάρκειας.

Γκρι	081081
Μαύρο	084073



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ

GRAND PRIX

Εύκολος και γρήγορος καθαρισμός μηχανής αυτοκινήτου. Σιγουρευτείτε πρώτα ότι η μηχανή έχει κρυώσει. Ψεκάστε το καθαριστικό στην επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί. Βουρτσίστε δυνατά την επίμονη βρωμιά. Ξεβγάψτε με καθαρό νερό.

080574



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΝΩΝ

GRAND PRIX

Ένα γρήγορο καθαριστικό που βασίζεται σε μια ειδική χημική σύνθεση για την απομάκρυνση ενός ευρέως φάσματος ρυπογόνων ουσιών, χωρίς να επηρεάσει τα μέρη που ψεκάζουμε. Αφαιρεί όλα τα είδη λαδιού και λιπαντικών, ενώσεις, υπολείμματα και οξεία συγκόλλησης. Επίσης χρησιμοποιείται και ως καθαριστικό για καρμπυρατέρ, ψεκαστήρες, ακροφύσια, αντλίες μηχανών εσωτερικής καύσεως και ηλεκτρικά εξαρτήματα. Το προωθητικό είναι διοξείδιο του άνθρακα και δεν περιέχει χλωριωμένους υδρογονάνθρακες.

080023

ΠΙΣΣΑ**GRAND PRIX**

Αντισκωριακή επίστρωση και καλυπτική στο θόρυβο, για την προστασία των ασταρωμένων, επισμαλτωμένων, ή γυμνών επιφανειών. Πολύ θιξοτροπική. Δεν επαναχρωματίζεται. Μετά τη σκλήρυνση απομένει ένα πολύ σκληρό ελαστικό προστατευτικό στρώμα, το οποίο ανθίσταται πολύ καλά σε χημικές αντιδράσεις και μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

081075

**ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ A/C
ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ****GRAND PRIX**

Αποτελεσματικό σπρέι για την ανανέωση και τον καθαρισμό του συστήματος κλιματισμού και της κυκλοφορίας του αέρα στα οχήματα.

Λεβάντα	000721
Λεμόνι	000722
Μήλο	000723
Πορτοκάλι	000720
New car	408816

**ΣΠΡΕΪ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΝΕΡΟΥ - ΔΙΑΛΥΤΗ****GRAND PRIX**

Συνδυασμός προωστικής ουσίας και διαλυτών για πλήρωση σχεδόν όλων των συστημάτων βαφής. Κατάλληλη και για χρώματα 2K.

Νερού	080074
Διαλύτου	080075







ΧΡΩΜΑΤΑ



 0,75 lt - 3,0 lt - 9,0 lt

MISTRAL

Πολύ οικονομικό, π्लाστικό χρώμα, βινυλικών ρητινών για εσωτερική κυρίως χρήση. Είναι κατάλληλο για επιφάνειες από σοβά, μπετόν, νοβοπάν, αμμαντοσιμέντο.

Χρώμα:

Λευκό ματ. Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι. Μετά 20 ημέρες η επιφάνεια μπορεί να σαπουνιστεί

Κατανάλωση:

Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, περίπου 6-7 m²/1 kg για κάθε στρώση.



 0,75 lt - 3,0 lt - 9,0 lt

MISTRAL SPECIAL

Πλαστικό χρώμα με βάση ειδικές βινυλικές ρητίνες εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Έχει ιδιαίτερα μεγάλη καλυπτικότητα, δίνει βελούδινη επιφάνεια, δεν κάνει ματίσεις και αντέχει στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στους ατμοσφαιρικούς ρύπους, στα αλκάλια του μπετόν και του σοβά. Είναι ιδανικό για επιφάνειες από μπετόν, σοβά, νοβοπάν, αμμαντοσιμέντο κ.λπ. Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.

Χρώμα:

Υπερλευκό ματ που διαρκεί και δεν κιτρινίζει (χρωματίζεται με όλες τις βασικές αποχρώσεις). Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι. Αφού περάσουν 20 ημέρες από την τελική επίστρωση τότε η επιφάνεια μπορεί να σαπουνιστεί.

Κατανάλωση:

Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, περίπου 8-10 m²/1 kg για κάθε στρώση.

Διαθέσιμο και σε βάσεις ανάμιξης

MARVEL

Οικονομικό ακρυλικό τσιμεντόχρωμα με βάση ειδικές ακρυλικές ρητίνες εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, ιδιαίτερη αντοχή στα καιρικά φαινόμενα, στους ατμοσφαιρικούς ρύπους, στα αλκάλια του μπετόν. Είναι ιδανικό για τοιχεία από μπετόν, σοβά, τούβλα. Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο (φιλικό προς το περιβάλλον).

Χρώμα:

Λευκό-ματ που διαρκεί και δεν κιτρινίζει (χρωματίζεται με όλες τις βασικές αποχρώσεις). Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση, με νερό και σαπούνι. Αφού περάσουν 20 ημέρες από την τελική επάλειψη, τότε η επιφάνεια μπορεί να σαπουνιστεί.

Κατανάλωση:

Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, περίπου 7-8 m²/l kgr για κάθε στρώση χρώματος.



 0,75 lt - 3,0 lt - 9,0 lt

MARVEL SPECIAL

Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα με βάση ειδικές ακρυλικές ρητίνες εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης πολύ καλυπτικό. Έχει ιδιαίτερη ικανότητα αντοχής στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στους ατμοσφαιρικούς ρύπους, στα αλκάλια του μπετόν και στη γήρανση. Είναι κατάλληλο για παραθαλάσσια ή ορεινά κτίρια. Είναι ιδανικό για τοιχεία από μπετόν, σοβά, τούβλα, αμιαντοτσιμέντο και κεραμίδια.

Χρώμα:

Λευκό ματ (που διαρκεί και δεν κιτρινίζει), γκρι και κεραμιδί. Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι. Αφού περάσουν 20 ημέρες από την τελική επίστρωση, τότε η επιφάνεια μπορεί να σαπουνιστεί.

Κατανάλωση:

Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας 8-10 m²/l. Λευκό - Γκρι - Κεραμιδί



 0,75 lt - 3,0 lt - 9,0 lt

Διαθέσιμο και σε βάσεις ανάμιξης



 3,0 lt - 9,0 lt

Υδρόχρωμα

Υψηλής λευκότητας και καλυπτικότητας υδρόχρωμα, κατάλληλο για οροφές κουζινών, μπάνιων, υπνοδωματίων και γενικώς εσωτερικών χώρων. Όταν στεγνώσει αφήνει τους πόρους του τοίχου ανοικτούς, με αποτέλεσμα να απορροφάται η υγρασία του χώρου και να διατηρείται η ατμόσφαιρα του δωματίου ελαφρώς ξηρή.

Αραίωση:

Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 30%.

Εφαρμογή:

Με πινέλο ή ρολό. Συνιστώνται δύο επιστρώσεις, με διαφορά 2-3 ωρών μεταξύ τους.

Καθαρισμός εργαλείων:

Με νερό.



 3,0 lt - 9,0 lt

Ρελιέφ

Υψηλής ποιότητας ανάγλυφο επίχρισμα ειδικό για εξωτερικές επιφάνειες στις οποίες προσθέτει στεγανωτικές ιδιότητες, με υψηλή αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών.

Αραίωση:

Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 30%.

Εφαρμογή:

Με πινέλο ή ρολό. Συνιστώνται δύο επιστρώσεις, με διαφορά 2-3 ωρών μεταξύ τους.

Καθαρισμός εργαλείων:

Με νερό.




0,375lt - 0,75lt

Διαθέσιμο και σε βάσεις ανάμιξης

Chalk Paint

Το Χρώμα κιμωλίας Chalk είναι διακοσμητικό χρώμα νερού που δημιουργεί ματ φινιρίσμα και πλήθος διακοσμητικών εφέ, διχρωμίες, στυλ vintage, shabby chic. Ιδανικό για την αναπαλαίωση και διακόσμηση ξύλινων επίπλων, τοίχων ή αντικειμένων από διάφορα υλικά όπως ξύλο, γυαλί, σίδηρο, μάρμαρο, πλαστικό, ταπετσαρία, τούβλο, τσιμέντο κτλ. Εφαρμόζεται πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια παλιά, βαμμένη με χρώμα ή βερνίκι και δεν χρειάζεται καμία προεργασία, τρίψιμο ή αστάρι. Στεγνώνει γρήγορα, έχει πολύ μεγάλη καλυπτικότητα και διατίθεται σε πολλές αποχρώσεις. Δεν είναι απαραίτητη προστασία της επιφάνειας με κερί ή βερνίκι. Διατίθεται και σε βάσεις για να το χρωματίσετε.

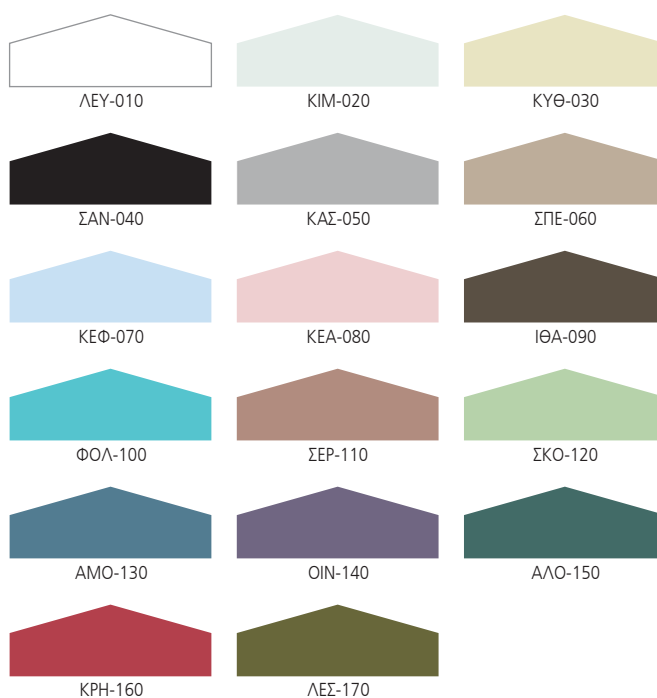

Τυχόν αποκλίσεις μεταξύ χρωματολογίου και βαφόμενων επιφανειών οφείλονται αφενός στην τεχνική εκτύπωσης και αφετέρου στη φύση και στο είδος της βαφόμενης επιφάνειας.

Βερνίκι Κιμωλίας Chalk Aqua

Το CHALK AQUA είναι υδατοδιαλυτό, άσπρο βερνίκι ακρυλικής βάσης για χρώμα κιμωλίας. Ιδανικό για την προστασία και στεγανοποίηση επιφανειών βαμμένων με χρώμα κιμωλίας CHALK PAINT. Ενισχύει και τονίζει τον τόνο του χρώματος κιμωλίας. Εφαρμόζεται εύκολα, δεν κιτρινίζει και στεγνώνει γρήγορα. Προστατεύει από την υγρασία, την καθημερινή φθορά και πλένεται με σαπούνι και νερό. Έχει εξαιρετικό άπλωμα και μεγάλη αντοχή, χωρίς να ξεφλουδίζει ή να σκάει δημιουργώντας ένα θαυμάσιο γυαλιστερό, σατινέ ή ματ αποτέλεσμα.



 0,375lt - 0,75lt

Κερί Κιμωλίας Chalk Cera


Το CHALK CERA είναι ειδική πάστα κεριού φινιρίσματος που εφαρμόζεται σε επιφάνειες βαμμένες με Χρώμα κιμωλίας CHALKPAINT. Κατάλληλο για extra προστασία του χρώματος κιμωλίας προσφέροντας βελούδινη λεία υφή και ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Παράλληλα, προστατεύει την επιφάνεια από γρατζουνιές και την υγρασία και είναι ιδανικό για να ενισχύσετε τον τόνο του χρώματος κιμωλίας ή το φυσικό ξύλο. Έχει χαμηλή οσμή. Διατίθεται σε αποχρώσεις Clear (διαφανές) και Antique.



 0,25lt

Σύστημα Chromomix

Το chromomix είναι μια σύριγγα των 20ml η οποία περιέχει χρωστικό υψηλής ποιότητας και χρωστικής δύναμης, αντίστοιχα με αυτό που χρησιμοποιούν οι αυτόματες μηχανές χρωματισμού και ικανό να χρωματίσει σχεδόν κάθε τύπο επιχρίσματος (πλαστικό, ακρυλικό, ριπολίνη, ντούκο, λάκα, σοβά, αρμόστοκο κτλ). Προσφέρεται σε 18 διαφορετικές αποχρώσεις για να διαλέξετε.

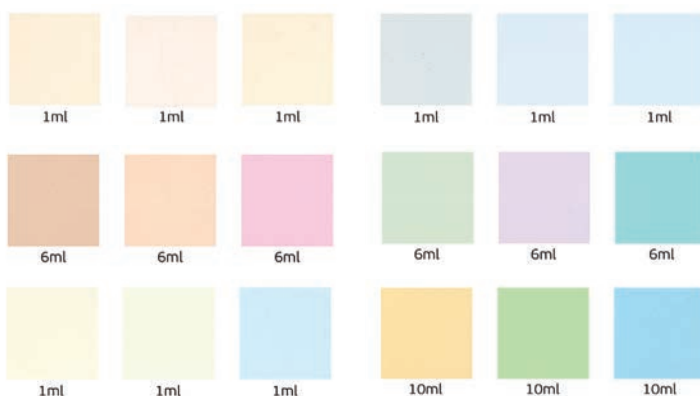



Διαθέσιμο και σε βάσεις ανάμιξης




0,15lt - 0,375lt - 0,75lt - 2,5lt

Ριπολίνες

Εξαιρετικής ποιότητας βερνικόχρωμα με εξαιρετική καλυπτικότητα και γυαλάδα, κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Εφαρμόζεται πολύ εύκολα και χωρίς τρεξίματα σε όλες τις προετοιμασμένες κατάλληλα με υπόστρωμα μεταλλικές και ειδικά ξύλινες επιφάνειες.



RAL 9005 / Μαύρο



RAL 9010 / Λευκό



RAL 1015 / Μπεζ



RAL 1018 / Κίτρινο



RAL 3020 / Κόκκινο



RAL 8017 / Καφέ Σκούρο



RAL 6029 / Πράσινο



RAL 7015 / Γκρι Σκούρο



RAL 6005 / Κυανασί



RAL 7040 / Γκρι



RAL 5010 / Μπλε



RAL 8011 / Καφέ Ανοιχτό



0,15lt - 0,375lt - 0,75lt

Βασικό Πλαστικό

Πλαστικό χρώμα με βάση ειδικές βινυλικές ρητίνες εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Έχει ιδιαίτερα μεγάλη καλυπτικότητα, δίνει βελούδινη επιφάνεια, δεν κάνει ματίσεις και αντέχει στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στους ατμοσφαιρικούς ρύπους, στα αλκάλια του μπετόν και του σοβά.



Καφέ



Κόκκινο



Κίτρινο



Πράσινο



Μπλε



Κεραμίδι




Όχρα



Μαύρο

Βερνίκια Alfalac

Αλκυδικό βερνίκι πολυουρεθάνης ενός συστατικού ξύλινων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, με αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών. Χρησιμοποιείται σε ξύλινες πόρτες, έπιπλα κήπου, ξύλινα παραθυρόφυλλα καθώς και σε επιφάνειες σκαφών.

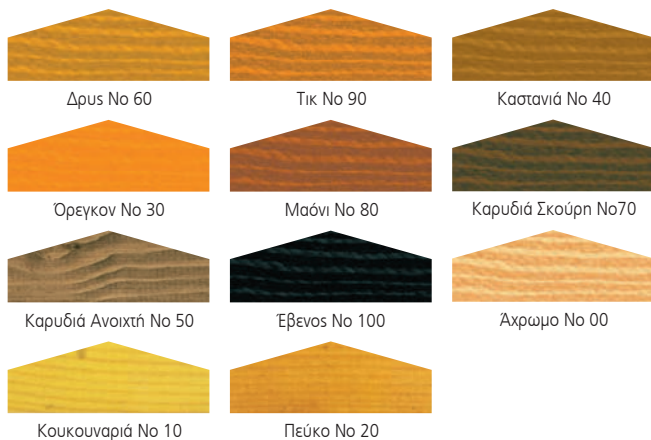

0,15lt - 0,375lt - 0,75lt

Βερνίκι Πέτρας

Ακρυλικό βερνίκι σατινέ άχρωμο εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Διεσδυτικό με ειδικά πρόσθετα για αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου. Δε δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, με αποτέλεσμα να μην ξεφλουδίζει και κιτρινίζει. Το D-12 προστατεύει την επιφάνεια κάθε πέτρας ή τούβλου από υγρασία, την απορρόφηση λεκέδων, τονίζει το φυσικό χρωματισμό της πέτρας δίνοντας μία μόνιμη αίσθηση βρεγμένου. Κατάλληλο για πλάκες Πηλίου-Καρύστου ή άλλες φυσικές ή τεχνητές πέτρες, διακοσμητικά τούβλα, πορτολίθους, πυρότουβλα κ.λπ.



0,75lt - 2,5lt - 20lt

Βερνίκι Πέτρας Νερού

Το βερνίκι πέτρας νερού είναι σιλικονούχο υβριδικό βερνίκι νερού βασισμένο στη νανοτεχνολογία για πορώδεις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Χάρη στην ειδική του σύνθεση προσδίδει εξαιρετική διείσδυση, αδιαβροχοποίηση και αντοχή σε φυσικά υλικά όπως πέτρες Καρύστου, Πηλίου, μάρμαρο, πορτολίθους καθώς και σε τεχνητά υλικά όπως κεραμίδια, τούβλα, μπετόν, γύψινα κλπ. Αποτρέπει το κιτρίνισμα της επιφάνειας, την ανάπτυξη μούχλας, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη φυσική φθορά προσφέροντας σκληρότητα και ισχυρή πρόσφυση.



0,75lt - 2,5lt

BONFLEX

Οικοδομική ρητίνη που αυξάνει τις χημικές και μηχανικές ιδιότητες του τσιμέντου. Χρησιμοποιείται ως: πλαστικοποιητής κονιαμάτων, ενισχυτικό κόλλας πλακιδίων, αστάρι χρωμάτων, στεγανοποιητής σοβά, πρόσθετο τσιμέντου, κ.λπ.



1lt - 5lt - 20lt

REVINEX

Συμπολυμερές γαλάκτωμα για την βελτίωση των ιδιοτήτων κονιαμάτων και επαλειπτικών υλικών. Προσφέρει απόλυτη στεγανότητα και πρόσφυση. Προλαμβάνει τη δημιουργία τριχοειδών ρωγμών.



1lt - 5lt - 18lt

LAIM STOP

Δομοχημικό προϊόν που πλαστικοποιεί τα κονιάματα και το σκυρόδεμα. Αντικαθιστά τον ασβέστη. Μειώνει την απαιτούμενη ποσότητα σε νερό κατά 10-12%, αυξάνοντας τη μηχανική αντοχή της κονίας. Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας ανάδευσης.



1lt - 5lt



0,375lt - 0,75lt - 2,5lt

Αστάρια Μετάλλων

Αλκυδικό αστάρι μετάλλων κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες. Παρουσιάζει ελαστικότητα, άριστη πρόσφυση και προσφέρει υψηλή αντισκωριακή προστασία.

Χρώματα:

Γκρι, Μαύρο, Κεραμιδί, Λευκό



5lt - 10lt

Αστάρια Νερού Μικρονιζέ

Μικρονιζέ αστάρι νέας τεχνολογίας που εφαρμόζεται εξωτερικά και εσωτερικά σε τσιμέντο, σκυρόδεμα, ασβεστοκονίαμα, πορώδες τσιμέντο, γύψο κλπ, πριν από την τελική βαφή. Είναι υδροδιαλυτό, με αδύναμη οσμή και περιέχει ακρυλικές συνδετικές ρητίνες. Εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό σε στεγνές και συμπαγείς επιφάνειες, αφού προηγουμένως έχουν αφαιρεθεί τυχόν υπολείμματα βρωμιάς, κόλλας, κλπ. Καλύπτει 5-10 m² / λίτρο, ανάλογα με την επιφάνεια και στεγνώνει σε 30 περίπου λεπτά. Επόμενο χέρι μετά από 2-3 ώρες. Αραιώνεται έως 100%.



0,75lt - 3lt

Αστάρια Πλαστικού Alphachrom

Ακρυλικό διαφανές αστάρι υψηλής διεισδυτικότητας που αραιώνεται με νερό. Λόγω της συγγενικής του βάσης με τα ακρυλικά και πλαστικά χρώματα, έχει καλύτερα αποτελέσματα από ΤΟ ΛΙΝΕΛΑΙΟ. Το διάλυμα αυτό, επαλείφεται σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, τις σταθεροποιεί, μειώνει την απορροφητικότητά τους, τις αδιαβροχοποιεί και δημιουργεί άρρηκτη γέφυρα της επιφάνειας με RELIEF, πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

Αστάρι Νεφτιού Acrylex

Το ακρυλικό αστάρι αποτελείται από διάλυμα συνθετικών ρητινών, οργανικών διαλυτών και έχει υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε κάθε πορώδη επιφάνεια. Δε δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, δεν επηρεάζει τη διαπνοή, δεν κιτρινίζει και αντέχει σε κλιματολογικές καταπονήσεις. Σταματά την ενανθράκωση, την αποσάθρωση, αυξάνει τη στεγανότητα και είναι η καλύτερη γέφυρα πρόσφυσης για τη στεγανοποίηση με ακρυλικά στεγανωτικά ελαστομερή, καθώς και τη βαφή με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα. Στεγνώνει γρήγορα, υπερτερεί του λινελαίου και δεν προκαλεί κιτρινίλες στα πλαστικά χρώματα.



 0,75lt - 4lt

Βελατούρα

Υψηλής ποιότητας αλκυδικό υπόστρωμα για ξύλινες επιφάνειες, με μεγάλη καλυπτικότητα και πρόσφυση επί του ξύλου. Τρίβεται εύκολα με γυαλόχαρτο ή σπλερόχαρτο, ώστε να δεχθεί το τελικό γυαλιστερό, σατινέ ή ματ ελαιόχρωμα.



 0,75lt - 2,5lt



Χρυσόσκονες

Μεταλλική σκόνη βασισμένη σε κράμα χαλκού - ψευδαργύρου. Χρησιμοποιείται σε χρώματα και βερνίκια βάσεως διαλύτου.

Χρώματα:

Pale Gold, Rich Gold, Copper, Aluminium



Πεδία εφαρμογής:

- Χρώματα επίχρσης
- Ζωγραφική
- Αγιογραφία



225 – 450 – 900 gr



Αλουμίνιο - Μπρούντζινα

Το ALUMINIUM ALFALAC της PERFECT είναι αλουμινόχρωμα εξαιρετικής αντοχής σε θερμοκρασίες έως 300°C . Εφαρμόζεται σε εξωτερικές & εσωτερικές επιφάνειες μεταλλικές ή ξύλινες και έχει αντισκωριακές ιδιότητες.

Το BRONZE ALFALAC της PERFECT είναι ένα ειδικό διακοσμητικό χρώμα για μεταλλικές, ξύλινες μαρμαρίνες, χάρτινες, πλαστικές επιφάνειες δίνοντας την απόχρωση της λίρας. Είναι χρώμα εσωτερικής χρήσης και οι επιφάνειες πρέπει να είναι πορώδεις ή κατάλληλα «αγριεμένες» για να μην ξεφλουδίσει. Έχει και αντισκωριακές ιδιότητες.



0,15lt - 0,375lt - 0,75lt - 2,5lt



Σχοδικών Πινάκων

Ειδικό ματ χρώμα για βαφή πινάκων. Δουλεύεται εύκολα και απλώνει ομοιόμορφα στην επιφάνεια, την οποία καθιστά εξαιρετικά ανθεκτική στη χάρση. Αντέχει στο καθημερινό πλύσιμο και στεγνώνει γρήγορα. Διατίθεται σε 2 αποχρώσεις: Μαύρο και πράσινο.



0,75lt


Γομαλάκα

Η γομαλάκα είναι η ρητίνη ενός είδους συκιάς των Ανατολικών Ινδιών. Στα μέρη εκείνα υπάρχει ένα είδος εντόμων που λέγονται COCCUS LACCA, τα οποία τσιμπούν την φλούδα της συκιάς. Από το τσίμπημα αυτό δακρύζει η ρητίνη, η οποία ενώνεται με ένα υγρό που βγάζουν τα ίδια τα έντομα και σχηματίζει την γομαλάκα.



Glitter Effect

Αναμείξτε το Glitter Effect με οποιαδήποτε χρώμα, πλαστικό, ακρυλικό, βερνίκι ή λαδομπογιά, βοηθώντας να αναδυθούν οι χρυσές και ασημένιες πέρλες του προϊόντος και δώστε στο χώρο λάμψη και ζωντάνια, μετατρέποντάς τον σε ένα πραγματικό έργο τέχνης!! Η προτεινόμενη δοσολογία είναι η χρήση της συσκευασίας Glitter Effect των 80ml για κάθε 2,5 lt χρώματος. Φυσικά, η δοσολογία έχει πάντα να κάνει με τη διάθεση και το γούστο του κάθε χρήστη!

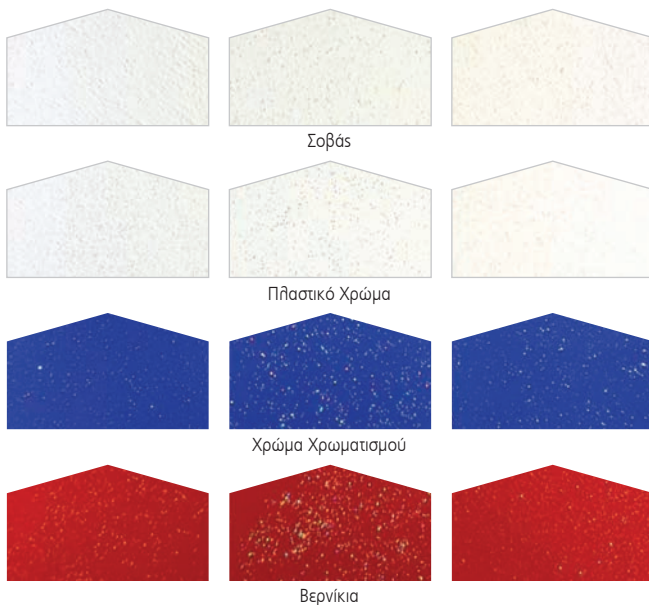

Χάμερλακ

Εξαιρετικής ποιότητας ειδικό σατινι αντισκωριακό για τη βαφή νέων καθώς και ήδη σκουριασμένων μεταλλικών επιφανειών, το οποίο λειτουργεί ταυτοχρόνως υπόστρωμα (Ασάρι μετάλλων) και τελείωμα μαζί. Η τριπλή του αυτή ιδιότητα (αντισκωριακό-υπόστρωμα-τελείωμα), συνδυασμένη με το γεγονός ότι δεν απαιτείται τρίψιμο της σκουριάς πριν την εφαρμογή, συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και κόστους υλικών συνοδευόμενη από ένα άψογο αισθητικό αποτέλεσμα. Το HAMMERLAC δεσμεύει τη σκουριά του μετάλλου, ενώ οι ειδικές ρητίνες του δημιουργούν ένα ισχυρό φράγμα απέναντι στην υγρασία, προσφέροντας προστασία στα μέταλλα για μεγάλο χρονικό διάστημα.



0,375ml - 0,75lt - 2,5lt



 20ml

Σμάλτο Επισκευών

Σμάλτο ακρυλικής βάσης για την επιδιόρθωση χτυπημάτων σε οικιακές συσκευές κλπ. Διαθέτει πινελάκι για ακριβή εφαρμογή και είναι εύχρηστο. Δεν επηρεάζεται από τα καθαριστικά και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Είναι κατάλληλο για επιδιορθώσεις χτυπημάτων σε ψυγεία, πλυντήρια, μπάνια, νιπτήρες κλπ.



Υψηλής Θερμοκρασίας

Πυράντοχο επίχρισμα ειδικά σχεδιασμένο για να διατηρεί το χρώμα, τη γυαλάδα και την αντοχή του, όταν εκτίθεται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Είναι κατάλληλο για εξατμίσεις, ψισταριές, φούρνους, καλοριφέρ κ.λπ. Το χρώμα σκληραίνει με την αύξηση της θερμοκρασίας. Μετά τη σκλήρυνση είναι ανθεκτικό στο λάδι και στο πετρέλαιο.

Ασημί

 0,15 - 0,375ml

Μαύρο

 0,15 - 0,375ml

Καφέ

 500ml



 2,5lt - 20lt

Χρώματα Διαγράμμισης

Υψηλής ποιότητας ειδικό ταχυστέγνωτο χρώμα διαγράμμισης οδών, με εξαιρετικές αντοχές στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών και τις καταπονήσεις. Διατίθεται σε λευκό και κίτρινο.



 0,75lt

Διαβρωτικό Decotric Abbeizer

Διαβρωτικό με άμεση και βαθιά δράση. Απομακρύνει εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά παλιά και ανθεκτικά χρώματα και πολλαπλές επιστρώσεις χρωμάτων και βερνικιών από ξύλο, μέταλλα και συμπαγή υποστρώματα.

Λινέλαιο

Λινέλαιο για τη φροντίδα και την συντήρηση ξύλου. Κατάλληλο για απευθείας χρήση σε ξύλινη επιφάνεια. Χρησιμοποιείται ως διαλύτης, σταθεροποιητής βαφών και πολλές φορές ως φινιρίσμα στο ξύλο με αποτέλεσμα να εμποτίζει τους πόρους του, δίνοντας του λάμψη και αναδεικνύοντας τις πτυχώσεις του.



1lt - 4lt - 17lt

Στεγνώτικό


Στεγνώνει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Δεν σκάει και είναι κατάλληλο για εσωτερική ή εξωτερική χρήση. Είναι οικονομικό και αποδίδει καλύτερη στέγνωση.



0,4lt - 0,8lt - 4lt

Διαλυτικά & Αραιωτικά

	0,4	0,8	3	16
WHITE SPIRIT	x	x	x	X
WHITE SPIRIT ΑΟΣΜΟ		X		
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ		x	x	X
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ		x	X	
ΑΣΕΤΟΝ		x	x	X
ΤΕΡΕΒΥΝΘΕΛΛΑΙΟ		x	x	X

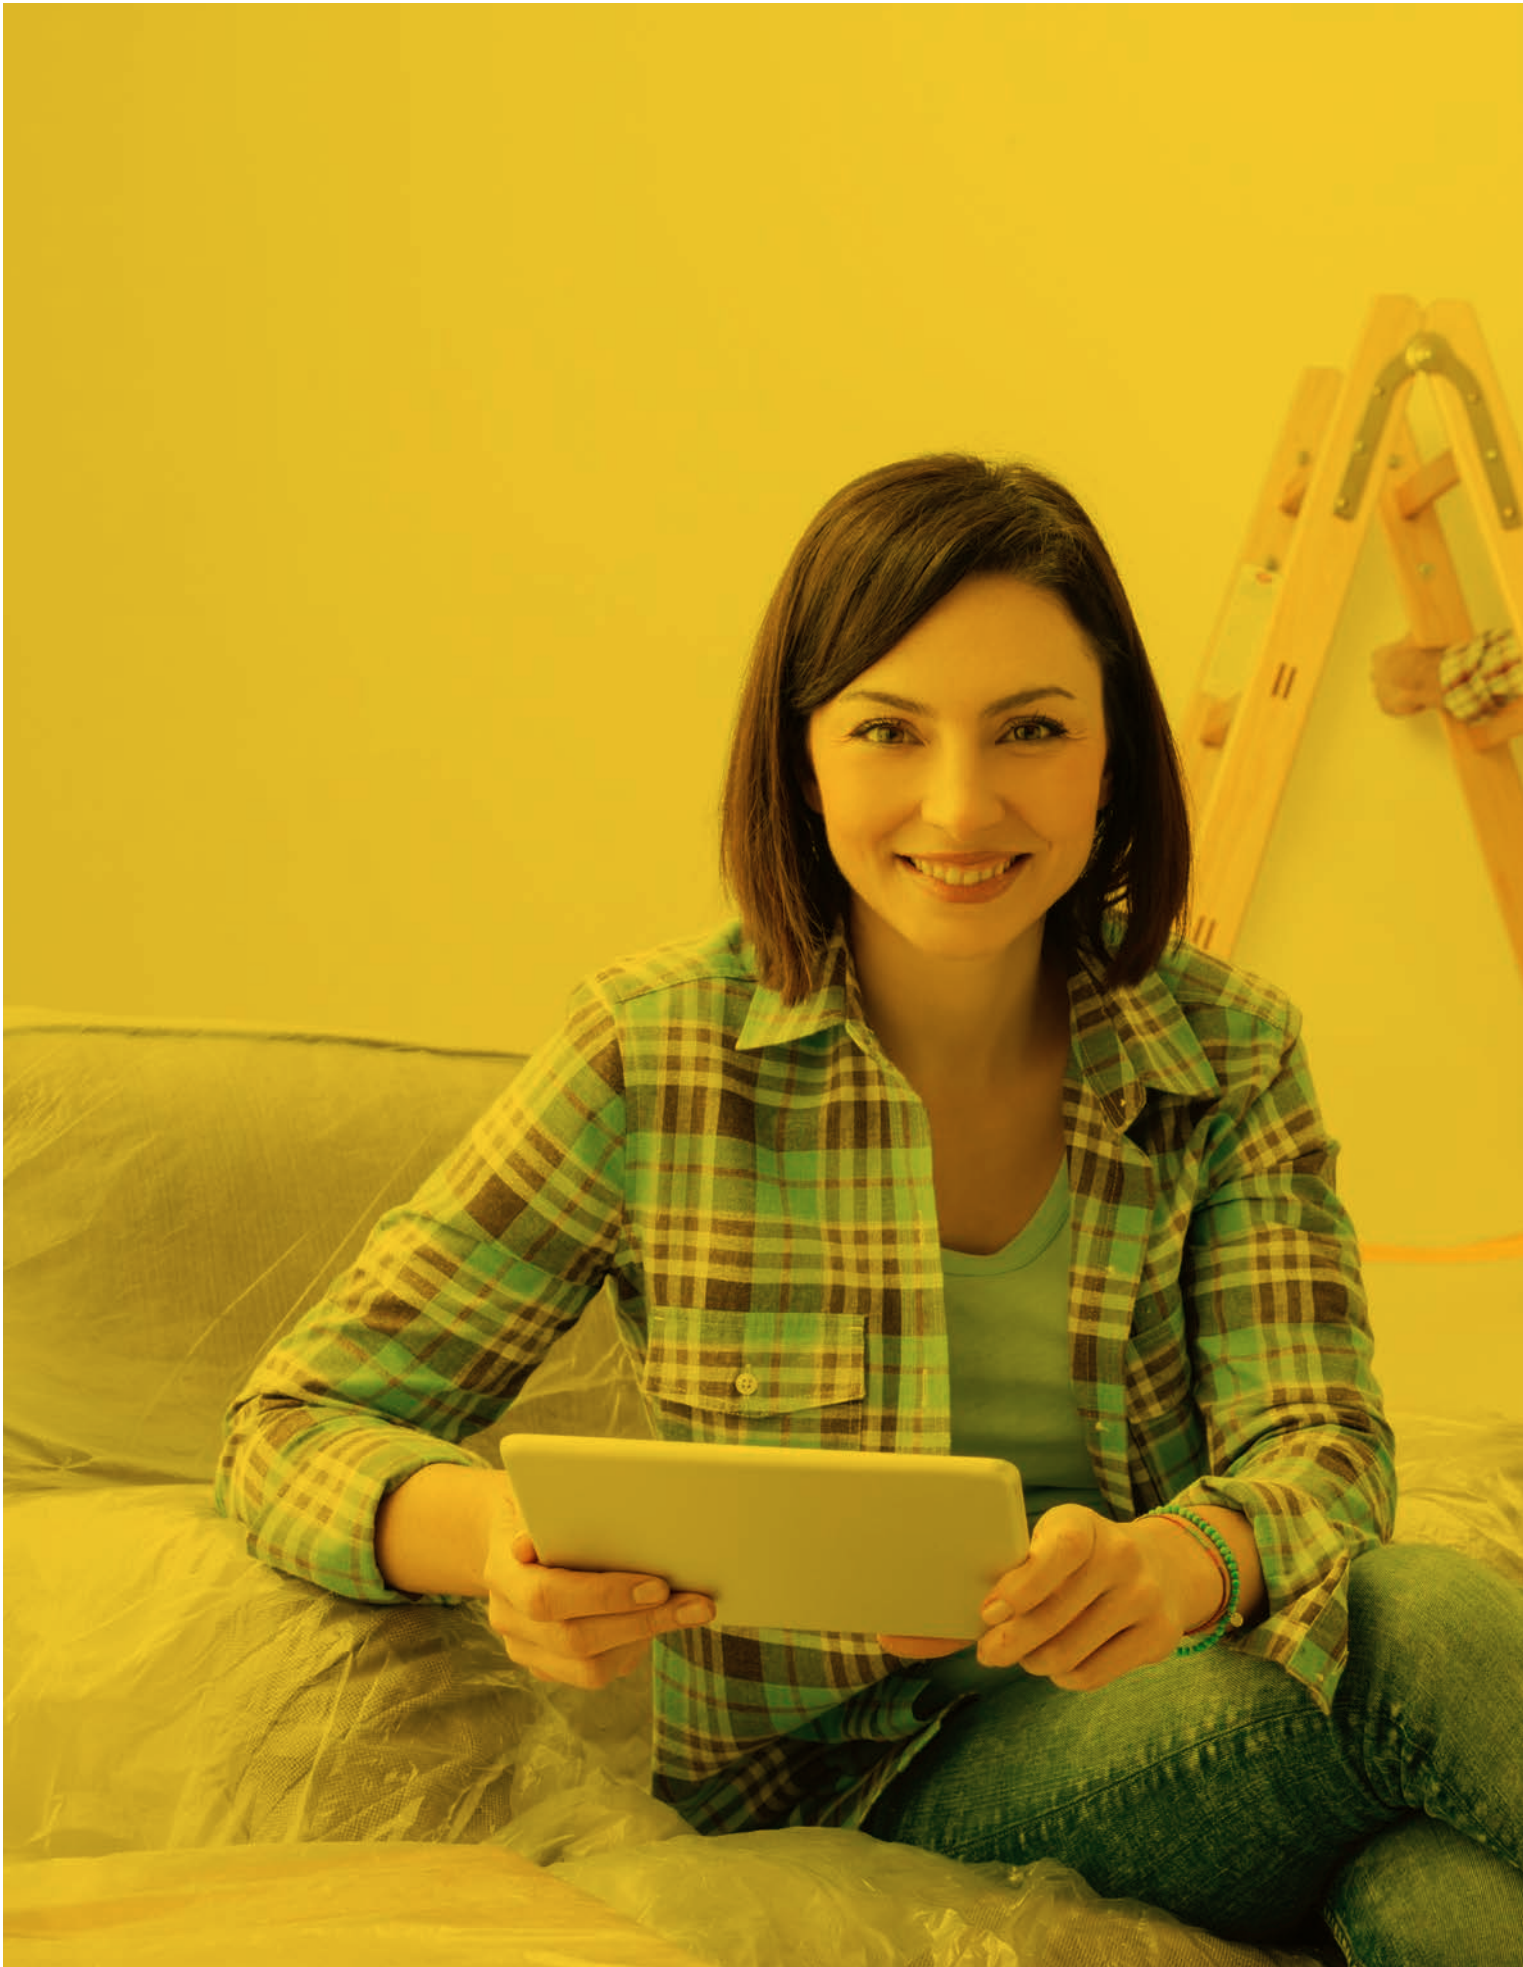



ΕΙΔΗ ΒΑΦΗΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΑΜΙΚΟ ΣΕΤ 240 τεμαχίων



Μέγεθος	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm
Ποσότητα	40	40	60	60	40

ΔΙΠΛΑ ΛΕΥΚΑ

T354



Μέγεθος	1'	1,5'	2'	2,5'	3'
Συσκευασία	12	12	12	12	12

ΔΙΠΛΑ ΜΑΥΡΑ

T355



Μέγεθος	1'	1,5'	2'	2,5'	3'
Συσκευασία	12	12	12	12	12

ΔΙΠΛΑ ΝΕΡΟΥ

T339



Μέγεθος	1'	1,5'	2'	2,5'	3'
Συσκευασία	12	12	12	12	12

ΗΜΙΔΙΠΛΑ ΛΕΥΚΑ

T332



Μέγεθος	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm
Συσκευασία	12	12	12	12	12	12

ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΑ

T215



Μέγεθος	2'	2,5'	3'	3,5'	4'
Συσκευασία	12	12	12	12	12

ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΑ

T376



Μέγεθος	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm
Συσκευασία	12	12	12	12	12	12

ΡΙΓΟΠΙΝΕΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

T766

ΡΙΓΟΠΙΝΕΛΑ ΠΛΑΚΕ

T577



No	2	4	6	8	10	12
Συσκευασία	12	12	12	12	12	12

ΠΑΤΡΟΓΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ

T326



Μέγεθος	3x7	3x10	3x12
Συσκευασία	12	12	12

ΠΑΤΡΟΓΚΑ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ

T318



Μέγεθος	3x7	3x10	3x12	4x14
Συσκευασία	12	12	12	12

Ρολλά

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ




Μέγεθος	5cm	7cm	11cm	15cm	18cm
Συσκευασία	20	20	10	10	10

ΜΟΧΑΙΡ



Μέγεθος	6cm	10cm	12cm	15cm	18cm
Συσκευασία	20	10	10	10	10

MICROLISS

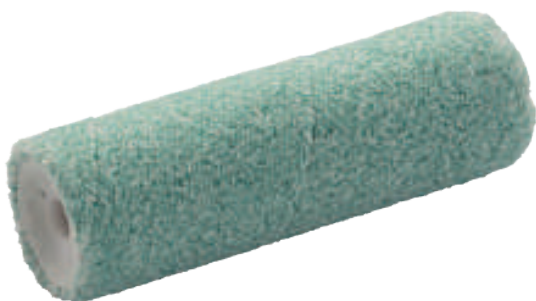

Μέγεθος	7cm	11cm	18cm
Συσκευασία	20	10	10

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ



Μέγεθος	6cm	10cm	12cm
Συσκευασία	20	10	10

ΦΛΟΚ



Μέγεθος	7cm	10cm	15cm
Συσκευασία	20	10	10

MICROSTAR



Μέγεθος	10cm	18cm	25cm	27cm
Συσκευασία	10	10	10	10

ΡΟΛΟ ΓΟΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ




Μέγεθος	10cm	18cm	24cm
---------	------	------	------

ΡΟΛΟ MISTRAL



Μέγεθος	10cm	18cm	24cm
---------	------	------	------

ΡΟΛΟ MARVEL

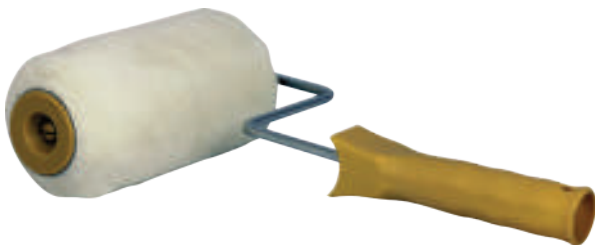

Μέγεθος	10cm	18cm	24cm
---------	------	------	------


ΡΟΛΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

18cm



ΡΟΛΟ ΡΕΛΙΕΦ

18cm

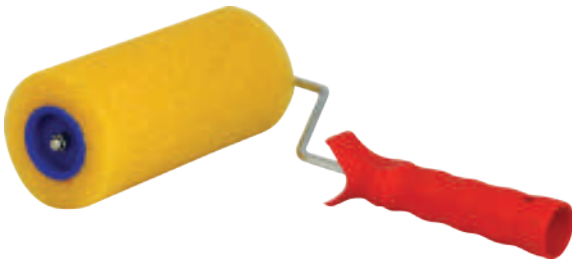

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ



ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 6 cm KONTH / ΜΑΚΡΙΑ

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 10 cm KONTH /ΜΑΚΡΙΑ

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 15 cm

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 18 cm

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 24-27 cm

ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



Αλουμινίου

2m

3m

4m

5m

6m

ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ



Μεταλλικά

2m

3m

Κοντάρια



ΣΚΑΦΕΣ

Μέγεθος	10cm	18cm	24cm
---------	------	------	------



ΚΟΥΒΑΔΕΣ

Χωρητικότητα	14 L
--------------	------



ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ/ΚΟΛΛΑΣ

Με δοσομετρητή

Χωρητικότητα	20 L
--------------	------



ΣΧΑΡΕΣ

Μέγεθος	26x28cm
---------	---------



ΤΡΙΒΕΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ ΣΠΑΣΤΟ

ΔΡΟΜΟΥ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ

A400



ΚΑΡΑΒΑΚΙΑ

NO 51



ΑΣΠΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ

A125



ΠΙΣΣΑΣ

A150



ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΕΣ



ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΪΛΟΝ



ΠΕΝΤΑΦΘΑΛΜΑ



ΜΙΝΙ ΠΑΤΡΟΓΚΕΣ

ΠΡ14



ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΑΤΡΟΓΚΕΣ

N120






ΜΙΚΡΟΣ



ΜΕΓΑΛΟΣ

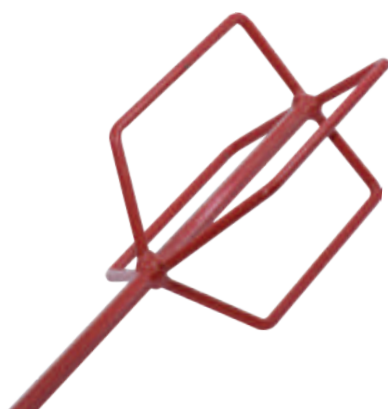

ΕΛΙΚΑΣ



ΑΧΛΑΔΙ

ΣΚΑΛΕΣ

Ύψος	1,30m	1,50m	1,75m	2,00m	2,25m	2,50m	3,00m
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



ΚΑΒΑΛΕΤΟ

Μέγεθος	90x88x24 cm
---------	-------------







ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ

**SIC FINISH***Εφαρμογές: Ξύλο/βερνίκι (επιπλοποιία)***Φύλλα 230x280mm**


No	Τεμάχια / Κουτί	No	Τεμάχια / Κουτί
P80	50	P220	100
P100	100	P240	100
P120	100	P280	100
P150	100	P320	100
P180	100		

**ΣΙΛΕΡΟΧΑΡΤΑ***Εφαρμογές: Ξύλο***Φύλλα 230x280mm**


No	Τεμάχια / Κουτί	No	Τεμάχια / Κουτί
P60	50	P180	100
P80	50	P220	100
P100	100	P240	100
P120	100	P280	100
P150	100	P320	100

**ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΑ***Εφαρμογές: Μέταλλο/ξύλο***Φύλλα 230x280mm**

No	Τεμάχια / Κουτί	No	Τεμάχια / Κουτί
P36	50	P100	50
P40	50	P120	50
P60	50	P150	50
P80	50	P180	50

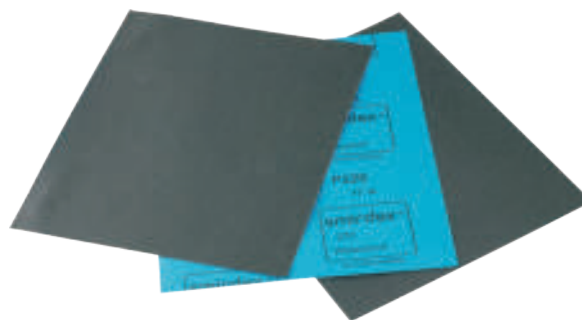**ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΑ***Εφαρμογές: Υγρά τριβή - Φινίρισμα στην φανοποιεία***Φύλλα 230x280mm**

No	Τεμάχια / Κουτί	No	Τεμάχια / Κουτί
P60	50	P360	50
P80	50	P400	50
P100	50	P500	50
P120	50	P600	50
P150	50	P800	50
P180	50	P1000	50
P220	50	P1200	50
P240	50	P1500	50
P280	50	P2000	50
P320	50		

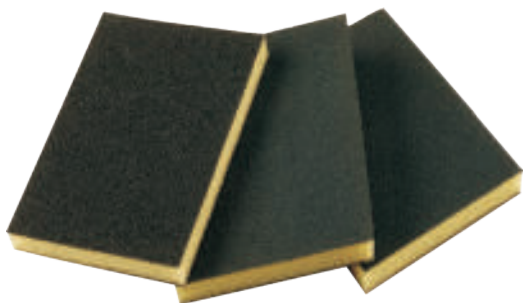

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ

2 Όψεων 120x90x10mm

Τύπος	Τεμάχια
Ψιλά	24
Μεσαία	24
Χονδρά	24



ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ

4ων Όψεων 100x70x25mm

Τύπος	Τεμάχια
Ψιλά	24
Μεσαία	24
Χονδρά	24



ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ

4ων 2 Όψεων πολυμορφικά
100x70x25mm

Τύπος	Τεμάχια
Ψιλά	24
Μεσαία	24
Χονδρά	24



ΠΑΤΟΧΑΡΤΑ

Εφαρμογές: Ξύλο

Ρολά	H115mm	H200mm
No	m	m
P24	25	25
P36	25	25
P40	25	25
P60	25	25
P80	25	25
P100	25	25
P120	25	25
P150	25	25
P180	25	25
P220	25	25



ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Διάσταση	Τεμάχια
115x2,5x22	25
115x2,5x22	25
125x2,5x22	25
180x3,0x22	25
230x3x22	25



ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ

Διάσταση	Τεμάχια
115x1,0x22	25
125x1,0x22	25
180x1,6x22	25
230x1,9x22	25



ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

Διάσταση	Τεμάχια
115x2,5x22	25
125x2,5x22	25
180x3,0x22	25
230x3,0x22	25



ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ


Διάσταση	Τεμάχια
115x6,4x22	25
125x6,4x22	25
180x6,4x22	25
230x8,0x22	25

**ΔΙΣΚΟΙ FLAP BENTΑΛΙΑ***Εφαρμογές: Λείανση μετάλλων/inox***Δίσκοι λείανσης μετάλλου/inox Ø 115mm**


No	Τεμάχια	No	Τεμάχια
P36	5	P80	5
P40	5	P100	5
P60	5	P120	5

**ΔΙΣΚΟΙ ΒΕΛΚΡΟ***Εφαρμογές: Μάρμαρο***Δίσκοι Velcro Ø 115 χωρίς τρύπες**

No	Τεμάχια	No	Τεμάχια
P36	50	P150	50
P40	50	P180	100
P60	50	P220	100
P80	50	P240	100
P100	50	P320	100
P120	50	P400	100

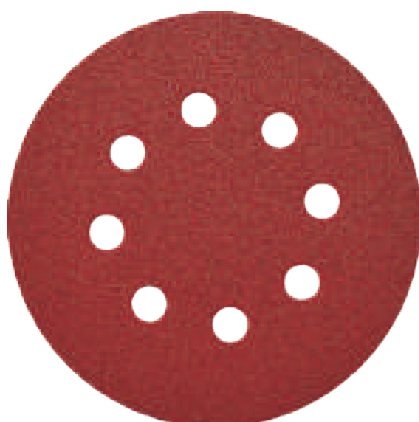**ΔΙΣΚΟΙ ΒΕΛΚΡΟ***Εφαρμογές: Ξύλο***Δίσκοι Velcro Ø 125 με 8 τρύπες**

No	Τεμάχια	No	Τεμάχια
P40	50	P120	100
P60	50	P150	100
P80	50	P180	100
P100	50		

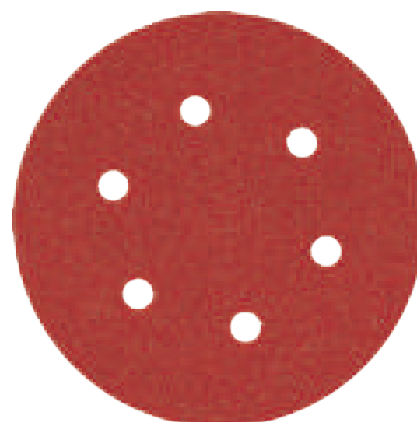**ΔΙΣΚΟΙ ΒΕΛΚΡΟ***Εφαρμογές: Ξύλο***Δίσκοι Velcro Ø 150 με 6 τρύπες**

No	Τεμάχια	No	Τεμάχια
P40	50	P120	100
P60	50	P150	100
P80	50	P180	100
P100	50		




ΡΟΛΟ ΒΕΛΚΡΟ

Εφαρμογές: Ξύλο

Ρολό H115mm

No	m	No	m
P40	25	P120	25
P60	25	P150	25
P80	25	P180	25
P100	25	P220	25

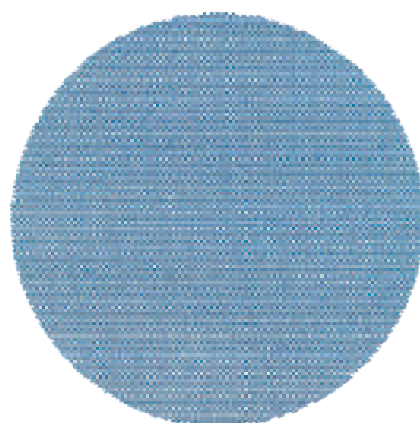

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΥΠΟΥ FLEX 750

Δίσκοι Velcro Ø 225mm

No	Τεμάχια	No	Τεμάχια
P80	50	P220	100
P100	50	P240	100
P120	50	P320	100
P150	50	P400	100
P180	100		



ΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΚΡΟ

Κίνas

115mm
125mm
150mm



ΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΚΡΟ

Γερμανίας

115mm
125mm
150mm

ΑΤΣΑΛΟΜΑΛΛΟ

Το ατσαλόμαλλο χρησιμοποιείται:

- Όπου χρειάζεται μεγάλη δύναμη καθαρισμού
- Για να αφαιρέσει παλιά χρώματα σε επιφάνειες που χρειάζονται βάψιμο
- Για να αφαιρέσει την σκουριά απο μεταλλικές επιφάνειες
- Για να καθαρίσει λερωμένες μαρμάρινες επιφάνειες
- Για να αφαιρέσει τις κόλλες που περισσεύουν όταν τοποθετούνται πλακάκια μπάνιου ή δαπέδου

Ατσαλόμαλλο σε φακελάκια 100gr

No 1 Ψιλό

No 2 Χονδρό

**Ατσαλόμαλλο ψιλό σε κουλούρα 1 Kgr****Ατσαλόμαλλο σε κουλούρα 2 Kgr**

No 1 Ψιλό

No 2 Χονδρό







ΑΦΡΟΙ - ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ - ΚΟΛΛΕΣ - ΣΤΟΚΟΙ



300ml - 750 ml

FIX IT PU FOAM

Υψηλής ποιότητας διογκούμενος
πολυουρεθανικός αφρός χειρός

Ο FIXIT PU-Foam είναι ένας υψηλής ποιότητας διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός χειρός, ενός συστατικού, σχεδιασμένος για σφράγιση και πλήρωση αρμών, κενών και συνδέσεων. Ο FIXIT PU-Foam ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία.

Πλεονεκτήματα:

- Μεγάλη ικανότητα γεμίσματος
- Εξαιρετική μόνωση

Περιοχή εφαρμογής:

Ο FIXIT PU-Foam έχει σχεδιαστεί για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα και κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας για την εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και πατώματα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει μια εξαιρετική πρόσφυση στο σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο και πολλά πλαστικά όπως το πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και uPVC.



750 ml

FIXIT PU GUN FOAM

Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού

Ενός συστατικού επαγγελματικός αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης για εφαρμογές που αποκλείονται πιέσεις επέκτασης, όπως κουφώματα, παράθυρα, πόρτες, μπαλκονόπορτες κ.λπ. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση.

Πλεονεκτήματα:

- Εξαιρετική ποιότητα
- Γρήγορη ωρίμανση και διόγκωση χωρίς H (CFK).
- Ιδανικός για τον επαγγελματία

Περιοχή εφαρμογής:

Για τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων όλων των τύπων, για πόρτες, παράθυρα, μπαλκονόπορτες κ.λπ. Για σφράγιση οπών σωληνώσεων, για συγκόλληση διακοσμητικών πάνελ, για ηχομόνωση, θερμομόνωση, μόνωση κατασκευών σε στέγες κ.λπ. Για χρήση στην οικοδομή και την βιομηχανία. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC.

ΑΦΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ (B2)

Ο DB PU Hand-Foam MAXI είναι επαγγελματικός, πολυουρεθανικός αφρός, σχεδιασμένος για σφράγιση μεταξύ στοιχείων σε κατασκευές, για εφαρμογή σε μεγάλο πεδίο θερμοκρασιών. Ο DB PU Hand-Foam MAXI ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Περισσότερη απόδοση από τους κοινούς αφρούς.

Πλεονεκτήματα:

- Έξτρα Απόδοση
- Υψηλή ηχομόνωση
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Δουλεύεται σε όλες τις θέσεις

Περιοχή εφαρμογής:

Ο DB PU Hand-Foam MAXI χρησιμοποιείται για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα και κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας για την εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και πατώματα, όλες τις εποχές.

Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει μια εξαιρετική πρόσφυση στο σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο και πολλά πλαστικά όπως το πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και uPVC. Ιδιαίτερα κατάλληλος για τη σύνδεση μεταξύ τούβλων και τοιχοποιίας.

Ο αφρός κάνει ελεγχόμενη διόγκωση και έχει περισσότερη απόδοση από τους κοινούς αφρούς. Το μπουκάλι δουλεύεται σε όλες τις θέσεις.



500 ml

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ NBS PU CLEANER

Δραστικό καθαριστικό διογκούμενου πολυουρεθανικού αφρού

Ο NBS PU Cleaner είναι δραστικό καθαριστικό λεκέδων και υπολειμμάτων ενός και δύο συστατικών φρέσκου διογκούμενου πολυουρεθανικού αφρού. Ο στεγνός αφρός δεν διαλύεται, μπορεί να καθαριστεί μόνο με μηχανικά μέσα και Zwaluw Pur Remover. Το Zwaluw Universal-PU Cleaner είναι επίσης κατάλληλο για τον καθαρισμό των πιστολιών εφαρμογής αφρού.

Πλεονεκτήματα:

- Γρήγορο στην εφαρμογή
- Ισχυρό καθαριστικό
- Εύκολο στην χρήση

Περιοχή εφαρμογής:

Το NBS PU Cleaner χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό φρέσκου αφρού και των πιστολιών εφαρμογής.



500 ml



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ NBS DB 355 ΠΡΑΣΙΝΟ

Πιστόλι αφρού με πλαστικό πλαίσιο

Το Gun Foam NBS 355 είναι επαγγελματικό πιστόλι με πλαστικό πλαίσιο και κεφαλή NBS κατάλληλη για όλους τους τύπους αφρού της DEN BRAVEN. Εργονομική λαβή με λογότυπο DEN BRAVEN, ελαφρύ πλαστικό πλαίσιο, O-ring πολυαιθυλενίου (για καλύτερη στεγανοποίηση) και μεταλλική μύτη.



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ HKL-12

Πιστόλι σιλικόνης ανοιχτού- ελαφρού τύπου

Το Zwaluw HKL12 Metal είναι ελαφρού τύπου, ανοιχτό πιστόλι χειρός για φυσίγγια έως 310 ml. Χάρη στο αυτόματο stop τα υλικά δεν τρέχουν όταν δεν πιέζεται η σκανδάλη. Αναλογία δύναμης σκανδάλης 7/1.



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ MK5-H600 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣ

Πιστόλι σφραγιστικών υλικών

Το Zwaluw MK5 H600 είναι επαγγελματικό πιστόλι χειρός, κλειστού τύπου για σαλιάμια έως 600 ml. Η πίεση παρέχεται από ενισχυμένο στρογγυλό έμβολο. Χάρη στο αυτόματο stop τα υλικά δεν τρέχουν όταν δεν πιέζεται η σκανδάλη. Εύκολη προσαρμογή του πιστολίου για χρήση φυσιγγίων μέχρι 400 ml.



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΚΙΝΑΣ

Πιστόλι σιλικόνης ανοιχτού τύπου

Οικονομικό πιστόλι για εφαρμογή σιλικόνες - ακρυλικών.

STARSEAL - ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ

Ακρυλικό σφραγιστικό γενικών εφαρμογών

Το Acrylic Starseal είναι γενικών εφαρμογών σφραγιστικό ακρυλικής βάσης. Μετά την ωρίμανσή του σχηματίζει ένα πηλαστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση.



260ml

PARQUET SEAL - ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ ΠΑΡΚΕ

Ακρυλικό Σφραγιστικό Ξύλου

Το Zwaluw Parquet Seal είναι εξαιρετικής ποιότητας σφραγιστικό σε αποχρώσεις ξύλου με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανσή του σχηματίζει ένα πηλαστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση.

ΒΕΓΚΕ 2071

ΔΡΥΣ 3501

ΙΡΟΚΟ 9901

ΚΑΡΥΔΙΑ 1231

ΚΕΛΕΜΠΕΚΙ 2601

ΚΕΡΑΣΙΑ 5601

ΜΑΟΝΙ ΣΚΟΥΡΟ 7801

ΟΞΥΑ 8901

ΠΕΥΚΟ 3901

ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΚΟΥΡΗ 0301



280ml

FIRE SEALANT 1200°C - ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΦΩΤΙΑΣ

Στεγανωτική πάστα 1200°C

Το Zwaluw Fire Sealant 1200°C είναι πάστα ανόργανης βάσης που μετά την ωρίμανσή της δημιουργεί μια σκληρή μάζα με αντοχή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.



280ml



260ml

STARSEAL - ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ

Όξινη σιλικόνη με μεγάλη ελαστικότητα

Η Silicone Starseal είναι ενός συστατικού σιλικόνη για πολλαπλές εφαρμογές. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη ελαστική σφράγιση. Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες.



80 ml - 260ml

SANITAR - ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Όξινη αντιμυκηλική σιλικόνη για χώρους υγιεινής

Η Zwaluw Silicone Sanitar είναι ενός συστατικού, αντιμυκηλική σιλικόνη για αρμούς ειδών υγιεινής. Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη ελαστική σφράγιση.



280ml

MONTAGEFIX-N

Γρήγορης ωρίμανσης μονταζόκολλη διαλύτου

Το Zwaluw Montagefix-N είναι ενός συστατικού, υψηλής απόδοσης επαγγελματικό συγκολλητικό από ρητίνη συνθετικού καουτσούκ. Ωριμάζει με την εξάτμιση του διαλύτη σχηματίζοντας μία διαρκής, ισχυρή συγκόλληση.



280ml

MONTAGEFIX-W

Μονταζόκολλη πολλαπλών εφαρμογών, υδατικής βάσης

Το Zwaluw Montagefix-W είναι μονταζόκολλη υδατικής βάσης, πολλαπλών εφαρμογών, χωρίς διαλύτες. Ωριμάζει με την εξάτμιση του νερού σχηματίζοντας μία διαρκή, ισχυρή, με αντοχή στην υγρασία, συγκόλληση.



280ml

AQUA - ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ

Όξινη σιλικόνη, υψηλού μέτρου ελαστικότητας, για ενυδρεία γλυκού και θαλασσινού νερού

Η Zwaluw Aqua-Silicone είναι ενός συστατικού σιλικόνη, υψηλού μέτρου ελαστικότητας, ειδικευμένη για ενυδρεία γλυκού και θαλασσινού νερού. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη ελαστική σφράγιση.

**MIRRORFIX-MS ΣΙΛΙΚΟΝΗ
ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ**

Υψηλής ποιότητας συγκολλητικό
καθρεπτών χωρίς διαλύτες

Το Zwaluw Mirrorfix-MS είναι ενός συστατικού υβριδικό συγκολλητικό, υψηλής ποιότητας, με μεγάλη αρχική συγκράτηση για καθρέπτες. Είναι άοσμο, ουδέτερο και δεν περιέχει σιλικόνες και ισοκυανικά. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία δημιουργώντας μία ισχυρή, διαρκής, ελαστική συγκόλληση, με αντοχή στην υγρασία.




280ml

GASKET-SEALANT 300°C

Φλτατζόκολλη υψηλών θερμοκρασιών έως 300°C

Η Zwaluw Gasket-Sealant 300°C είναι ενός συστατικού φλτατζόκολλη, υψηλής θερμοκρασίας με αντοχή έως 300°C. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη ελαστική σφράγιση.



Κόκκινες - Μαύρες



80 ml - 260ml

**POLYESTER CHEMICAL ANCHOR
- ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ**

2 συστατικών χημικό βύσμα πολυεστερικής
βάσης χωρίς συρένιο

Το DB Polyester Chemical Anchor είναι δύο συστατικών επαγγελματικό χημικό σύστημα αγκύρωσης πολυεστερικής βάσης. Εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς συρένιο. Για γρήγορη εφαρμογή με ισχυρή συγκράτηση. Σταθεροποιεί ντίζες και μπουζόνια σε δομικά στοιχεία. Άοσμο και εύκολο στην εφαρμογή. Υψηλή αντοχή σε μεγάλα φορτία. Σύμφωνα με ETAG 001.




300ml

MAMUT - ΚΟΛΛΑ

Ισχυρή κόλλη άμεσης συγκράτησης

Το DB Mamut Glue είναι ένα ισχυρό συγκολλητικό άμεσης συγκράτησης, τεχνολογίας MS-Polymer. Λόγω των ιδιοτήτων του, η στήριξη των υλικών στην εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη. Είναι άοσμο, ουδέτερο και δεν περιέχει διαλύτες. Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 2,2Nmm² / cm². Αντικαθιστά καρφιά και βίδες.




80 ml - 280ml



Σωληνάριο: 96gr

Δοχεία: 250 gr - 500 gr - 1 Kgr - 5 Kgr - 19 Kgr

BENZINOKOLLA

Δυνατή, κόλλη επαφής με οργανικούς διαλύτες, διπλής επάλειψης για μεγάλο εύρος εφαρμογών. Έτοιμη για χρήση, ρευστή, απλώνεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, μεγάλο ανοιχτό χρόνο, ελαστική. Εύφλεκτη.

Κατάλληλο:

Για λάστιχο, καουτσούκ, φελό, PVC, CV, χαρτί, δέρμα, ξύλο, μέταλλο κ.α. Για απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφάνειες. Για κάθετες, οριζόντιες επιφάνειες, εσωτερική χρήση.



Μπιμπερό: 250 ml - 450 ml

Δοχεία: 500 gr - 900 gr - 5 Kgr - 12 Kgr - 25 Kgr

ΚΡΥΣΤΑΛΙΖΕ

Κόλλη υδατικής διασποράς, γίνεται διάφανη όταν στεγνώσει. Έτοιμη για χρήση, με μεγάλο ιξώδες, καλή εργασιμότητα, στεγνώνει γρήγορα, έχει μεγάλο ανοιχτό χρόνο, μεγάλη αντοχή και καλή ελαστικότητα.

Κατάλληλο:

Για κάθε τύπο ξύλου, χαρτί & παραγώγων του. Για στεγνές καθαρές και απορροφητικές επιφάνειες. Για οικιακές, επαγγελματικές χρήσεις, εσωτερική χρήση.



1 Kgr - 5 Kgr - 15 Kgr

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ

Κόλλη με βάση ακρυλικές ρητίνες, πολύ μεγάλης συγκολλητικής δύναμης για εύκαμπτα δάπεδα. Έτοιμη για χρήση, καλή εργασιμότητα, απλώνεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, μεγάλη αντοχή και καλή ελαστικότητα.

Κατάλληλο:

Για ομογενές και ετερογενές PVC, CV, μοκέτες με υπόστρωμα από PVC ή αφρώδη-PUR, ελαστικά μονωτικά υποστρώματα. Για απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφάνειες. Αντέχει τα καθαριστικά, την κύλιση από καρέκλες με ρόδες, καταπονήσεις, σε οικιακές και εμπορικές εφαρμογές. Για δάπεδα, εσωτερική χρήση.

HARMA BOND ΜΑΣΤΙΧΑ ΑΡΜΩΝ

Μαστίχα αρμών σε μορφή πάστας, υδατικής διασποράς, κατάλληλη για γέμισμα, πλήρωση, στοκάρισμα κενών, αρμών, ρωγμών κ.α. Αδιάβροχη, ελαστική & μετά από τη σκλήρυνσή της, μπορεί να βαφεί.

Κατάλληλο:

Για γεμίματα σε τσιμεντοκονίες, μπετόν, πορομπετόν, κεραμικών πλακιδίων/τούβλων, επιχρίσματα, γυψοκονίες, σοβά τσιπ κ.α. Για κατασκευές σε υπόγεια, ταράτσες, δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, πισίνες, δεξαμενές πόσιμου νερού, ισοπέδωση/σπατουλάρισμα δαπέδων & τοίχων. Χρήση εσωτερική και εξωτερική.



1 Kgr- 6 Kgr - 25 Kgr

Α' ΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

Α' Υλη με βάση PVA για ενίσχυση υδροχρωμάτων.

Για επαγγελματικούς υδροχρωματισμούς σε συνδυασμό με μεθυλοκυτταρίνες και / ή ανθρακικά γεμιστικά. Χρήση εσωτερική.



1 Kgr- 6 Kgr - 25 Kgr

ΚΟΛΛΑ PVC ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 100ml

Δυνατή, κόλλη επαφής με οργανικούς διαλύτες, για σκληρούς σωλήνες από PVC. Έτοιμη για χρήση, ρευστή, απλώνεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, μεγάλο ανοιχτό χρόνο, ελαστική. Αντέχει σε μεγάλες πιέσεις. Πολύ εύηληκτη.

Κατάλληλο:

Για άκαμπτους σωλήνες ύδρευσης-άρδευσης, από ομογενές και ετερογενές PVC. Για οικιακές και βιομηχανικές εφαρμογές, εσωτερική & εξωτερική χρήση.



Σωληνάριο: 100 ml

ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΡΕΥΣΤΗ CEM-25

Κόλλη με βάση υδατικές διασπορές σε μορφή πάστας. Ενδείκνυται για συγκολλήσεις κεραμικών πλακιδίων σε κατακόρυφες απορροφητικές επιφάνειες.

Ίδιότητες / Πλεονεκτήματα:

Χωρίς διαλύτες με βάση νερό, κόλλη διασποράς με καλή εργασιμότητα και καλές τελικές αντοχές. Σκληρώνεται με την αποβολή νερού.



1 Kgr- 5 Kgr



Σωληνάριο: 3 gr
Μπουκάλι: 20 gr

ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ 3 gr - 20 gr

Η Bostik Super Glu Liquid είναι μία ρευστή κυανοακρυλική κόλλη σιγμής για ισχυρές και άμεσες συγκολληήσεις. Ιδανική για συγκολληήσεις υψηλού εφεήκυσμού σε επιφάνειες από ξύλο, πορσελίανη, σκληρά πηαστικά, καουτσούκ, laminate, μέταλλα κη.



ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ GEL

Η Bostik Super Glu Non-Drip Gel είναι μία ταχυστεγνώτη κυανοακρυλική κόλλη σιγμής σε μορφή Gel για πορώδεις επιφάνειες για ισχυρές και άμεσες συγκολληήσεις. Ιδανική για συγκολληήσεις υψηλού εφεήκυσμού σε επιφάνειες από ξύλο, πορσελίανη, σκληρά πηαστικά, καουτσούκ, laminate, μέταλλα κη.



ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ FIX EXPRESS

Το Bostik Epoxy FIX EXPRESS ένα πανίσχυρο συγκολληητικό γενικής χρήσης 2 συστατικών σε σύριγγα. Δεν περιέχει διαλύτες, με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, νερό και λάδια. Ιδανικό για εφαρμογές σε μέταλλα, ξύλα, τοιχοποιία, κεραμικά, γυαλί, δέρματα, λάστιχα, μοριοσανίδες, τσιμέντο, χαρτόνι, υφάσματα και στα περισσότερα πηαστικά. Τρίβεται και βάφεται μετά την ωρίμανσή του.

Μιας χρήσης: 3 ml
Ποηληπών χρήσεων: 25 ml



ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΙΔΗΡΟΥ 2x20 ml

Το Bostik Epoxy FIX METAL ένα εξαιρετικά ισχυρό συγκολληητικό μετάλλων 2 συστατικών σε σύριγγα, χωρίς διαλύτες, με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, νερό και λάδια. Κατάλληλο για εφαρμογές σε σχεδόν όλα τα μέταλλα όπως σίδερο, ασάηι, αηουμίνιο, χαηκό και μπρούτζο. Τρίβεται και βάφεται μετά την ωρίμανσή του.

ΓΛΟΥΤΟΛΙΝΗ ΚΙΤΡΙΝΗ (N) HOECHT

Glutolin N

Κόλλη μεθυλοκυταρίνης για χάρτινες ταπεσαρίες.

- Εφαρμόζεται εύκολα
- Υψηλής αποδοτικότητας



125 gr

ΓΛΟΥΤΟΛΙΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ (L) HOECHT

Glutolin L

Προσδίδει καλύτερη πρόσφυση στα πλαστικά χρώματα με αποτέλεσμα να είναι ανθεκτικά στην τριβή. Χρησιμοποιείται σαν αστάρι πριν το βάψιμο και την τοποθέτηση ταπεσαρίας. Βελτιώνει τις ιδιότητες επεξεργασίας σαν πρόσθετο σε υδροχρώματα ασβέστη.

- Άριστη πρόσφυση
- Επεξεργάζεται εύκολα



125 gr

ΓΛΟΥΤΟΛΙΝΗ ΑΣΗΜΙ (CI) HOECHT

Glutolin CI

Κόλλη μεθυλοκυταρίνης για χάρτινες ταπεσαρίες κόλλη για συγκόλληση απευθείας στον τοίχο ή με τον παραδοσιακό τρόπο στο πίσω μέρος της ταπεσαρίας. Για λείες και ανάγλυφες fleece ταπεσαρίες.

- Άμεση - είναι έτοιμη για χρήση περίπου σε 5 λεπτά
- Με μεθυλοκυταρίνη
- Υψηλής αρχικής πρόσφυσης
- Καλής προσαρμογής
- Διαφανής όταν στεγνώσει
- Για καθαρή εφαρμογή με ρολό απευθείας στον τοίχο χωρίς πιτσιλιές και σταγόνες



300 gr



500 gr

ΓΛΟΥΤΟΛΙΝΗ Κ10 ΜΠΛΕ

Glutolin K10

Κόλλη ασφαλείας για σαγρέ ταπετσαρίες και υαλοϋφάσματος. Για την σταθεροποίηση με και χωρίς ενίσχυση του τοίχου με fleece για βαριές επενδύσεις τοίχου. Ιδανικό για επαναβαφόμενες ταπετσαρίες. Απόλυτα κατάλληλη για ασφαλή συγκόλληση προβληματικών νέων σοβάδων καθώς και για παλιούς σοβάδες και γυψοσανίδες.

- Υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά για ασφαλή
- Συγκόλληση και ιδανική πρόσφυση των άκρων
- Πολύ υψηλή ανθεκτικότητα στην υγρασία όταν ξαναβάφεται
- Για εφαρμογή απευθείας στον τοίχο ή με μηχανή ταπετσαρίας ή με βούρτσα
- Ανθεκτική σε ασβέστη και τσιμέντο



200 gr

ΓΛΟΥΤΟΛΙΝΗ 77 ΓΑΛΑΖΙΑ

Glutolin 77

Κόλλη ταπετσαρίας για βαριές, βινυλικές, μη υφασμάτινες, εκτυπωμένες και ταπετσαρίες Fleece.

- Υψηλής ποιότητας μεθυλοκυταρίνη με συνθετική ρητίνη
- Υψηλή πρόσφυση
- Καλή προσαρμογή
- Ανθεκτική στην υγρασία



2050 gr

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

Glutolin TA

Διαβρώνει γρήγορα, με ασφάλεια και αποτελεσματικά πολυές στρώσεις ξαναβαμμένων ταπετσαριών, ταπετσαριών ανθεκτικών στην τριβή και για βαριές ταπετσαρίες.

- Χωρίς διαλύτες
- Ισχυρή διάβρωση και διαπερατότητας



Σωληνάριο: 60gr

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ D3

Κατάλληλη για όλα τα είδη ξύλου, ιδανική για lamina-te, έτοιμα παρκέ και πλάκες OSB. Δεν περιέχει διαλύτες. Αδιάβροχη συγκόλληση σύμφωνα με το DIN EN 204-D3. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.

GLUTOLIN S 15

Η Glutolin S 15 είναι ιδανική για όλα τα είδη ταπεσαριών ξύλου, υφάσματα ανακαίνισης και ενίσχυσης, μη υφασμένες ταπεσαρίες, ανάγλυφες και ειδικές ταπεσαρίες, ταπεσαρίες βινυλίου και υφασμάτων.

- Κατάλληλη για εφαρμογή με μηχανήματα επικόλλησης, με πινέλο ή απευθείας στον τοίχο. Επίσης κατάλληλη για δύσκολες επιφάνειες και νέες περιοχές σοβά.
- Εύκολη στην επιδιόρθωση
- Απόλυτα κατάλληλη για μηχανές επικόλλησης
- Βέλτιστη κατανομή πάστας
- Ασφαλής συγκόλληση ραφών και άκρων
- Πολύ υψηλή αντοχή στην υγρασία κατά την επίστρωση σε ασβέστη και τσιμέντο
- Εξαιρετικά διάφανη όταν στεγνώνει
- Φόρμουλα με μειωμένη σκόνη
- Κάδος 5 κιλών με μια εύχρηστο δοσομετρητή



 5 Kgr

GLUTOLIN BW ΡΕΥΣΤΗ

Η BW είναι κατάλληλη για βαριές ταπεσαρίες και μπορντούρες όπως επίσης για την ενδυνάμωση παστών ταπεσαρίας.

- Χωρίς διαλύτες
- Χωρίς πλαστικοποιητή
- Υψηλή αντοχή στην υγρασία
- Ανθεκτική στους πλαστικοποιητές
- Διαφανής όταν στεγνώνει



 0,75 - 3,0 Kgr

Ξυλόστοκοι

WOOD-PUTTY 200 GR

Χρωματιστός ακρυλικός ξυλόστοκος

Το DB Wood-Putty είναι χρωματιστός, ακρυλικός ξυλόστοκος για επιδιόρθωση χτυπημάτων, ρωγμών, ατελειών και οπών ξύλινων επιφανειών. Μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλές στρώσεις. Μετά την ωρίμανση γυαλοχαρτάρεται, τρυπιέται, πριονίζεται, λιμάρεται.

- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.
- 19 αποχρώσεις ξύλου
- Μετά την ωρίμανση βάφεται
- Εύκολο στην χρήση

Περιοχή εφαρμογής:

Το DB Wood-Putty χρησιμοποιείται για επισκευές και επιδιορθώσεις ξύλινων επιφανειών που έχουν σκασίματα, τρύπες, ρωγμές, χτυπήματα κλπ.



No 1 ΜΑΟΝΙ ΑΝΟΙΧΤΟ

No 2 ΜΑΟΝΙ ΣΚΟΥΡΟ

No 3 ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

No 4 ΚΑΡΥΔΙΑ ΜΕΤΡΙΑ

No 5 ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΚΟΥΡΗ

No 6 ΠΕΥΚΟ

No 7 ΚΕΛΕΜΠΕΚΙ

No 8 ΟΡΕΓΚΟΝ

No 9 ΔΡΥΣ

No 10 ΦΥΣΙΚΟ

No 11 ΟΞΙΑ

No 12 ΛΕΥΚΟ

No 13 ΜΑΥΡΟ

No 14 ΓΚΡΙ 200gr

No 15 ΔΡΥΣ ΣΚΟΥΡ

No 16 ΤΙΚ 200gr

No 17 ΚΕΡΑΣΙΑ ΣΚΟΥΡΗ 200gr

No 18 ΚΕΡΑΣΙΑ ΑΝΟΙΧΤ

No 19 ΒΕΓΚΕ 200gr



250 - 380 - 1000 gr

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ

Πολυεστερικός σιδηρόστοκος δυο συστατικών με ίνες υάλου, κατάλληλος για την γεφύρωση και το γέμισμα μεγάλων ανωμαλιών. Επίσης κατάλληλος για το γέμισμα σκουριασμένων επιφανειών. Εύκολος στην εφαρμογή, γρήγορος στο στέγνωμα, και πολύ εύκολος στο τρίψιμο με γυαλόχαρτο P80-P120. Παρουσιάζει μια εξαιρετικά ανθεκτική και ελαστική επιφάνεια.



250 - 750 gr

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΜΕ ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ

Πολυεστερικός σιδηρόστοκος δυο συστατικών με ίνες υάλου, κατάλληλος για την γεφύρωση και το γέμισμα μεγάλων ανωμαλιών. Επίσης κατάλληλος για το γέμισμα σκουριασμένων επιφανειών. Εύκολος στην εφαρμογή, γρήγορος στο στέγνωμα, και πολύ εύκολος στο τρίψιμο με γυαλόχαρτο P80-P120. Παρουσιάζει μια εξαιρετικά ανθεκτική και ελαστική επιφάνεια.



ΣΑΣΙ ΚΟΤ 750 ml

Το Chassis Coat είναι ένα ταχυστέγνωτο ασταρόχρωμα για σασί αυτοκινήτων και για όλες τις μεταλλικές επιφάνειες (όπως λαμαρίνα μαύρη, γαλβανιζέ, αλουμινίου), με εξαιρετική αντοχή και αντισκωριακές ιδιότητες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας στο μέταλλο καθώς δεν απαιτεί υπόστρωμα ή αστάρι από κάτω. 1K Αηκευδικό Σύστημα υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό, ταχυστέγνωτο, με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη καλυπτικότητα. Διατίθεται σε Μαύρο, Γκρι και Κεραμίδι.



ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ 1Kg

Το BODY 999 είναι ένα προϊόν που παρασκευάστηκε για τη συγκόλληση μεταλλικών επιφανειών και το γέμισμα αρμών της καροσερί του αυτοκινήτου και έχει σαν βάση το καουτσούκ. Κατάλληλο επίσης για τα εσωτερικά μέρη του αυτοκινήτου που δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τις υπεριώδεις ακτίνες. Εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο ή πιστόλι, χειρός ή αέρος. Στεγνώνει γρήγορα, ανάλογα με το πάχος, και παραμένει ελαστικό χωρίς να χάνει τη φόρμα του. Αφού στεγνώσει μπορεί να βαφεί με όλα τα συστήματα βαφής.

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ

Ακρυλικός στόκος φινιρίσματος μεγάλων επιφανειών

Έχει υψηλή αντοχή στην υγρασία, στην αλκαλικότητα, στις μεταβολές της θερμοκρασίας, και χρησιμοποιείται για στοκάρισμα και σπατουλάρισμα γυψοσανίδων, τοίχων (από σοβά ή μπετόν), καθώς και για διακοσμητικές εφαρμογές.

Δουλεύεται εύκολα, έχει μεγάλη γεμιστική ικανότητα και στρώνει θαυμάσια. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να σκάει και τρίβεται εύκολα προσφέροντας μία λεία και ανθεκτική επιφάνεια χωρίς ατέλειες. Χάρη στην ειδική του σύνθεση δεν ξεχωρίζουν οι αρμοί της γυψοσανίδας.


 400 gr - 800 gr - 5 Kgr
ΣΤΟΚΟΣ WASSER DICHT - WATER STOP

Ελαστικό Στεγανωτικό Καλυπτικό Επίχρισμα Ενισχυμένο με ίνες

Επισκευάζει άμεσα μη στεγανά μέρη σε στέγες, τοίχους, υδρορροές κ.α. Επίσης σε συνθήκες παγετού, υγρασίας και υπό βροχή.

- Εφαρμόζεται και σε υγρά υποστρώματα
- Είναι αδιαπέραστο από το νερό κάτω από όλες τις συνθήκες
- Είναι ενισχυμένο με ίνες
- Καλύπτει ρωγμές πάχους μέχρι 10 χιλιοστά
- Είναι πολύ ελαστικό
- Στεγνώνει σε 4 ώρες, τελικό στέγνωμα σε 3 βδομάδες
- Αφλεκτο


 0,375 - 0.75 L
DECOFLEX - ΣΤΟΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Έτοιμος στόκος για επιδιόρθωση ζημιών σε ξύλο, πέτρα, μπετόν, τοιχοποιία κ.α.

- Χωρίς διαλύτες
- Πάχος εφαρμογής μέχρι 30 χιλιοστά
- Σκληρό αλλά εύπλαστο όπως το ξύλο
- Τρίβεται
- Βάφεται
- Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
- Ανθεκτικός σε καιρικές συνθήκες


 0.75 L
ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ QUALIFILL

Πολύ ελαφρύς ακρυλικός στόκος έτοιμος προς χρήση

Το DB Qually Fill είναι έτοιμος προς χρήση, ελαφρύς στόκος με μηδενική συρρίκνωση. Για γέμισμα και επισκευή ρωγμών, οπών, κενών κλπ. Μετά την ωρίμανση μπορεί να τριφτεί και να βαφτεί. Το DB Qually Fill έχει σχεδιαστεί για το στοκάρισμα με μία εφαρμογή στατικών αρμών σε τοίχους, γυψοσανίδες, σπατουλάρισμένες επιφάνειες,τσιμεντοσανίδες, ξύλινες επιφάνειες κλπ.


 500 ml - 5 L



5 - 25 Kg

ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Ακρυλικό, λεπτόκοκκο, υλικό σπατουλαρίσματος υπό μορφή σκόνης αποτελούμενο από ακρυλικές ρητίνες. Με την προσθήκη νερού δημιουργείται μια πάστα κατάλληλη για σπατουλάρισμα. Εμφανίζει μια λεία τελική επιφάνεια, χωρίς ατέλειες. Στεγνώνει γρήγορα, δε σκάει, δε σβोιιάζει, εξασφαλίζοντας απλή και εύκολη εφαρμογή. Τρίβεται πολύ εύκολα. Ιδανικό για εσωτερική χρήση.



5 - 25 Kg

ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Ακρυλική κόλλα πλaκιδίων με μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης

Ακρυλικό συγκολλητικό κονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο. Παρέχει υψηλή συγκολλητική αντοχή σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος. Έχει μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης και σχεδόν μηδενική ολίσθηση. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C1E σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004.



Καλύπτει τις
προδιαγραφές:
ANSI / ASTM #D-2564

ΚΟΛΛΑ PVC GENTO

Με ενσωματωμένο πινέλο στο καπάκι

Κόλλα για σωλήνες PVC, και για μεγάλες διατομές κορυφαίας ποιότητας, βαρέως τύπου, για ισχυρές συγκολλήσεις.

Είναι κατάλληλη για όλα τα δίκτυα σωληνώσεων από PVC ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, πόσιμου νερού, βιομηχανικών σωληνώσεων και ΠΙΣΙΝΕΣ. Ενώσεις με κόλλα PVC GENTO δεν εμφανίζουν ΠΟΤΕ διαρροή ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας των δικτύων.

• ΑΝΤΕΧΕΙ ΜΕΧΡΙ 16 PSI

ΠΟΝΤΙΚΟΚΟΛΛΑ

Κόλλα άοσμη, άχρωμη, άκαυστη και μη δηλητηριώδης για τον εγκλωβισμό τρωκτικών. Παραμένει ισχυρή με το πέρασμα του χρόνου κάτω από όλες τις συνθήκες.

Εφαρμογές:

Απλώνεται σε χαρτόνια, τάβλες κλπ παγιδεύοντας ποντίκια, αρουραίους, μυρμήγκια, ερπετά και γενικά, όλους τους ανεπιθύμητους επισκέπτες.



ΡΑΒΔΟΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ

Υψηλής ποιότητας ράβδοι θερμόκολλας για πιστόλι Hot Glue Gun.

Εφαρμογές:

Για συγκόλληση μικροαντικειμένων, καλωδίων, διακόσμηση πακέτων κλπ.



Διαφανείς - Μαύρες







ΣΙΔΗΡΙΚΑ

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΙ T520



No 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ΤΑΚΙΜΙΑ



ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ T5451



No 12 14 16 18 20

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΟΤΕΣ T545



No 12 14 16 18 20

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ T559



No 12 14 16 18 20

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ - ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΙ ΤΥΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ T505



No 8 10 12 15

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ

T481



No 5 6 7 8 10

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΟΙ

T510



No 5 6 7 8

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΕΣ

T555



No 14 16 18 20

**ΣΠΑΤΟΥΛΑ - ΞΥΣΤΡΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

T507



ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ

T365



ΞΥΣΤΡΕΣ ΚΟΝΤΕΣ

T518




ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ



ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΟΔΟΝΤΩΤΕΣ

T561

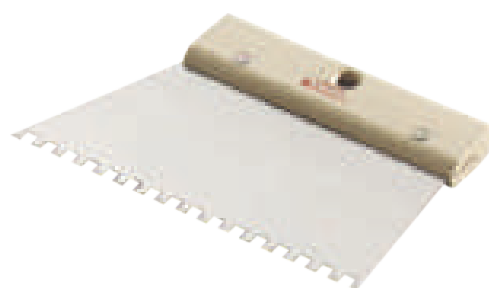

ΜΥΣΤΡΙΑ ΠΛΑΚΑΔΩΝ



ΜΥΣΤΡΙΑ ΣΤΟΚΟ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟ

T2269



No 20 24 28

Συρματοβουρτσες

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ



ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ



ΕΥΣΤΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ



ΕΥΣΤΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ




No	10	15	20
----	----	----	----

ΕΥΣΤΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ



No	12	15	20
----	----	----	----

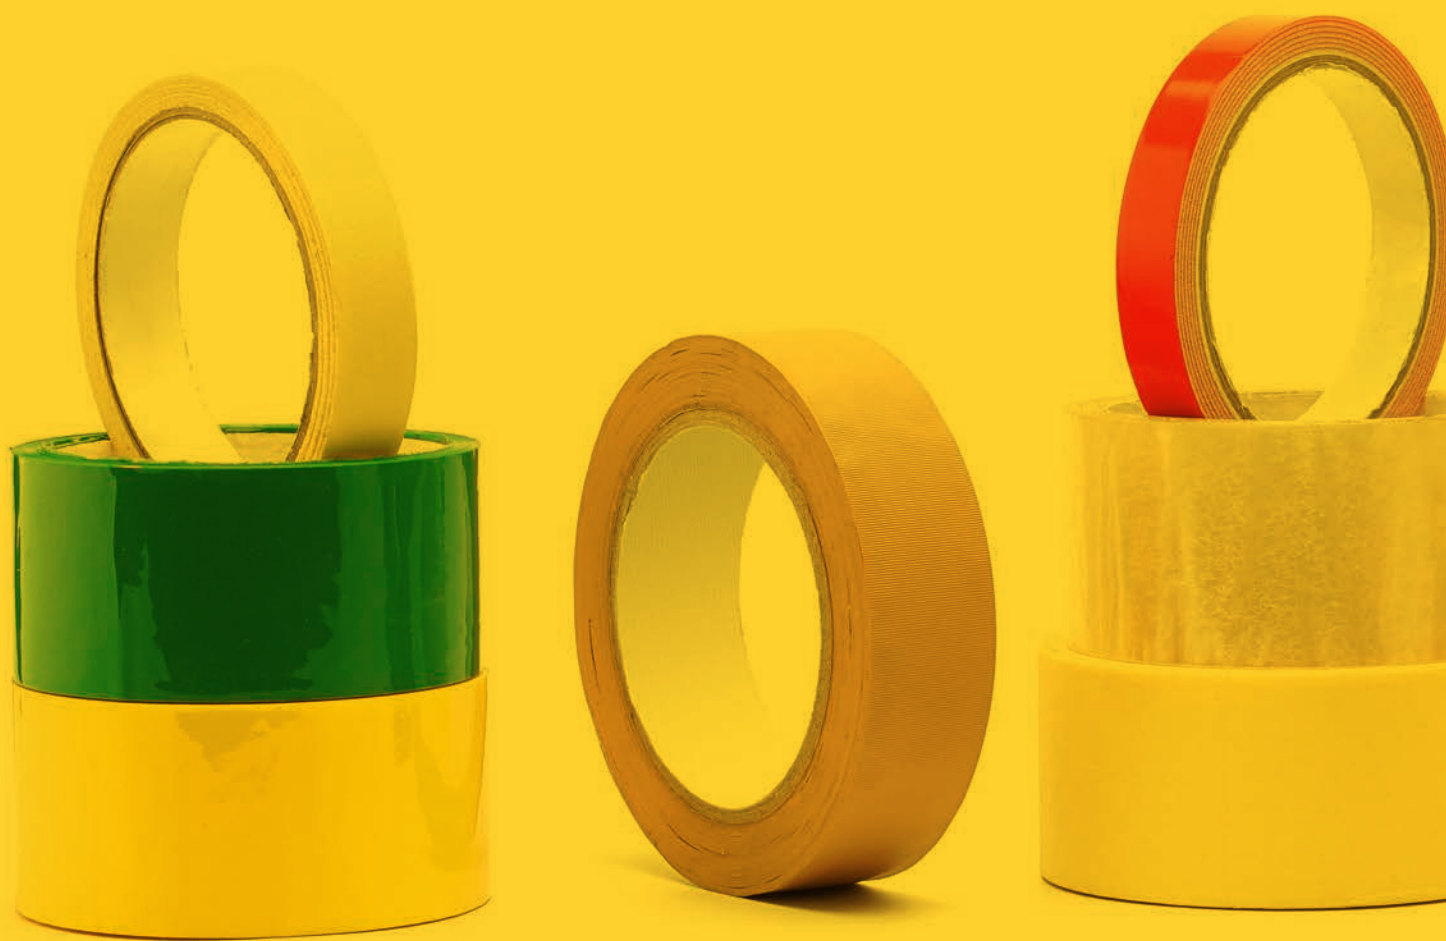



ΤΑΙΝΙΕΣ - ΓΑΖΕΣ

ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 50mm



5m

10m

50m

Ασημί - Καφέ - Μαύρη

ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ



50mm x 10m

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΦΡΩΔΗΣ



19mm x 0.8mm x 5m

19mm x 0.8mm x 10m

50mm x 0.8mm x 25m

ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΚΕΤΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ



ΤΑΙΝΙΑ ΧΡΙΤΣ - ΧΡΑΤΣ




2 x 50cm

ΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ



22mm x 2.4m

ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ

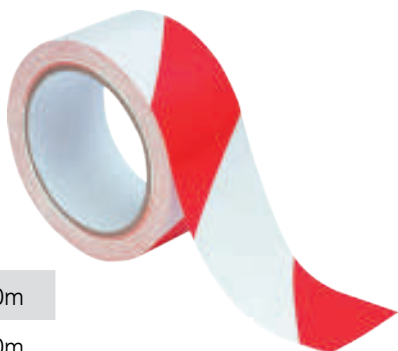

66mm x 100m

66mm x 200m

ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ



50mm x 100m

ΤΑΙΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ



20Y x 17mm

ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΦΑΡΔΙΑ



20Y x 48mm

Λευκή - Μαύρη

ΓΑΖΑ ΡΩΓΜΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ





50mm 10m 20m 90m

ΓΑΖΑ ΑΡΑΧΝΗ MALER-U



10cm x 10m

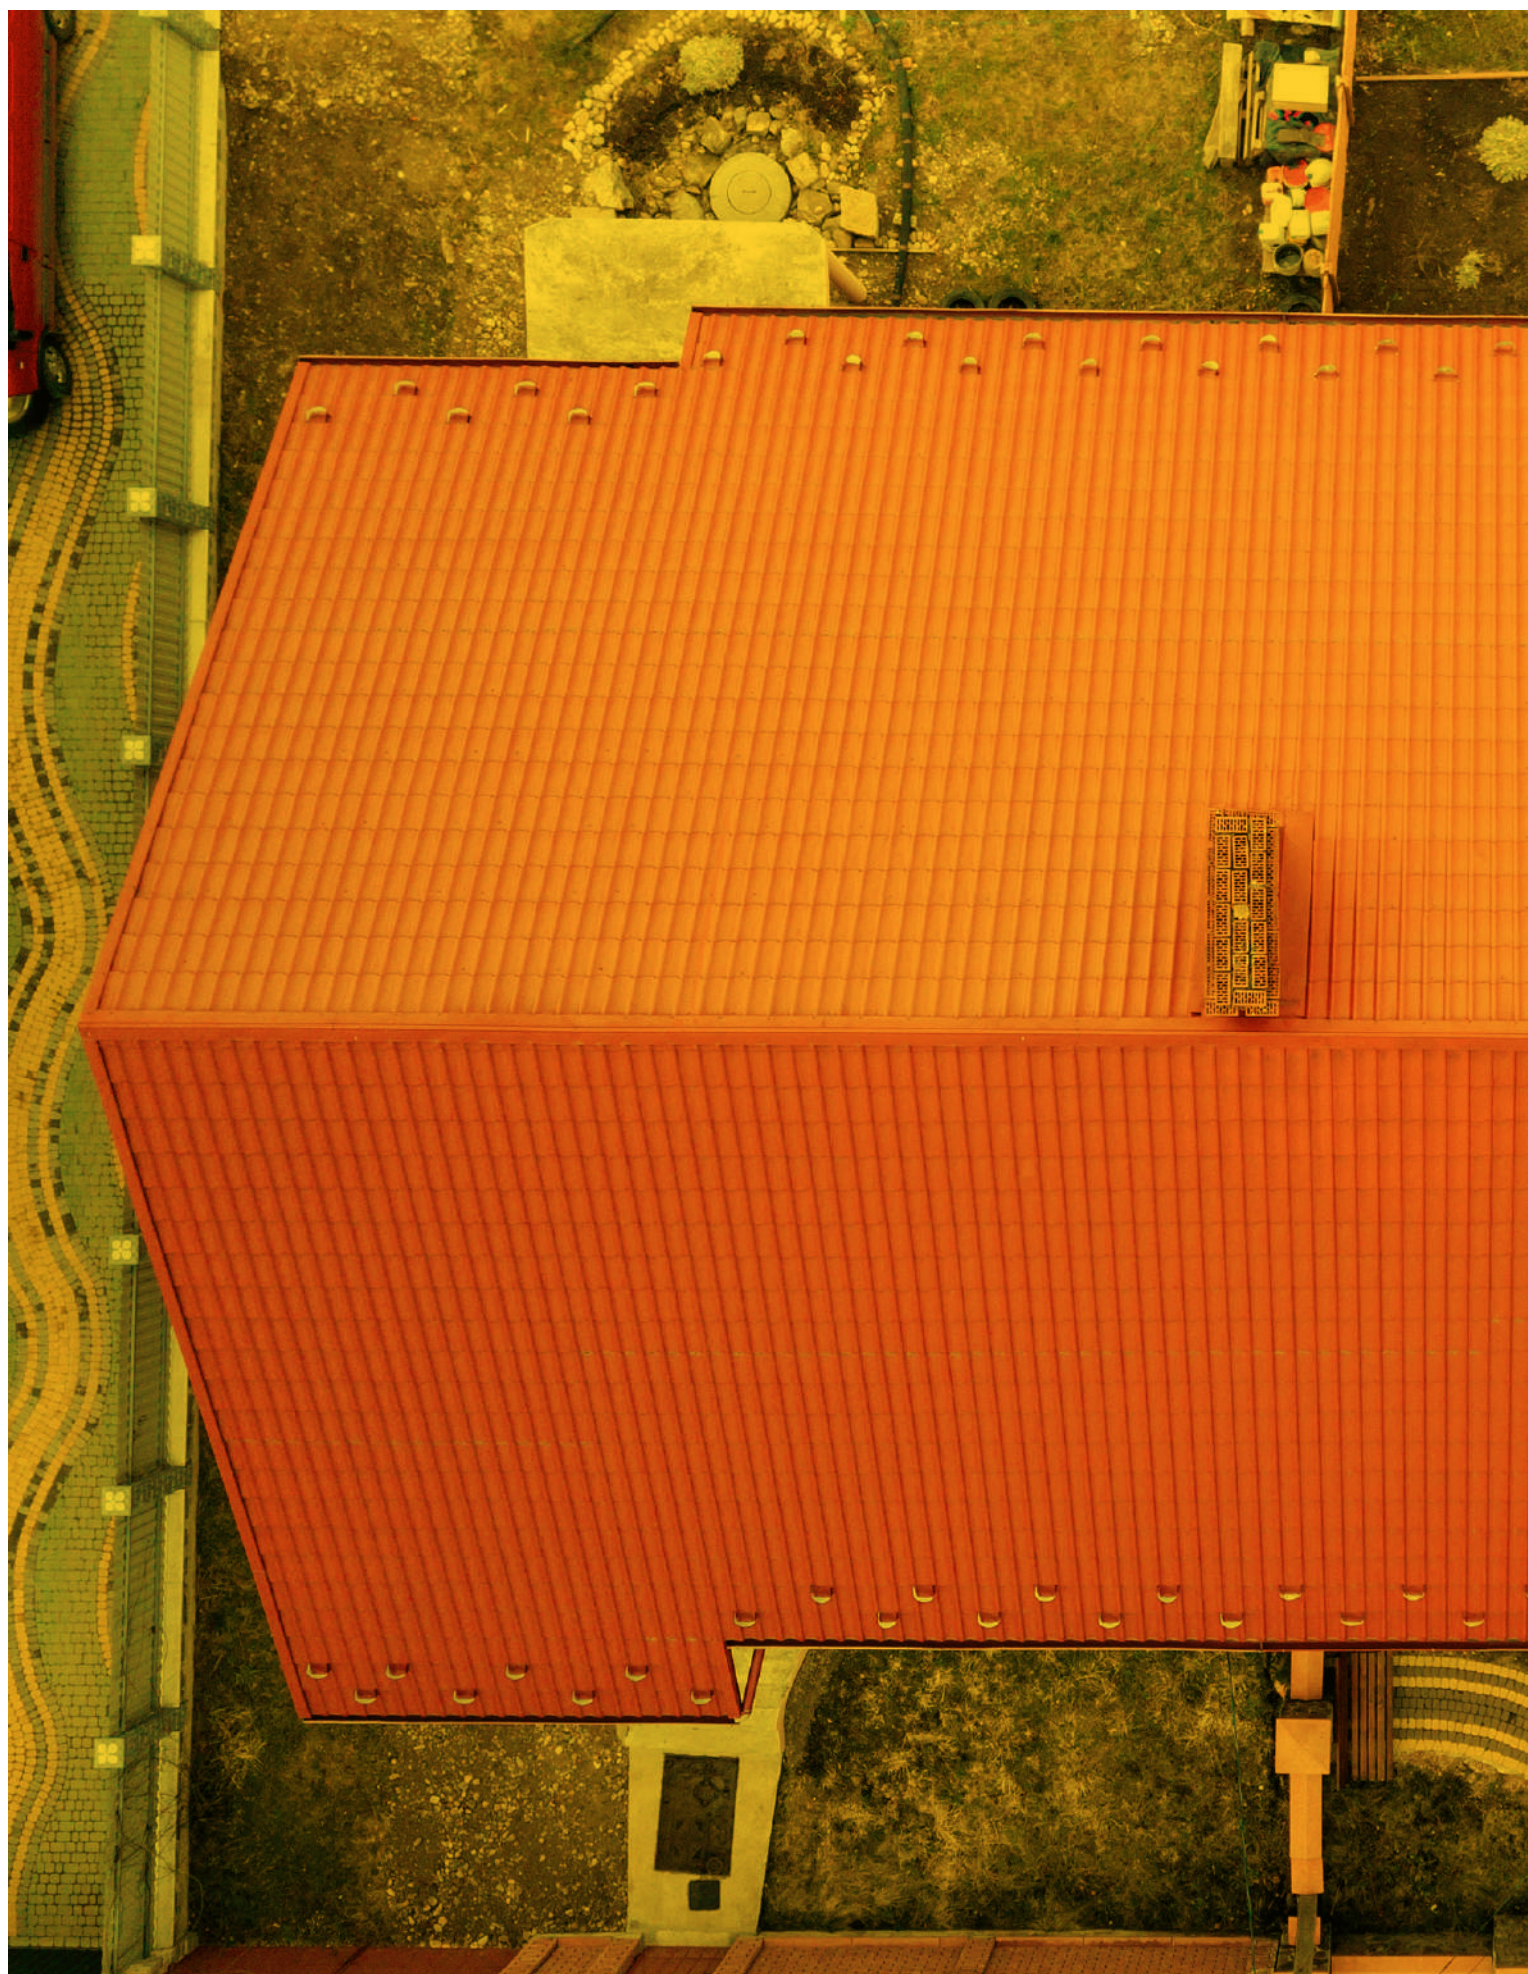

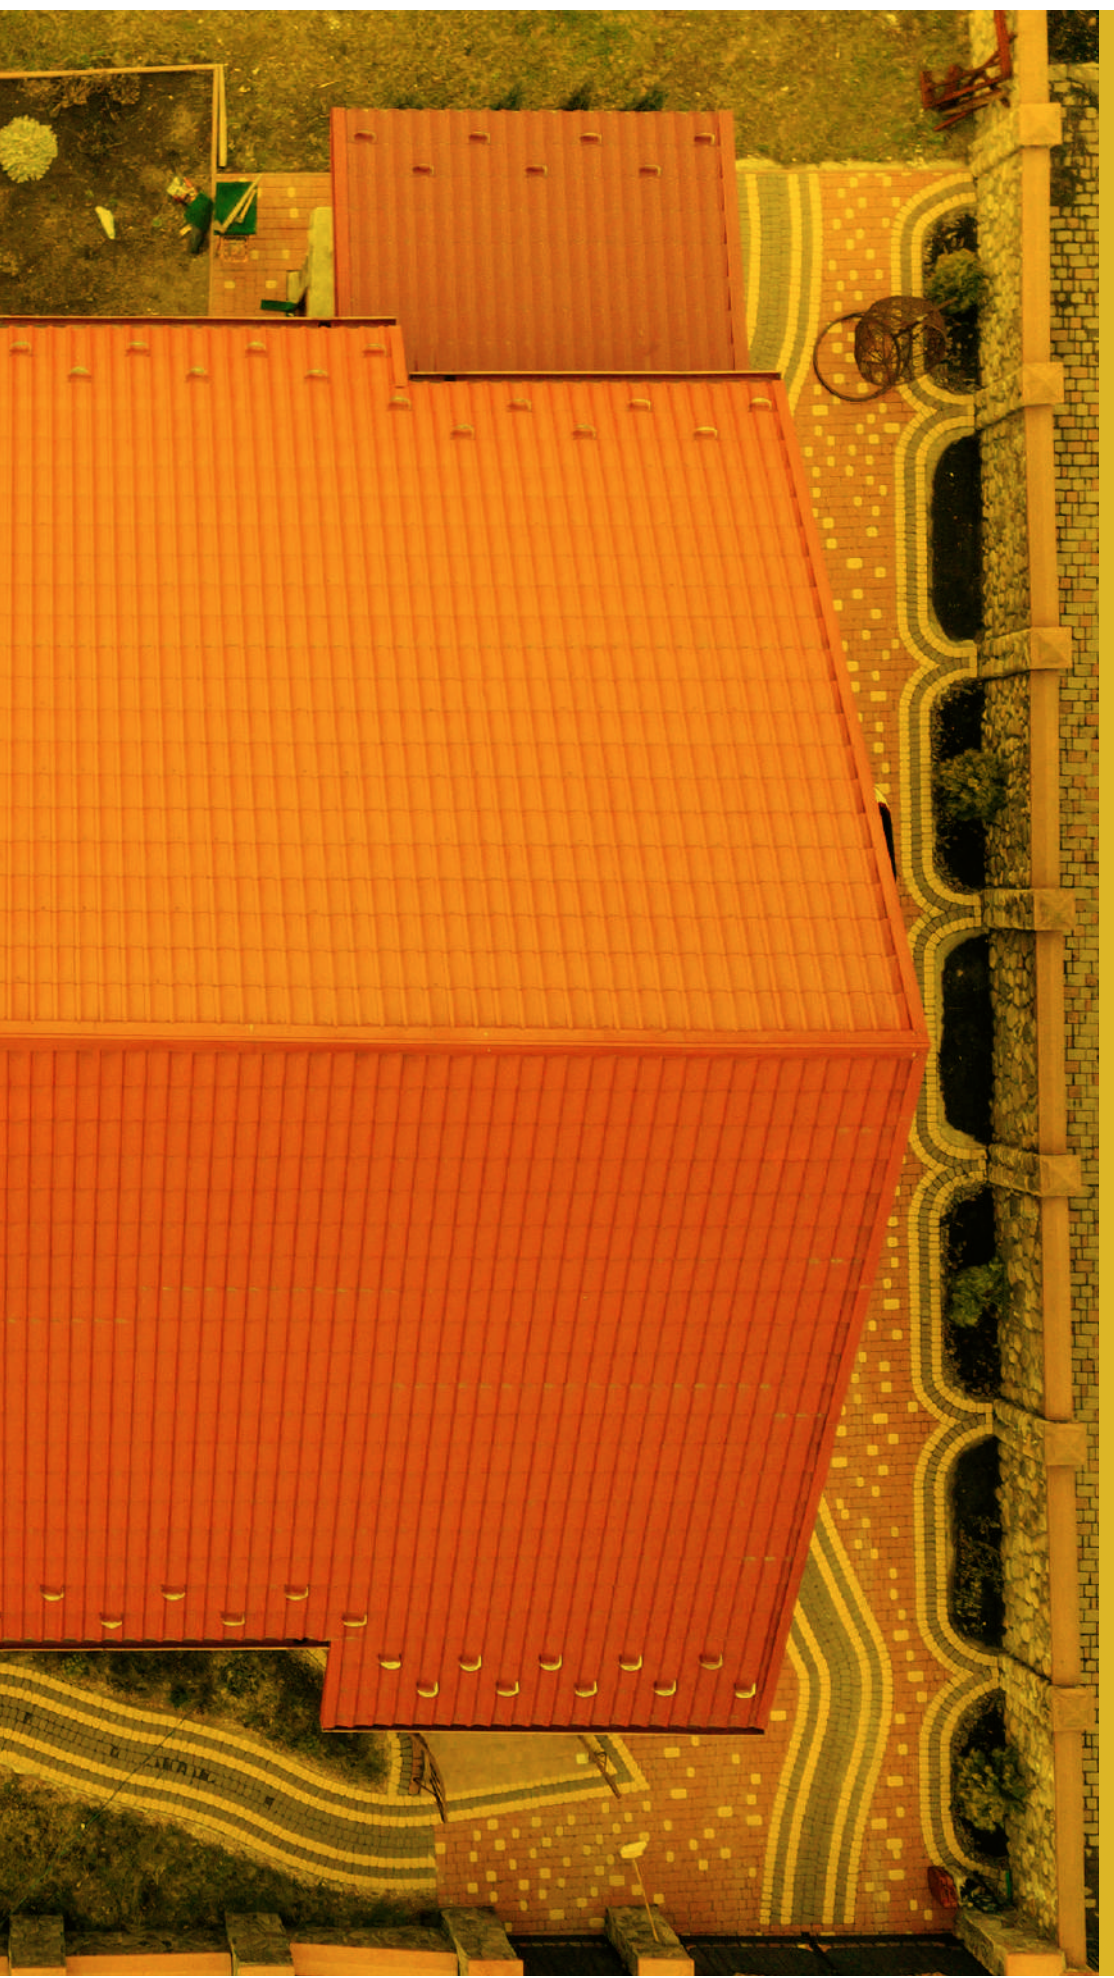

ΜΟΝΩΤΙΚΑ -ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ



ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Η ασφαλτοταινία της BTM είναι μια ελαστομερώς τροποποιημένη ταινία στεγανοποίησης με βάση την άσφαλτο, ψυχρής εφαρμογής, αυτοκόλλητη, πολυηλεκτρικών χρήσεων.

Έχει πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες όπως:

- Ξύλο
- Μέταλλο
- Γυαλί
- Πλαστικό
- Γύψο
- Σκυρόδεμα
- Προετοιμασία της επιφάνειας:

Η επιφάνεια στην οποία πρέπει να εφαρμόζεται πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή. Όλα τα χαλαρά μέρη, τα γράσα, τα υπολείμματα, το χρώμα, η σκουριά και άλλα υλικά που έχουν αποκολληθεί πρέπει να καθαρίζονται από την επιφάνεια. Οι μεταλλικές και οι πλαστικές επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται με τη χρήση κατάλληλου διαλύτη. Εφαρμόστε ασφαλτικό βερνίκι ως αστάρι σε τραχιές επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, γύψο, μοριοσανίδες κλπ.

Διατίθεται σε:

Ασημί



Κεραμιδί



Bituself	1.5 mm	10	15	20	30	60	90
Star	1.0 mm	10	15	20	30	60	

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

Τα ασφαλτικά κεραμίδια της BTM είναι μια ενισχυμένη με υαλοβάμβακα επίστρωση οροφής και μεμβράνη στεγανοποίησης με ελάχιστο πάχος 3,5 mm από οξειδωμένη πίσσα, η οποία είναι επικαλυμμένη με άμμο στην κάτω επιφάνεια και με χρωματιστούς ορυκτούς κόκκους στην πάνω επιφάνεια.

Είναι κατάλληλα:


- Για την κάλυψη των οροφών και τη στεγανοποίηση σε επικλινείς οροφές
- Για επικλινείς πέργκολες.

Διατίθενται σε χρώματα: Κεραμιδί - Γκρί - Πράσινο

Στρόγγυλα



Τετράγωνα



ΚΑΡΦΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ

Ανοξείδωτα, πηλαυκέφαλα γαλβανισμένα καρφιά για την εφαρμογή των ασφαλτικών κεραμιδιών. Διατίθενται σε μήκη 16 και 20 mm.



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ

Το Tixoplast έχει σχεδιαστεί ως συγκολλητικό για ασφαλτικά κεραμίδια και πάνελ, για αδιαβροχοποίηση αρμών, σε φεγγίτες, μεταλλικές υδρορροές, καμινάδες κλπ. Το Zwaluw Tixoplast μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για επιδιορθώσεις ανάγκης με βροχή, γέμισμα κενών, σπασιμάτων, φουσκωμάτων επιφανειών, σε οροφές.





Ποικιλία

ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ 3,5 Kgr ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 10m

ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ 4,1 Kgr ΓΚΡΙ 10m

ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ 4,1 Kgr ΚΟΚΚΙΝΟ 10m

ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ 4 Kgr ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΙΔΑ 10m

ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ

Η ασφαλτική μεμβράνη BETAGUM είναι πλαστομερής στεγανωτική μεμβράνη της οποίας το ασφαλτικό μίγμα αποτελείται από άσφαλτο διυλιστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή (IPP, APP). Η μεμβράνη έχει σαν οπλισμό μη υφαντό πολυεστέρα (P) ή υαλοπίλημα (V) και σαν άνω επικάλυψη ορυκτή ψηφίδα (M) φυσικού γκρί χρώματος, χρωματιστή ψηφίδα (λευκή, κόκκινη, πράσινη) ή ταρκ (T). Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί χαλαζιακή άμμος, ή φιλμ πολυαιθυλενίου. Η κάτω επιφάνεια σε όλους τους τύπους της μεμβράνης BETAGUM καλύπτεται από φιλμ πολυαιθυλενίου κατάλληλο για χρήση φλόγιστρου. Ένα περιθώριο πλάτους 10cm αφήνεται ελεύθερο από ψηφίδα για να δημιουργηθεί η ένωση με το διπλανό φύλλο. Αυτή η περιοχή καλύπτεται από ειδικό πλαστικό φιλμ το οποίο εμποδίζει το ρολό να κολληθεί μεταξύ του, ενώ λιώνει εύκολα όταν εκτίθεται στη φλόγα του φλόγιστρου.

Ασφαλτικά βερνίκια



1 - 5 - 17 Kgr

ΣΤΕΓΑΝΟΛ

Ασφαλτικό βερνίκι με βάση ειδική άσφαλτο και διαλύτες. Στεγνώνει γρήγορα, έχει τέλεια πρόσφυση και δημιουργεί προστατευτική μεμβράνη, με μεγάλη αντοχή στο νερό, τα διαλύματα οξέων και στα αλκάλια. Χρησιμοποιείται για στεγάνωση και προστασία επιφανειών από σκυρόδεμα και μέταλλο όπως δωμάτων, υπόγειων τοιχιών, θεμελίων υπογείων αποχετευτικών αγωγών, δεξαμενών (από σκυρόδεμα ή μεταλλικών). Επίσης χρησιμοποιείται ως αστάρι, για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών, αραιωμένο κατά 20% με βενζίνη. Έχει απόλυτη πρόσφυση σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, ελαφρομετόν, μέταλλο, ξύλο, πέτρα, τούβλα, γυψοσανίδα, πλάκες αμιαντοτσιμέντου.



18 Kgr

ΝΕΡΟΠΙΣΣΑ

Ασφαλτικό γαλάκτωμα, με αδρανή υλικά. Στεγνώνει γρήγορα, έχει τέλεια πρόσφυση και δημιουργεί προστατευτική μεμβράνη. Χρησιμοποιείται για στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεμα, με ή χωρίς οπλισμό (υαλοϋφασμα) μεταξύ των στρώσεων. Αραιωμένο, χρησιμοποιείται ως αστάρι για τη δημιουργία φράγματος υδρατμών. Αυτόσυο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκόλληση πλακών πολυστερίνης.

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ PUFATHERM

ΚΑΛΥΨΗ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ από ΥΓΡΑΣΙΑ

Το pufatherm® είναι μονωτική πλάκα εσωτερικού χώρου. Λόγω της ειδικής λευκής ασταρωμένης επιφάνειας μπορεί να βαφτεί ή να τοποθετηθεί πάνω της ταπετσαρία.

Μειώνεται η διαπερατότητα των υδρατμών, ενώ η προστασία εναντίον της υγρασίας σε τοίχους και ταβάνια ελαχιστοποιεί την εμφάνιση μούχλας και βελτιώνει το κλίμα του χώρου. Εξομαλύνει τυχόν ατέλειες του υποστρώματος. Μειώνει τα κρύα και ζεστά σημεία.

** Μέχρι 30% λιγότερη απώλεια θερμότητας σε σύγκριση με μη μονωμένη κατασκευή από τούβλα.*


Η μονωτική πλάκα pufatherm® είναι ιδανική για την κάλυψη ζημιών από μούχλα λόγω των φυσικών ιδιοτήτων της (οχι υγρασία, αύξηση θερμοκρασίας).

Αποτρέπει την δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την εμφάνιση μούχλας. Είναι άοσμο και ουδέτερο. Το pufatherm® είναι ανθεκτικό στο τσιμέντο, στον ασβέστη, στον γύψο καθώς επίσης και σε άλατα, αλκάλια και όλα τα υδατικά διαλύματα (εκτός από τους οργανικούς διαλύτες).

- Μορφή : 8 x 50 cm x 100 cm = 4 m²
- Θερμική αγωγιμότητα λ: 0,035 W/mK σύμφωνα με DIN 52612
- Θερμική αντίσταση R: 0,2 m² K/W
- Δείκτης θερμικής διεισδυτικότητας b: 2,4 kJ/m²h0,5K
- Τιμή φράγματος υδρατμών: μ *s: 2,7 m
- Αντίσταση υδρατμών μ σύμφωνα με DIN 52615: 450
- Πάχος: 7 mm
- Ευφλεκτικότητα : B2 με DIN 4102
- 1 m² ≈ 245 g
- 1 m³ ≈ 35 kg
- XPS = εξηλασμένη πολυστερίνη
- -60 °C – +100 °C
- Art.-Nr. 6708-EX
- Ελάχιστη διάρκεια ζωής : απεριόριστη



420 mm μπετόν = 130 mm τούβλο = 7 mm pufatherm

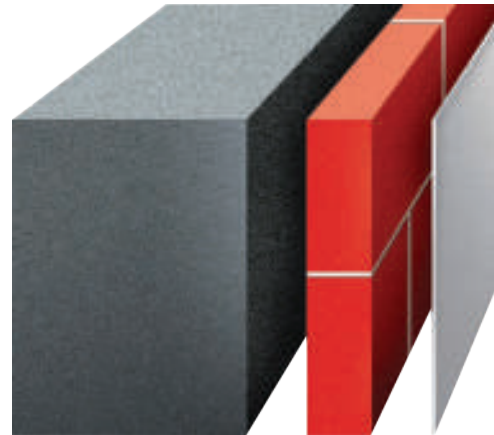

ΚΟΛΛΕΣ για μονωτικές πλάκες pufatherm®

Συνιστάται η χρήση κόλλας πολυστερίνης Glutolin HS/Styroporkleber



1 - 5 - 18 Kgr

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

Υψηλής ποιότητας, προ-επιταχυνόμενη, θιξοτροπική ρητίνη, κατάλληλη για ευρύ φάσμα εφαρμογών. Το προϊόν χρησιμοποιείται στην κατασκευή εξωτερικών εξαρτημάτων αυτοκινήτων, αεροπλάνων, σκαφών, τροχόσπιτων, πλωτών επιφανειών, μεμβρανών στεγών κ.λπ. Χρησιμοποιείται με υαλοπίλημα. Παρέχεται με σκληρυντικό.

ΥΑΛΟΠΙΛΗΜΑ

Το ύφασμα από υαλοβάμβακα είναι ένα δημοφιλές ενισχυτικό υλικό που χρησιμοποιείται στις σύνθετες κατασκευές και στις εργασίες επισκευής. Παρέχει εξαιρετική αντοχή και είναι ένας προσιτός τρόπος κατασκευής καλουπιών, δημιουργίας σύνθετων εξαρτημάτων και επισκευών.



450ml - 2 L

ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ


Διάφανη αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών χωρίς διαλύτες ή νερό, κατάλληλη για δημιουργία διακοσμητικών επιφανειών υψηλής αισθητικής σε οριζόντιες επιφάνειες εσωτερικών χώρων, δάπεδα, τραπεζάκια κ.τ.λ.. Μπορεί να εγκιβωτίσει χρωματιστά αδρανή, ψηφιακές εκτυπώσεις 3d, φωτογραφίες, οπτικές ίνες κ.τ.λ.. Επίσης μπορεί να αναμιχθεί με χρωστικές σε μορφή σκόνης όπως οξείδια του σιδήρου, glitter ή να επικαλύψει τεχνотροπίες. Λόγω της απουσίας διαλυτών δεν μυρίζει κατά την εφαρμογή του.. Μετά τον πολυμερισμό του, αποκτά μεγάλη αντοχή σε διαλύτες, οξέα και χημικές ενώσεις.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ 30 m²

Η ασφαλτική μεμβράνη κεραμοσκεπών είναι στεγανωτική μεμβράνη το μίγμα της οποίας αποτελείται από οξειδωμένη άσφαλτο. Η μεμβράνη είναι οπλισμένη με πλέγμα πολυπροπυλενίου 100gr/m² και οι δύο επιφάνειες της μεμβράνης επικαλύπτονται από λεπτό φιλμ πολυαιθυλενίου.

Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στεγάνωση κεραμοσκεπών. Είναι ελαφρύ υλικό και μεταφέρεται εύκολα και γρήγορα στη στέγη. Η τοποθέτησή του γίνεται με κάρφωμα αντί θερμοκόλλησης.

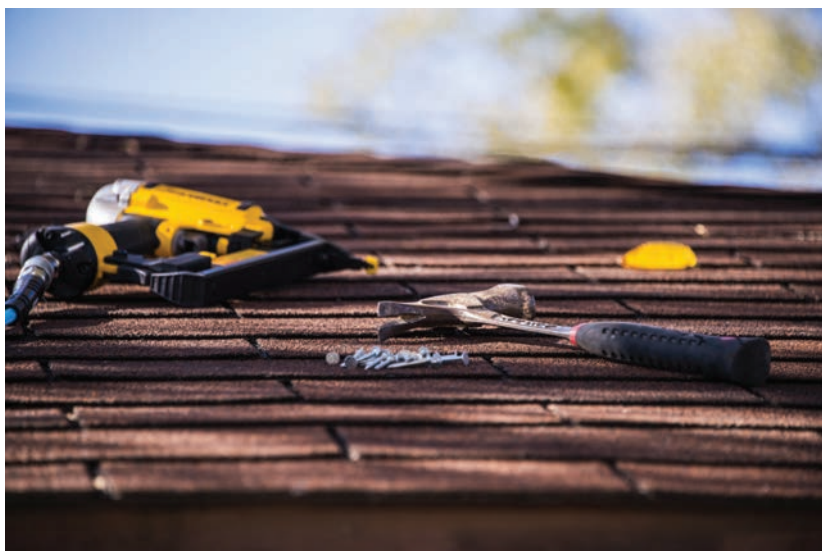

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ

Αναπνεύουσα μεμβράνη τριών στρώσεων (δύο στρώσεις πολυπροπυλενίου και μία στρώση πολυαιθυλενίου) που χρησιμοποιείται για την στεγανοποίηση των κεραμοσκεπών. Μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στο θερμομονωτικό υλικό.

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΥΦΑΣΜ. ΑΝΑΠΝ. 100 gr/m 75 m²

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΥΦΑΣΜ. ΑΝΑΠΝ. 135 gr/m 75 m²

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΥΦΑΣΜ. ΑΝΑΠΝ. 155 gr/m 75 m²





25 Kgr

ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ

Η ασφαλτόκολλη R85/25 εφαρμόζεται εν θερμώ για επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών, κυρίως οξειδωμένης ασφάλτου.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (ASTM D 312):

- Σημείο μάλθωσης: 85 - 96 C°
- Σημείο ανάφλεξης: 246 C° min
- Διεισδυτικότητα στους: 25° C 15 - 35 dmm
- Διαλυτότητα σε τριχλωροαιθυλένιο: 99%



15 Kgr

ΨΥΧΡΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ

Ασφαλτικό επισκευαστικό μείγμα εν ψυχρώ για την επιδιόρθωση κατεστραμμένων επιφανειών σε οδοστρώματα, χώρους στάθμευσης, σχοδεία, ράμπες, γέφυρες, πεζοδρόμια κλπ. Κατάλληλο για επισκευές σε οδοστρώματα από άσφαλτο ή σκυρόδεμα. Εύκολη εφαρμογή χωρίς ειδικευμένα εργαλεία ή εκπαιδευμένο προσωπικό. Μετά την επισκευή μπορεί να πατηθεί αμέσως. Το Den Bit Asphalt δεν επηρεάζεται από θερμοκρασιακές μεταβολές, δεν παρουσιάζει ρωγμές και δεν παρασύρεται από τα ελαστικά των οχημάτων. Δεν αποκολλείται από την άσφαλτο και μετά την εφαρμογή του μπορεί να δοθεί ο δρόμος άμεσα σε χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ράμπες σε οικίες, γκαράζ
- Εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους
- Γέφυρες, parking, προαύλια, νοσοκομεία, σχοδεία
- Δρόμους από σκυρόδεμα
- Επισκευές σε δημόσια έργα



0,75 - 3 - 9L

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ 100%
Λευκό - Κεραμιδί

ANTIGREX ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Το μονωτικό ANTIGREX είναι ένα εξαιρετικής ποιότητας στεγανωτικό επίχρισμα ταρατσών που βασίζεται στις ακρυλικές ελαστομερείς ρητίνες. Είναι ιδανικό για τaráτσες, εξωτερικούς τοίχους, σοβάδες, μπετόν και δεξαμενές. Έχει την ιδιότητα να παραμένει ελαστομερές με αποτέλεσμα να στεγανοποιεί, να βάφει αλλήλα και ταυτόχρονα οι επιφάνειες να αναπνέουν. Ακόμα δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

- Αποδίδει 3-7m²/lt, αναλόγως του πάχους επίστρωσης.
- Στεγνώνει σε 3-4 ώρες και επαναβάφεται μετά από 24 ώρες.

ΚΑΤΡΑΜΙ


Το κατράμι, παρασκευάζεται ως υποπροϊόν της απόσταξης πευκόξυλου κατά την παραγωγή κάρβουνων.

Πεδία εφαρμογών:

Το κατράμι χρησιμοποιείται για τη συντήρηση ξύλων σε βάρκες, γέφυρες, σπίτια κ.λπ. Χρησιμοποιείται ακόμα ως βοήθημα κόλλησης κατά τη μίξη ελαστικών, όπως επίσης και για κτηνιατρικούς σκοπούς. Προσοχή: Να μην έρχεται σε επαφή με το δέρμα. Μην το καταπίνετε.





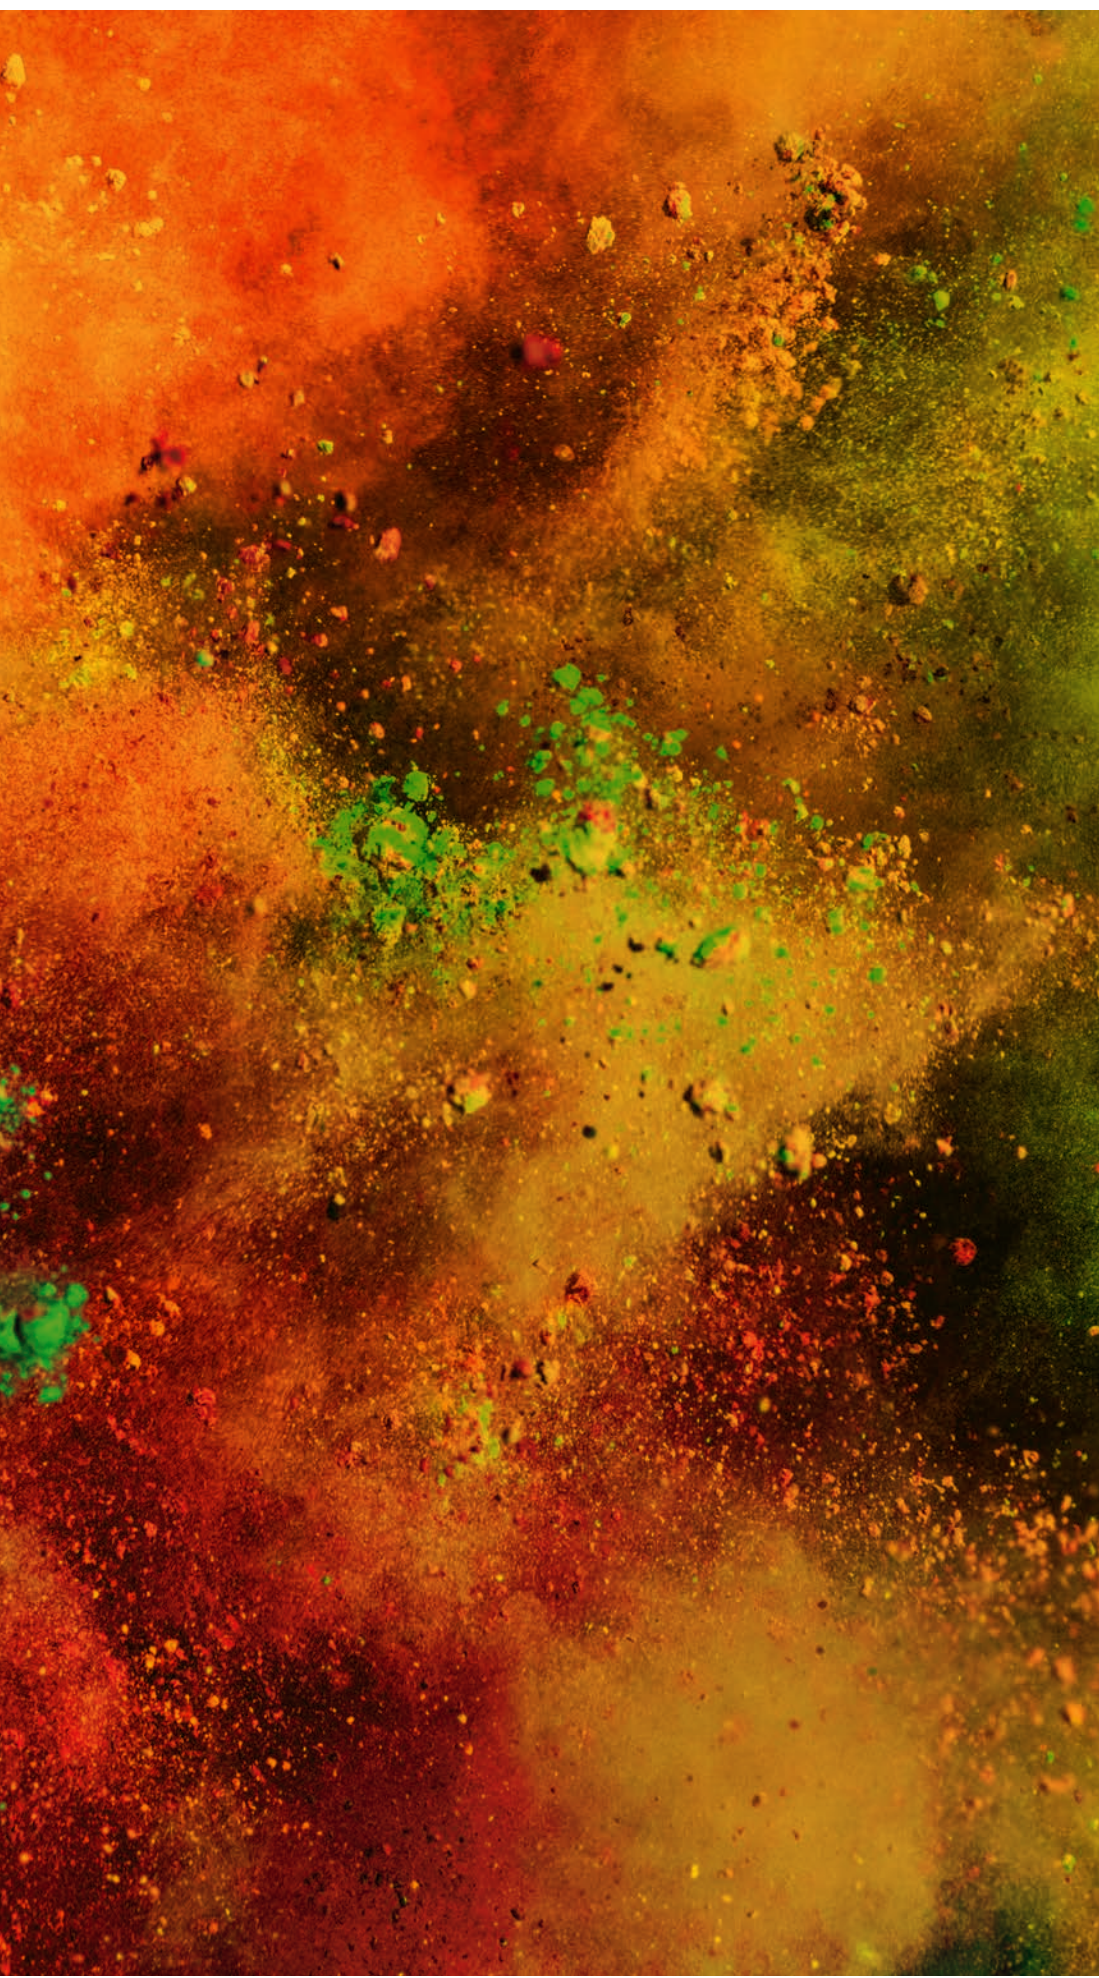

ΟΞΕΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΣΚΟΝΕΣ - ΧΗΜΙΚΑ




ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑΤΑ ΒΕΛΓΙΟΥ STOOPEN & MEEUS

Τα οξείδια του σιδήρου είναι χρωστικές ουσίες σε σκόνη χρησιμοποιούνται κυρίως για τον χρωματισμό διαφόρων δομικών υλικών. Λόγω της χημικής σύνθεσης και της δομής αυτών των χρωστικών ουσιών, είναι αδιάλυτες στο νερό και τα αραιωμένα οξέα, ανθεκτικά στο τσιμέντο, ασβέστη, τα αλκάλια, τις καιρικές συνθήκες και την υπερύλη ακτινοβολία.

Χρήσεις:

- Προϊόντα τσιμέντου όπως βιομηχανικά δάπεδα, τσιμεντένια σκυροδέματα, σκυρόδεμα, κεραμίδια, πλακάκια, κονίαμα, κλπ.
- Προϊόντα από ασβέστη όπως μεταλλικά χρώματα, τοιχογραφία, τοιχοποιίες, στολίδια κλπ.
- Συνθετικά όπως πλαστικό, άσφαλτο, καουτσούκ, ρητίνες, δάπεδα από χαλαζία κ.λπ.
- Βαφή όπως βαφές πετρελαίου και νερού, κλπ.
- Λιπάσματα
- Χαρτί, χαρτόνι κ.λπ.

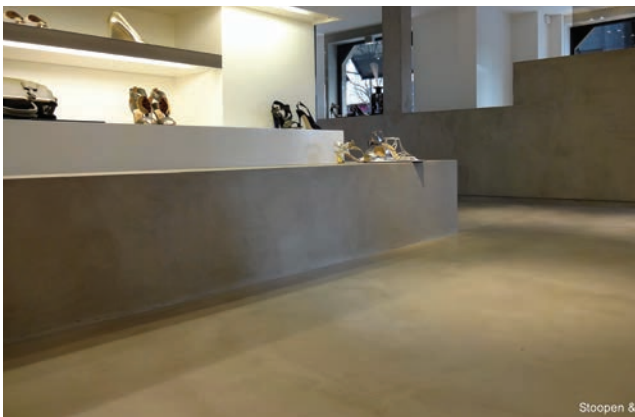



since 1894 by
**STOOREN
& meeuws**

Οξείδια Σιδήρου Σκόνες - Χημικά

	3% σε λευκό τσιμέντο	3% σε γκρι τσιμέντο
Όχρα F6920		
Όχρα F6930		
Κόκκινο F6130		
Κόκκινο F6222		
Κόκκινο F6225		
Μαύρο F6316		
Καφέ F6686		
Πράσινο 12411		
Πράσινο 13794		
Μπλε 15547		
Όμπρα 8505		
Όμπρα 8547		
Σιένα 8548		
Σιένα 8549		

Γραφίτης 16554



Κάσσια 16503



Λουλάκι 7893



ΧΗΜΙΚΑ / ΣΚΟΝΕΣ

ΛΙΘΟΠΟΝΙΟ (ΤΣΙΓΚΟΣ)

ΜΙΝΙΟ ΣΚΟΝΗ

ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑ

ΒΟΡΑΚΑΣ

ΞΕΒΑΦΗ

ΟΞΑΛΙΚΟ ΟΞΥ ΔΙΕΝΥΔΡΟ 99%

ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ

BENZOΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΚΑΛΙ

ΜΕΤΑΜΠΙΣΟΥΛΦΙΤ ΚΑΛΙΟΥ

ΜΥΡΜΗΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

ΣΟΔΑ ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ

ΣΟΡΒΙΚΟ ΚΑΛΙ

ΝΙΣΑΝΤΗΡΙ

ΚΟΛΟΦΩΝΙΟ

ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ

ΠΑΡΑΦΙΝΗ

ΣΤΕΑΤΙΝΗ

ΣΤΥΠΟΧΑΡΤΟ





ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΣΧΟΙΝΙΑ



PLAY

Λάστιχο ποτίσματος 3 στρώσεων



Strato interno in PVC nero antialga

Rinforzo a rete in poliestere

Strato esterno in PVC giallo coprente con riga in PVC verde coestrusa




	15			00200120150	8033813890102
1/2" • 12,5mm	25	10	30	00200120250	8033813890119
	50			00200120500	8033813890126

ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ PLAY Ø1/2»-12.5mm 15m
ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ PLAY Ø1/2»-12.5mm 25m
ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ PLAY Ø1/2»-12.5mm 50m

CRICKET

Λάστιχο ποτίσματος 4 στρώσεων

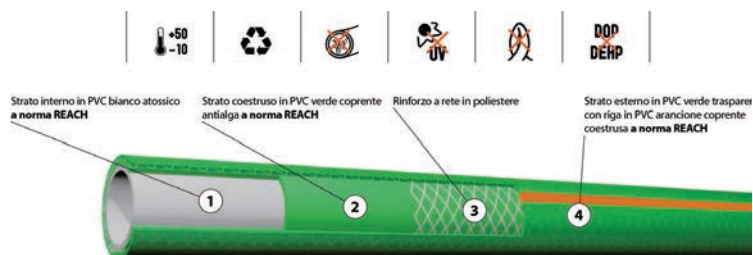

Ø	m	WORKING PRESSURE	BURST PRESSURE
1/2" • 12,5mm	15	10	30
	25		
	50		
5/8" • 15mm	15	9	27
	25		
	50		
3/4" • 19mm	25	8	24
	50		
	50		

- ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ CRICKET Φ1/2»-12.5mm 15m
- ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ CRICKET Φ1/2»-12.5mm 25m
- ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ CRICKET Φ1/2»-12.5mm 50m
- ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ CRICKET Φ3/4»-19mm 50m
- ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ CRICKET Φ5/8»-15mm 15m
- ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ CRICKET Φ5/8»-15mm 25m
- ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ CRICKET Φ5/8»-15mm 50m

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/2"

A95325



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 3/4"

A95327



ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΕ ΜΕΙΩΤΗ
3/4" -> 1/2"

A95333



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

A95310



ΠΙΣΤΟΛΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

A96212



ΠΙΣΤΟΛΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ

A95206



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΛΑΣΤΙΧΩΝ 1/2"

A95329



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΛΑΣΤΙΧΩΝ 3/4"

A95330



**ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 3/4" -> 1/2"**

A95321



**ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ**

A95205



**ΣΥΣΤΟΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
4ΩΝ ΕΞΟΔΩΝ**

A96323



ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ

A96020



Σχοινιά

Χαρακτηριστικά: πολύ ανθεκτικά με πολύ μεγάλη αντοχή. Χωρίς ελαστικότητα.

Σύνθεση εσωτερική: 100% πολυεστερικό νήμα υψηλής αντοχής (high tenacity)


Σύνθεση εξωτερική: 100% πολυεστερικό νήμα (multifilament) υψηλής αντοχής (high tenacity)

Πλέξη: Μονή Πλέξη, 18 ή 24 αδράχτια, στρόγγυλη πλέξη. (από 5 mm και πάνω μπορούν να κατασκευαστούν με διπλή πλέξη για μεγαλύτερη αντοχή)

Χρώμα: Λευκό με ρίγες διαφόρων χρωμάτων. (όλα τα χρώματα κατόπιν παραγγελίας).

Χρήσεις: Χρησιμοποιούνται για διάφορες αγροτικές εργασίες, δεσμάτα, αγκυροβόλια κ.α.

ΠΑΧΟΣ	ΒΑΡΟΣ
3 mm	9 gr/m
4 mm	12 gr/m
5 mm	17 gr/m
6 mm	28 gr/m
8 mm	45 gr/m
10 mm	70 gr/m
12 mm	100 gr/m
14 mm	130 gr/m

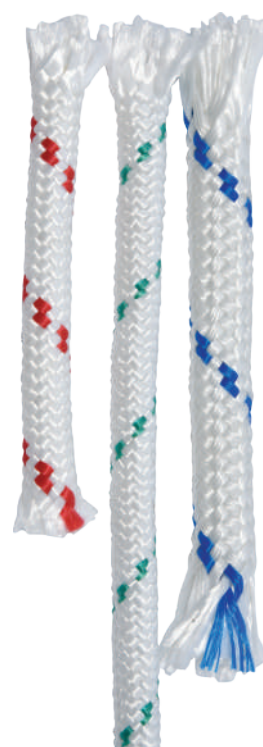





ΥΛΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ & ΠΕΤΡΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ



 250g - 930g

ΚΟΛΛΑ SUPER LEIM

Κόλλη για μάρμαρο, γρανίτη, πέτρα, ασβεστολιθικά πετρώματα. Με πολύ ισχυρή συγκολλητική ικανότητα, μέτριο ιξώδες για εύκολη εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες και μικρά γεμίσματα, μεγάλη αντοχή στο νερό στα περισσότερα χημικά και στις καιρικές συνθήκες και στις εναλλασσόμενες θερμοκρασίες. Το τελικό προϊόν αποδίδει εξαιρετικό γυαλισμα όταν τριφτεί.

Χρησιμοποιείται σε:

- Μάρμαρα
- Γρανίτες
- Κεραμικά & πηλακάκια
- Πωρόλιθους
- Ασβεστόλιθους
- Τσιμέντο



 250g - 930g

ΣΤΟΚΟΣ SUPER LEIM

Θιξοτροπική κόλλη (στόκος) για μάρμαρο, γρανίτη, πέτρα, ασβεστολιθικά πετρώματα. με πολύ ισχυρή συγκολλητική ικανότητα. Έχει μέτριο ιξώδες για εύκολη εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες και μεγάλα γεμίσματα, μεγάλη αντοχή στο νερό και στα περισσότερα χημικά καθώς και στις καιρικές συνθήκες και στις εναλλασσόμενες θερμοκρασίες. Το τελικό προϊόν αποδίδει εξαιρετικό γυαλισμα όταν τριφτεί.

Χρησιμοποιείται σε:

- Μάρμαρα
- Γρανίτες
- Κεραμικά & πηλακάκια
- Πωρόλιθους
- Ασβεστόλιθους
- Τσιμέντο

AP-102

Αδιαβροχοποίηση μαρμάρων, γρανίτη, τσιμεντου και πέτρας, από λάδια, νερό, λεκέδες μουστάρδας, καφέ κ.α. Σφραγιστικό και προστατευτικό λεκέδων εμποτισμού κατάλληλο και για γυαλισμένες επιφάνειες. Μηδενίζει την απορροφητικότητα της επιφάνειας στο νερό και το λάδι χωρίς να αλλιάζει το χρώμα της και να παρεμποδίζει την διαπνοή. Έχει μεγάλη αντοχή στον χρόνο και τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Δεν δημιουργεί φιλμ και δεν κιτρινίζει. Δεν εμποδίζει την διαπνοή των πόρων των πετρωμάτων ενώ παράλληλα τα προστατεύει από τις επιφανειακές ρηγματώσεις, τα άλατα και τις φθορές από τον παγετό.

Χρησιμοποιείται σε:

- Μάρμαρα
- Φυσική & τεχνητή πέτρα
- Γρανίτες
- Κεραμικά & πλακάκια
- Πωρόλιθους
- Ασβεστόλιθους
- Τσιμέντο



AP-103 WET LOOK

Αδιαβροχοποίηση για μάρμαρα, γρανίτες, καθώς και όλα τα φυσικά και τεχνητά πορώδη πετρώματα. Προϊόν εμποτισμού που προστατεύει από λάδια, νερό, λεκέδες μουστάρδας, καφέ κ.α. ενώ τονίζει τις φυσικές αποχρώσεις των πετρωμάτων. Μηδενίζει την απορροφητικότητα της επιφάνειας στο νερό και το λάδι, ενώ παράλληλα δίνει την όψη της βρεγμένης επιφάνειας χωρίς να εμποδίζει την διαπνοή της επιφάνειας. Έχει μεγάλη αντοχή στον χρόνο και τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Δεν δημιουργεί φιλμ και δεν κιτρινίζει.

Χρησιμοποιείται σε:

- Μάρμαρα
- Φυσική & τεχνητή πέτρα
- Γρανίτες
- Κεραμικά & πλακάκια
- Πωρόλιθους
- Ασβεστόλιθους
- Έλαιο & υδατοαπωθητικό
- Σφραγιστικό απωθητικό λεκέδων νανοτεχνολογίας
- Τσιμέντο





AP-104 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ

Αδιαβροχοποιητικό νανοτεχνολογίας χωρίς οργανικούς διαλύτες, φιλικό προς το περιβάλλον.

Αδιαβροχοποιεί και προστατεύει τσιμέντο, πλάκες τσιμέντου, κονιάματα, αρμούς, κεραμικά, τούβλα, αγυάλιστα μάρμαρα και γρανίτες, καθώς και όλα τα πετρώματα, φυσικά και τεχνητά, από νερό, φυσικούς ρύπους, λεκέδες καφέ κ.α. Μηδενίζει την απορροφητικότητα της επιφάνειας στο νερό επιτρέποντας παράλληλα την διαπνοή της, χωρίς να αλλιάζει το χρώμα της. Δεν δημιουργεί φιλμ και δεν κιτρινίζει. Έχει μεγάλη αντοχή στο χρόνο και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Χρησιμοποιείται σε:

- Αγυάλιστα μάρμαρα
- Αγυάλιστους γρανίτες
- Φυσική & τεχνητή πέτρα
- Γρανίτες
- Κεραμικά & πηλακία
- Πωρόλιθους
- Ασβεστόλιθους
- Τσιμέντο

Γυαλιστικά - Λούστρα



SUPER MAR

Υγρό μείγμα από κερί για το γυάλισμα οποιουδήποτε τύπου της πέτρας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το χέρι ή με αυτόματες μηχανές γυαλίσματος. Είναι κατάλληλο για το γυάλισμα των γωνιών και των άκρων των μαρμάρων, γρανιτών, τραβερτίνη, πηλακιδίων και μωσαϊκών όπου η χρήση της λειαντικής μηχανής είναι δύσκολη. Τονίζει το χρώμα της πέτρας. Χάρη στην εύκολη εφαρμογή του μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε τοίχους και σε ανώμαλες επιφάνειες όπως λαξευτά πέτρινα και άλλες κατασκευές πέτρας. Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε τύπο πέτρας που έχει λειανθεί πάνω από το νούμερο 400 για να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η επιφάνεια γίνεται αδιάβροχη. Δημιουργεί ένα ανθεκτικό γυάλισμα που δεν κιτρινίζει.

Χρησιμοποιείται σε:

- Μάρμαρα
- Φυσική & τεχνητή πέτρα
- Γρανίτες
- Πωρόλιθους
- Ασβεστόλιθους
- Τσιμέντο
- Μωσαϊκά

AP-109 ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

Διάφανο υδατοδιαλυτό βερνίκι εμποτισμού για πέτρες και τεχνητά δομικά υλικά. Ακρυλικής σύστασης με εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές συνθήκες. Περιέχει φίλτρα προστασίας από την υπεριώδη UV ακτινοβολία, δεν κιτρινίζει και δεν ξεφλουδίζει. Είναι κατάλληλο για την προστασία και την διακόσμηση φυσικής πέτρας γρανίτη, πηλκών Καρύστου, Μάρμα, πωρόλιθους, τσιμέντου, μωσαϊκών, τούβλων κ.α., σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες. Προστατεύει από την υγρασία και την διείσδυση των ρύπων. Καθώς και από τις ρωγμές που δημιουργούνται από τον παγετό.

Χρησιμοποιείται σε:

- Φυσική & τεχνητή πέτρα
- Γρανίτες
- Κεραμικά
- Πωρόλιθους
- Ασβεστόλιθους
- Τσιμέντο



AP-110 ΥΔΑΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ

Διάφανο υδατοδιαλυτό βερνίκι εμποτισμού για πέτρες και τεχνητά δομικά υλικά. Υβριδικής πολυουρεθάνης με εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στην τριβή και στις καιρικές συνθήκες. Περιέχει φίλτρα προστασίας από την υπεριώδη UV ακτινοβολία, δεν κιτρινίζει και δεν ξεφλουδίζει. Είναι κατάλληλο για την προστασία και την διακόσμηση φυσικής πέτρας γρανίτη, πηλκών καρύστου, Μάρμα, πορόλιθους, τσιμέντου, μωσαϊκών, τούβλων κ.α, σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες. Προστατεύει από την υγρασία και την διείσδυση των ρύπων. Καθώς και από τις ρωγμές που δημιουργούνται από τον παγετό.

Χρησιμοποιείται σε:

- Φυσική & τεχνητή πέτρα
- Γρανίτες
- Κεραμικά
- Πωρόλιθους
- Ασβεστόλιθους
- Τσιμέντο





AP-301 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Καθαριστικό εμποτισμένων λεκέδων για γυαλισμένα μάρμαρα και πέτρινες επιφάνειες. Δεν είναι όξινο και δεν χαλάει το γυάλισμα των μαρμάρων. Διασπά τους λεκέδες που έχουν εισχωρήσει σε βάθος, όπως το μελάνι, ο καφές, το λάδι, το κρασί και άλλους λεκέδες από χρωστικές ουσίες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για τη λεύκανση των μαρμάρων. Επαναφέρει τα παλιά κιτρινωμένα μάρμαρα στο αρχικό τους χρώμα.

Χρησιμοποιείται σε:

- Μάρμαρα
- Φυσική & τεχνητή πέτρα
- Γρανίτες
- Κεραμικά & πηλακάκια
- Πωρόλιθους
- Ασβεστόλιθους
- Τσιμέντο



AP-302 ΗΠΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Ήπιο απορρυπαντικό για γυαλισμένα μάρμαρα και δάπεδα ευαίσθητα στα οξέα. Έχει ισχυρή καθαριστική δράση ενώ παράλληλα δεν φθείρει τα γυαλισμένα μάρμαρα, όπως τα συνήθη καθαριστικά δαπέδων. Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. Είναι κατάλληλο για ασβεστόλιθους, γρανίτες, πωρόλιθους, τερακότα, πηλακάκια, πηλακάκια, Linoleum, PVC, ξύλο κ.α. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον αρχικό καθαρισμό των μαρμάρων μετά την τοποθέτησή τους. Ειδικά σχεδιασμένο για τον καθαρισμό των επιφανειών που έχουν αδιαβροχοποιηθεί, αυξάνοντας την διάρκεια της αδιαβροχοποίησης και των περισσότερων επιστρώσεων.

Χρησιμοποιείται σε:

- Μάρμαρα
- Φυσική & τεχνητή πέτρα
- Γρανίτες
- Κεραμικά & πηλακάκια
- Πωρόλιθους
- Ασβεστόλιθους
- Τσιμέντο



AP-303 ΙΣΧΥΡΟ ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Το AP-303 είναι ένα ισχυρό συμπυκνωμένο καθαριστικό σχεδιασμένο για την απομάκρυνση των οικοδομικών ρύπων. Αφαιρεί τα υπολείμματα αρμών και τσιμέντου, τα συσσωρευμένα άλατα, τις σκουριές, τους λεκέδες από κατοικίδια κ.α. Διαθέτει καθαριστικούς παράγοντες προκειμένου να εισχωρεί και να φέρνει στην επιφάνεια τους ρύπους. Δεν παράγει βλαβερές αναθυμιάσεις για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και είναι ασφαφέστερο σε σχέση με άλλα όξινα καθαριστικά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ελαφρά διάβρωση του σκυροδέματος. Δεν συνιστάται για επιφάνειες ευαίσθητες στα οξέα όπως τα μωσαϊκά, τα χρωματιστά τσιμέντα, τα επιμεταλλωμένα πηλακίδια και τα γυαλισμένα μάρμαρα.

Χρησιμοποιείται σε:

- Αγνάλιστα μάρμαρα
- Φυσική & τεχνητή πέτρα
- Γρανίτες
- Κεραμικά & πηλακάκια
- Πωρόλιθους
- Ασβεστόλιθους
- Τσιμέντο

AP-304 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

Το AP-304 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣ είναι ένα gel, ειδικά μορφοποιημένο για την εξάλειψη κηλίδων σκουριάς σε όλες τις πέτρινες επιφάνειες όπως τα μάρμαρα, τους γρανίτες, τις ασβεστούχες πέτρες, τον σχιστόλιθο, την terracotta και τα κεραμικά. Δεν περιέχει οξέα και, σε αντίθεση με άλλα παρόμοια προϊόντα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε γυαλισμένα μάρμαρα, χωρίς να καταστρέφει το γυάλισμα. Ενεργεί γρήγορα και αφαιρεί τη σκουριά χωρίς προσπάθεια.

Χρησιμοποιείται σε:

- Γυαλισμένα μάρμαρα
- Φυσική & τεχνητή πέτρα
- Γρανίτες
- Κεραμικά & πηλακάρια
- Παρόλθιους
- Ασβεστόλιθους
- Τσιμέντο



AP-309 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ & ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ

Ήπιο απορρυπαντικό για γυαλισμένα μάρμαρα και δάπεδα ευαίσθητα στα οξέα. Καθαρίζει και γυαλίζει μάρμαρα, γρανίτες, παρκέ, laminates, linoleum, κ.α. ενώ παράλληλα προστατεύει τα δάπεδα από την επαναδημιουργία βρώμας και την φθορά από την καθημερινή χρήση. Παρέχει υψηλή καθαριστική δράση ενώ παράλληλα εναποθέτει μικρο σωματίδια που αποτρέπουν την πρόσφυση ρύπων και γυαλίζουν τις επιφάνειες

Χρησιμοποιείται σε:

- Γυαλισμένα μάρμαρα
- Φυσική & τεχνητή πέτρα
- Γρανίτες
- Κεραμικά & πηλακάρια
- Παρόλθιους
- Ασβεστόλιθους
- Τσιμέντο



Νεφρά Λείανσης Πολυεστερικά

Πολυεστερικές πέτρες σχήματος νεφρού, λείανσης μαρμάρων και μωσαϊκών για μηχανές λείανσης δαπέδων. Προορίζονται για χρήση χωρίς νερό. Η σειρά λειαντικών νεφρών χρησιμοποιείται σε όλα στάδια του γυαλίσματος και ξεκινάει από το νούμερο F36 και φτάνει μέχρι το νούμερο F560. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά το νούμερο F150 των μαγνησιακών νεφρών από το νούμερο F230 μέχρι το νούμερο F560 για το τελικό γυάλισμα.

Χρησιμοποιείται σε:

- Μάρμαρο
- Μωσαϊκά
- Τσιμέντο







ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ



1 Kgr - 25Kgr

ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ - ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ

Η καυστική σόδα ή το υδροξείδιο του νατρίου είναι μια χημική ένωση που προκαλεί μια αντίδραση όταν έρχεται σε επαφή με ορισμένες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων οργανικών υλικών που τα μετατρέπουν σε υδατοδιαλυτή υγρή ουσία που διαλύεται εύκολα. Οι εμπορικές εφαρμογές για καυστική σόδα περιλαμβάνουν καθαρισμό, παραγωγή χαρτιού, επεξεργασία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και παραγωγή αλουμινίου.

Καθαρισμός αποχέτευσης

Λόγω των μοναδικών της ιδιοτήτων, η καυστική σόδα χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό αποχετεύσεων, λόγω της ικανότητάς της να διασπά λίπη, μαλλιά και άλλες οργανικές ουσίες.



75 ml

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Καθαρίζει, αποκαθιστά και γυαλίζει όλες τις μεταλλικές επιφάνειες ενώ προστατεύει από διάβρωση και θάμνωμα. Χρησιμοποιείται σε αλουμίνιο, χρώμιο, ανοξείδωτο ατσάλι, ορείχαλκο, χαλκό, χρυσό, κράμα κασσίτερου, πηλίνα, ασήμι, καθώς και σε υαλοήματα, κεραμικές εστίες και ορισμένες βαμμένες επιφάνειες



ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ AUTOSOL 75 ml

Το Autosol Metal Polish είναι ένα κορυφαίο μεταλλικό γυαλιστικό ιδανικό για χρήση σε χρώμιο, αλουμίνιο και μέταλλο, δημιουργώντας μια λαμπρή ανακλαστική λάμψη και αφήνοντας μια αόρατη επίστρωση κεριού για να εξασφαλίσει μια μακρόχρονη λάμψη. Αφαιρεί με ασφάλεια και ευκολία την οξείδωση, τη διάβρωση, τους λεκέδες, τη σκουριά και τη βρωμιά στους σωλήνες εξατμίσεων από τη θερμότητα των καυσαερίων. Κατάλληλο για χρήση σε χρώμιο, αλουμίνιο και μέταλλο.



ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ AUTOSOL INOX 75 ml

Η κρέμα καθαρισμού Autosol Inox είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο γυαλιστικό που περιέχει τα καλύτερα υλικά λείανσης για να επιτύχει τα βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού σε όλους τους τύπους επιχρωμιωμένων συνθετικών υλικών χωρίς να βλάπτει την επίστρωση χρωμίου. Το Autosol Inox περιέχει ειδικό οξείδιο του αλουμινίου το οποίο με ελάχιστη τριβή δίνει το μέγιστο αποτέλεσμα λείανσης. Καθαρίζει και προστατεύει σε ένα βήμα.

ZEBRALINE ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΣΕ ΠΑΣΤΑ 100 ml

Γυαλίζει προστατεύει και συντηρεί τζάκια, μπάρμπεκιου, ψησταριές κ.α. Επαναφέρει την αρχική όψη σε χυτοσίδηρο και ατσάλι.



ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ

Πάστα καθαρισμού χεριών. Εξαιρετικά χρήσιμη για την εφαρμοσμένη μηχανική, τα συνεργεία, τη ναυπηγική κλπ. Περιέχει ενεργά συστατικά που καθαρίζουν με επιτυχία τις δύσκολες βρωμίες στις οποίες τα κοινά σαπούνια είναι αναποτελεσματικά.

Εφαρμογές:

Για καθαρισμό των χεριών από λάδια, λίπη, μπογιές, μελάνια, νωπές σιλικόνες, γράσα κλπ. Μετά τον καθαρισμό απαιτείται ξέπλυμα με νερό.



1 Kgr

GLUTCLEAN C - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ

Κρέμα καθαρισμού χεριών για γρήγορο, αποτελεσματικό και ήπιο καθαρισμό του δέρματος. Δερματολογικά ελεγμένο, γαλάκτωμα λαδιού σε νερό με πρόσθετα προστασίας του δέρματος και τριβής.

Καθαρίζει τα ξηρωμένα χέρια δραστικά, γρήγορα και με προστασία του δέρματος. Περιέχει βιοδιασπώμενα συστατικά. Είναι ιδιαίτερα εύχρηστο.



Σωληνάριο: 200 ml

Ψιλό	5mic 4x5m
Μεσαίο	12mic 4x5m
Χονδρό	35mic 4x5m

Νάιλον επικάλυψης



Ελαφρές φόρμες μίας χρήσης που χρησιμοποιούνται ως προστασία από τη βρωμιά. Δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση ως προστασία από τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες.

- κουκούλα
- μακρύ μπροστινό φερμουάρ
- ελαστικές μανσέτες και αστράγαλοι

Υλικό:

Κύριο ύφασμα: Πολυπροπυλένιο

L - XL - XXL

Φόρμες προστασίας





ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ 50 Μ²

Το Αεροπλάστ - Air Bubble, είναι η ιδανικότερη λύση για την προστασία και την συσκευασία όλων των αντικειμένων. Είναι ελαφρύ ανθεκτικό και προστατεύει από χτυπήματα και κραδασμούς κατά τη μεταφορά των προϊόντων.



ΟΝΤΟΥΛΕ

Το χαρτί οντουλέ χρησιμοποιείται για την συσκευασία μεγάλων επιφανειών και αντικειμένων. Επίσης μπορεί να προστατέψει τα δάπεδα (ξύλο, μάρμαρα, πλακάκια) από τα χρώματα, τα εργαλεία, τις σκόνες και από διάφορες εργασίες ενός υπό κατασκευή σπιτιού κρατώντας έτσι τα δάπεδα καθαρά και χωρίς τραυματισμούς. Το χαρτί οντουλέ παράγεται από 100% ανακυκλωμένο χαρτί και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.



ΧΑΡΤΙ ΚΡΑΦΤ 1 Μ (8 Μ²/Kgr)

Το χαρτί Kraft έχει πολλές χρήσεις και είναι κατάλληλο για ευρύ φάσμα εφαρμογών. Είναι μια από τις πιο αποδοτικές μεθόδους συσκευασίας πακέτων και δεμάτων. Είναι επίσης τέλειο για τη διασφάλιση ποιότητας και εύθραυστων αντικειμένων.



ΣΤΡΕΤΣ FILM ΧΕΙΡΟΣ 2.00 Kgr

Το φιλμ περιτυλίγματος χειριού χρησιμοποιείται για να συγκρατεί κατά τις εφαρμογές συσκευασίας και παλετοποίησης. Οι ταινίες stretch έχουν σχεδιαστεί για να προσκολλώνται σφιχτά σε αντικείμενα και να παρέχουν ένα ασφαλές περιτύλιγμα για την προστασία τους από μετατόπιση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να τυλίξουν τις παλέτες με το χέρι.



EASY GRIP

Γάντια εργασίας ακριβείας

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Υφάσματα: πολυεστέρας
- Επίστρωση: λάτεξ
- Μαλακό και άνετο
- Εξαιρετική λαβή για τα δάκτυλα και την παλάμη
- Υψηλή ευαισθησία στο άγγιγμα



DOTS

Γάντια για εργασίες γενικής συντήρησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Επένδυση από νάιλον με επικάλυψη αφρού από νιτρίλιο
- Αντιολισθητικές κουκίδες νιτρίλιου στην παλάμη και στα δάκτυλα για εξαιρετική πρόσφυση
- Σκληρό φθορά από τριβή
- Εξαιρετική άνεση και αναπνοή



THIN TOUCH

Γάντια για εργασίες γενικής συντήρησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ελαστική πλέξη πολυαμιδίου
- Παλάμη με νιτρικό στρώμα για εξαιρετική πρόσφυση



TILER

Γάντια για εργασίες γενικής συντήρησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Πλήρως καλυμμένο με μπλε λάτεξ
- Πρόσθετη αντιολισθητική επίστρωση στην παλάμη και στα δάκτυλα για καλύτερη πρόσφυση σε παρουσία υγρών
- Μανσέτα από νάιλον για μέγιστη ελευθερία κινήσεων



DRIVER

Γάντια για εργασίες γενικής συντήρησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Υλικό: γεμάτο δέρμα που τα κάνει απαλά και άνετα
- Ελαστικά στην πλάτη
- Ενισχυμένες ραφές



WASH NITRIL

Γάντια για γενικές εφαρμογές
Ιδανικά για πλύσιμο και καθαρισμό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Νιτρικά γάντια
- Ειδικό κούρεμα στις άκρες των δακτύλων για να εξασφαλίσετε εξαιρετική λαβή
- Πρότυπο EN 420



1 - 4 - 25 lt

ΚΡΕΟΛΙΝΗ ΑΓΓΛΙΑΣ

Εξαιρετικό απολυμαντικό για βιομηχανική, δημοτική, νοσοκομειακή, οικιακή και υγειονομική χρήση.

Χρησιμοποιείται ειδικά για νεροχύτες, αποχετεύσεις και παρόμοιους περιβαλλοντικούς χώρους.

Αναμιγνύεται εύκολα με νερό για να παράγει ένα χαρακτηριστικό γαλάκτωμα και σε συμπυκνωμένη μορφή μπορεί να αποθηκευτεί χωρίς αλλοίωση και να παραμείνει σταθερό κάτω από πάγο ή τροπικές συνθήκες.

Περιέχει επιλεγμένα έλαια πίσσας, οξέα και σαπούνια και παράγεται με προσοχή για να εξασφαλίζει σταθερά υψηλή ποιότητα.



450 ml

ΑΚΟΥΑΦΟΡΤΕ

Το υδροχλωρικό οξύ καθαρίζει με ένα πέρασμα μάρμαρα, λεκάνες, νιπτήρες, νεροχύτες, πλακάκια, είδη υγιεινής. Απολυμαίνει, δίνει λάμψη, απομακρύνει τα άλατα και τους δύσκολους λεκέδες.



1 - 4 lt

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ANTIGELO

Είναι ένα ειδικό αντιπαγωτικό υγρό με δεσμευτικά σκληρότητας και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα.

Χρησιμοποιείται σε ηλιακούς θερμοσίφωνες, κλειστά κυκλώματα θέρμανσης, ψυγεία αυτοκινήτου κ.α.

Αραιώνεται με νερό



1 lt

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ DP20

Αντιπαγωτικό και βοηθητικό καύσης κατάλληλο για λέβητες κεντρικής θέρμανσης, καθώς επίσης για όλους τους πετρελαιοκινητήρες και όλους τους τύπους πετρελαίου.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ Α/Σ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΙ

Καθαριστικό κλιματιστικού εσωτερικής μονάδας
Αποτελεσματικό καθαριστικό-απολυμαντικό για
AIR-CONDITIONERS.
Ιδανικό για την εξουδετέρωση των μυκήτων.



1 lt

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ GDRAIN

Ισχυρό αποφρακτικό υγρό που ξεβουλώνει όλο το
αποχετευτικό δίκτυο (νιπτήρες, νεροχύτες, μπάνια, WC,
σωληνώσεις, φρεάτια, σιφόνια), γρήγορα, εύκολα και
αποτελεσματικά. Λιώνει τα λίπη ενώ αποσυνθύνει όλες τις
οργανικές ενώσεις. Περιέχει αντιδιαβρωτικά πρόσθετα και
δεν επηρεάζει τα μέταλλα όπως ο χαλκός, ο ορείχαλκος και
ο μόλυβδος.



1 lt

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΟΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ G ACTIVE

Ειδικό προϊόν για τη διάσπαση οργανικών αποβλήτων.
Ιδανικό για απορροφητικούς βόθρους και αποχετευτικά
δίκτυα. Σταματάει τις δυσάρεστες οσμές. Είναι ασφαλές σε
όλα τα αποχετευτικά υλικά.



4L



1 - 4 - 16 Kgr

ΓΡΑΣΣΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Γράσο γενικής χρήσης με βάση το ασβέστιο. Είναι κατάλληλο για γενική λίπανση μερών του αυτοκινήτου (σασί) και για σημεία που έρχονται σε επαφή με νερό. Θερμοκρασία λειτουργίας από -25°C έως +85°C.



1 - 16 Kgr

ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΘΙΟΥ

Γράσο με βάση το λίθιο, ενισχυμένο με αντιοξειδωτικά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα. Είναι κατάλληλο για ποικίλες εφαρμογές σε ρουλεμάν και κουζινέτα αυτοκινήτων και βιομηχανικών μηχανημάτων. Θερμοκρασία λειτουργίας από -25°C έως +120°C.



3,5 - 15 lt

ΣΑΠΟΥΝΕΛΑΙΟ

Λιπαντικό κοπής και επεξεργασία μετάλλων με ειδικά πρόσθετα για σχηματισμό γαλακτώματος. Σχηματίζει σταθερό γαλάκτωμα με το νερό και αντιστέκεται στη δημιουργία βακτηριδίων. Είναι κατάλληλο για διάφορες διαδικασίες κοπής σιδηρούχων και μη μετάλλων (πλην μαγνησίου). Χρησιμοποιείται συνήθως σε αναλογία 1 προς 20 νερό. Πάντα το ορυκτέλαιο να προστίθεται στο νερό και όχι αντίστροφα.